



デジタル音声設定

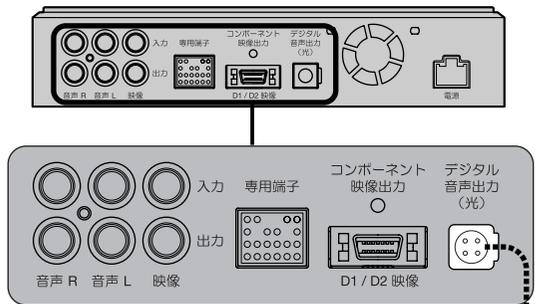

車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル／車載デジタルチューナー・ナビ接続D2ケーブル (別売) (P.87ページ)

カーナビゲーションへ
選択/決定ボタン
メニュー 戻る

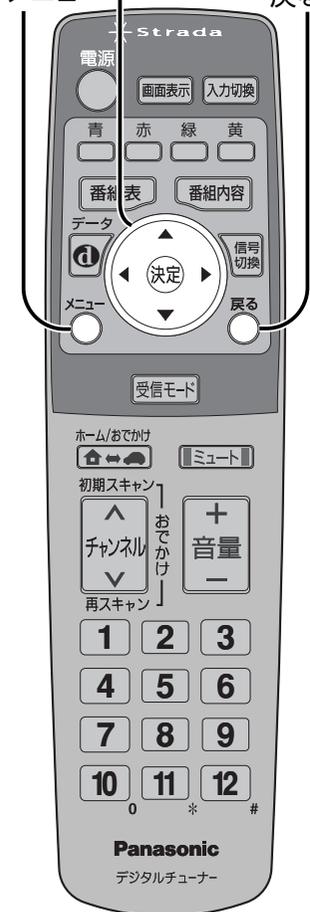

1 「メニュー」を押す




2 「システム設定」を選ぶ



／メール	システム設定
局一覧	
テナレベル	
メール	
CASカード	
示	

3 「デジタル音声設定」を選び、決定する



システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
● デジタル音声設定
↑ 個人情報消去



(右ページの選択へ続く P.37)

「自動」または「PCM」を選ぶ



デジタル音声設定
デジタル音声出力 ◀ PCM ▶

PCM

オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。

自動(PCM/AAC)

サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切替機能のあるものをお勧めします。
- AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD (コンパクトディスク) 並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
- AACに対応していない機器はステレオ再生になります。
- 本機のデジタル音声出力 (光) 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力しています。
- カーナビゲーション機器の説明書も、よくお読みください。

AAC対応の
当社製の
カーナビゲーション
機器を
接続したとき
デジタル音声出力

(戻るで1つ前の画面に戻る)