


# 本機の設置と接続

## ■ 設置・接続例

下記は、前にカーナビゲーション（専用端子接続）、後にワイドVGA液晶カラーテレビ（D2映像端子接続）を組み合わせた例（68、69ページ）です。

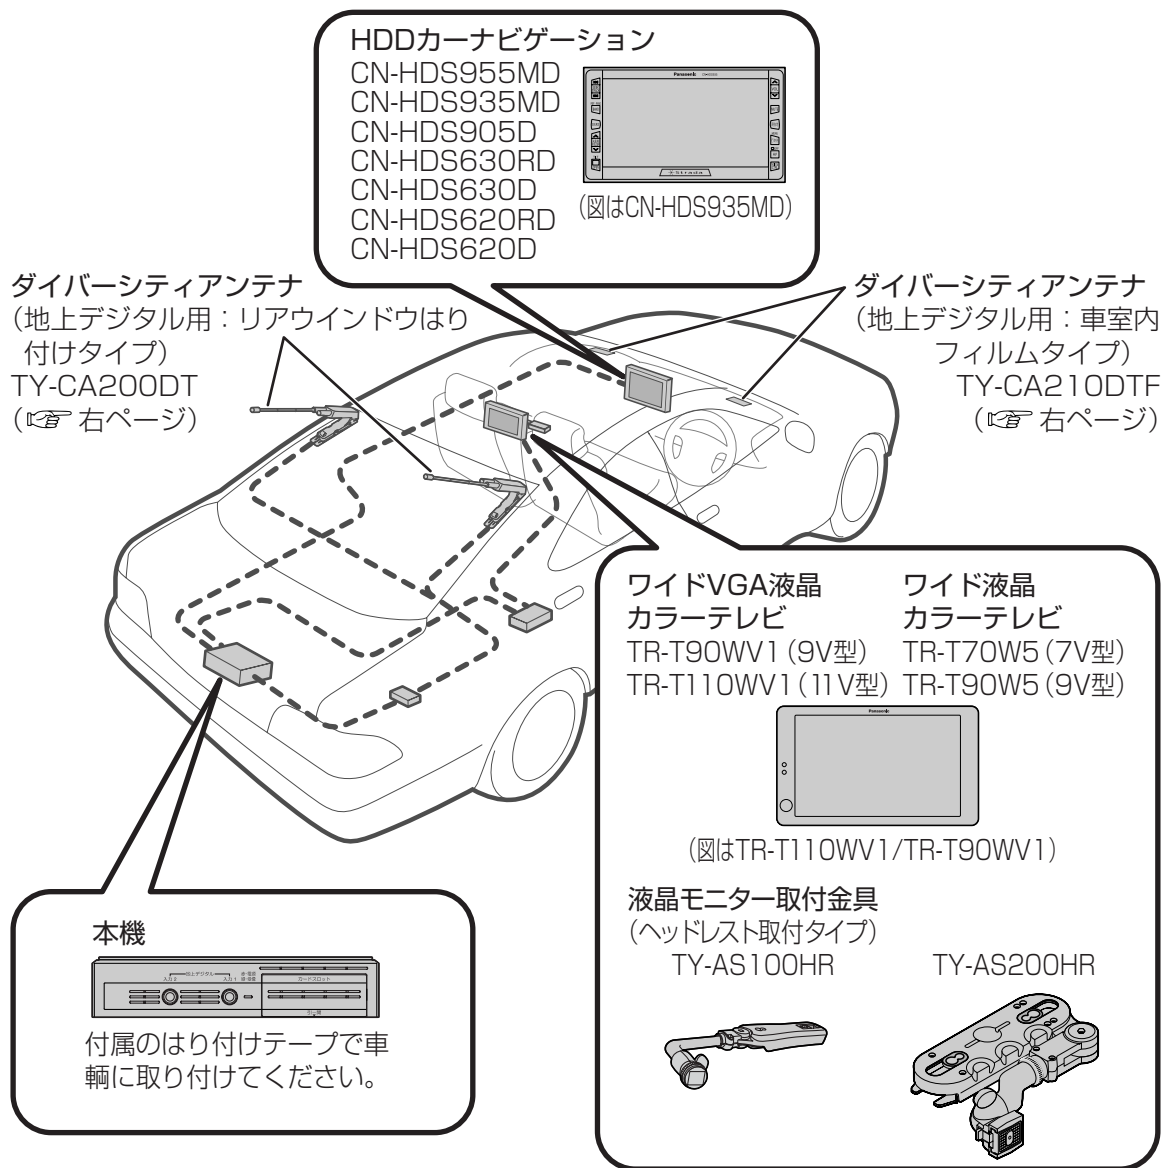

### お願い


本機を設置するときは、通風孔をふさがないように取り付けてください。

- 以下のところには、取り付けしないでください。故障の原因になります。
  - ・ 水のかかる場所
  - ・ ほこりの多いところ
  - ・ ヒーターのダクトや発熱する物の近く
  - ・ カーペットの下など熱のこもるところ
  - ・ 足で踏まれる場所
  - ・ 直射日光のあたるところ

- 本機を専用端子以外だけで接続してお使いのときは、必ずリモコン受信部（付属）をお使いください。

# 地上デジタル放送受信アンテナの接続

お客様のお好みにあわせて別売の当社製ダイバーシティアンテナ（地上デジタル用）、TY-CA200DT（リアウインドウはり付けタイプ）かTY-CA210DTF（車室内フィルムタイプ）のいずれかをご用意ください。

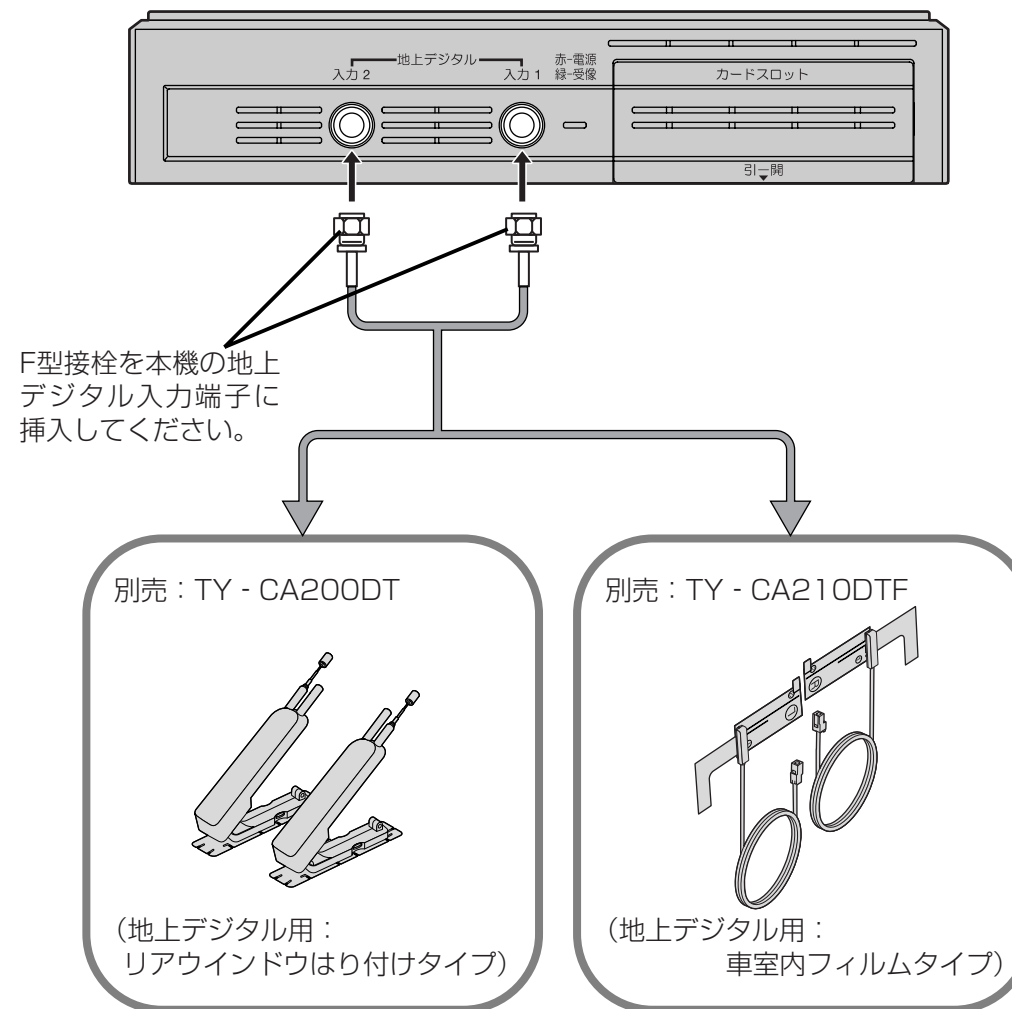

### お願い

- F型接栓は、必ず入力1と入力2を最後まで接続したことを確認してください。なお、接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本体内部が破損する場合があります。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- 地上デジタル入力端子は、定期的に点検・締め付けをおこなってください。