



# 地上デジタル放送受信アンテナの接続

お客様のお好みにあわせて別売の当社製ダイバーシティアンテナ(地上デジタル用)、TY-CA200DT(リアウインドウはり付けタイプ)かTY-CA210DTF(車室内フィルムタイプ) またはTY-CA350DAF(地上デジタル・アナログ用：車室内フィルムタイプ)のいずれかをご用意ください。

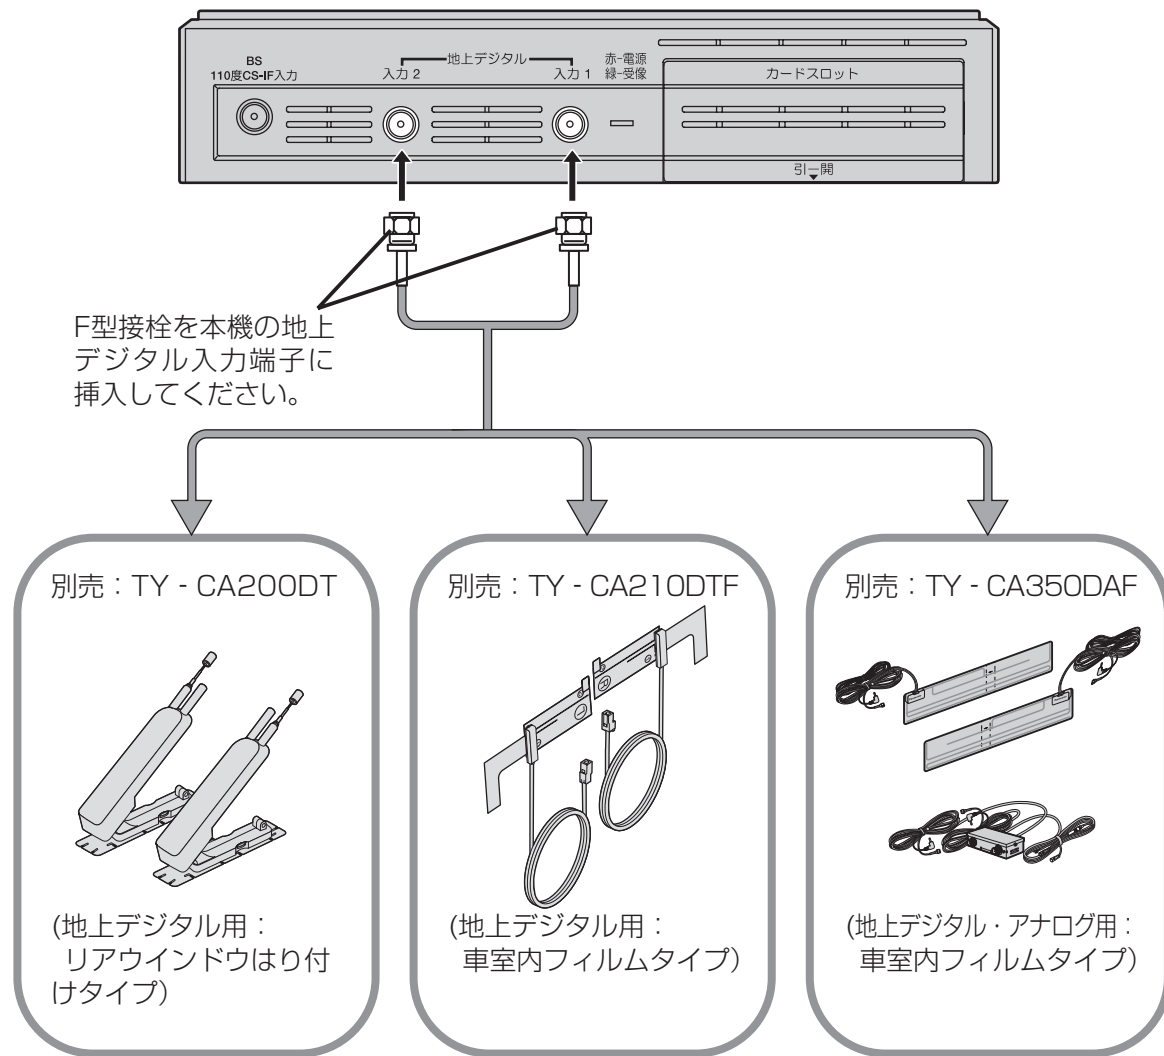

# 車載用衛星アンテナの接続

BS・110度CS放送受信には、市販の車載用衛星アンテナをご用意ください。

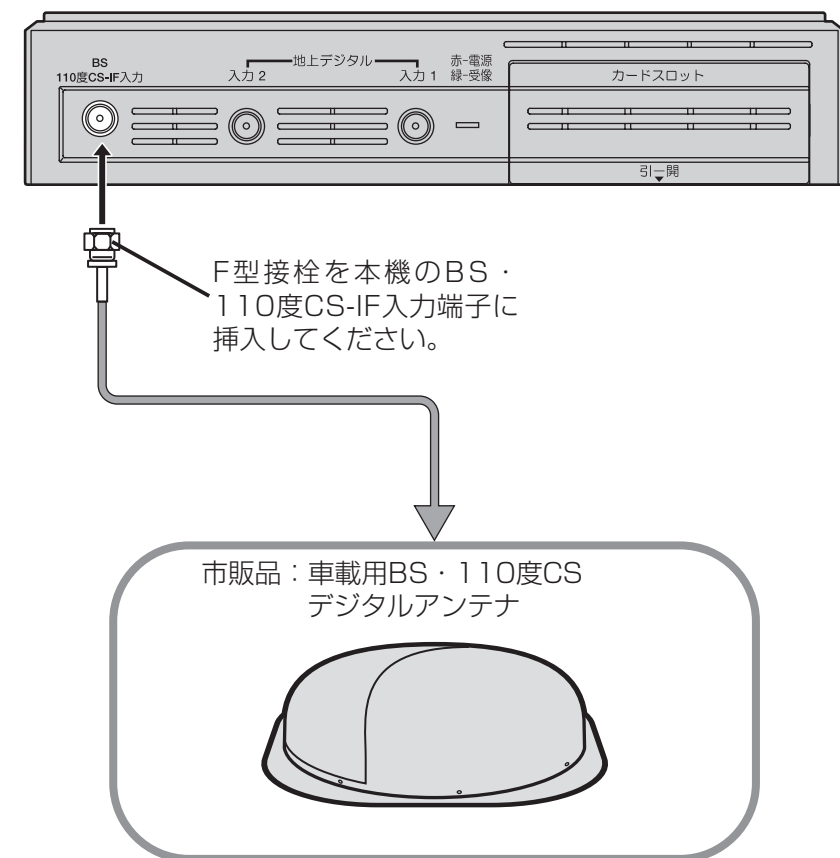

## お願い

- F型接栓は、必ず最後まで接続したことを確認してください。なお、接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本体内部が破損する場合があります。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- 地上デジタル入力端子は、定期的に点検・締め付けをおこなってください。

## お願い

- F型接栓は、必ず最後まで接続したことを確認してください。なお、接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本体内部が破損する場合があります。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- BS・110度CS-IF入力端子は、定期的に点検・締め付けをおこなってください。
- 一般家庭用の衛星アンテナは、使用できません。