

ご使用前に

お買い上げ後、初めてお使いになるときは、以下に従って準備と設定を行ってください。

確認

ご使用前に

1 本機を車に取り付ける
(☞ 46 ページ)


2 アンテナ (別売) を接続*1 する (☞ 49 ページ)
●ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用)
別売のアンテナを接続する
・リアウィンドウはり付けタイプ
または車室内フィルムタイプ
※ 1 : 必ず別売アンテナの取付説明書をお読みいただき、正しく接続してください。

3 電源コード (付属) (☞ 50 ページ) を接続する

4 カーナビゲーションまたはカーテレビ、カーモニター (☞ 51 ~ 62 ページ)、リモコン受信部*2 (付属) (☞ 15 ページ) を接続する
●地上デジタルチューナー接続端子付き、または映像・音声入力端子付きテレビ、モニター
※ 2 : 専用端子で他機器を接続する場合は、リモコン受信部 (付属) は接続しません。


5 必要に応じてその他の機器を接続する (☞ 51 ~ 63 ページ)

6 B-CAS カードを挿入する (☞ 16 ページ)
●挿入しないとデジタル放送を視聴することができません。



7 リモコンの準備

あらかじめ電池が入っています。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてお使いください。



8 エンジンをかける

9 カーナビゲーション、カーテレビ、カーモニターの入力切替*3 などを本機に接続した画面にする
※ 3 : 本機を接続した映像機器の取扱説明書をお読みください。

10 「かんたん設置設定」をする (☞ 18 ~ 21 ページ)

- 接続されるテレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(☞ 26、27 ページ)
- 選局時の放送サービスを「選局設定」で設定してください。(☞ 31 ページ)


これで、基本の接続と設定は終了です
38 ページからの説明をご覧ください。
放送をお楽しみください。

別売品との組み合わせでシステムアップ

地上デジタル放送を見るには、本機と当社製のダイバーシティアンテナ (フロント用 : 別売、リア用 : 別売) と本機の映像を表示する映像機器 [カーテレビ (別売)、カーモニター (別売)、カーナビゲーション (別売)] が必要です。

確認

別売品との組み合わせでシステムアップ

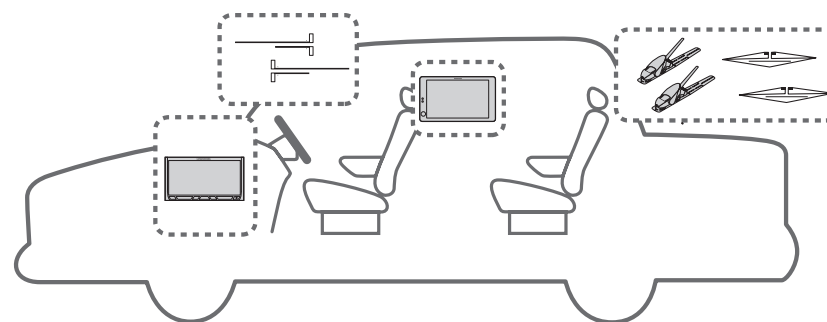

■ 専用アンテナ (別売) ☞ 接続は、49 ページへ

- モデル名 : TY-CA220DT ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用 : リアウィンドウはり付けタイプ)
- モデル名 : TY-CA230DTF ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用 : 車室内フィルムタイプ)
- モデル名 : TY-CA250DTF ダイバーシティアンテナ (地上デジタル用 : 車室内フィルムタイプ)

■ カーテレビ (別売) ☞ 接続は、53 ~ 56 ページへ

- モデル名 : TR-T90WV1 車載用 9V 型ワイド VGA 液晶カラーテレビ (※ 1)
- モデル名 : TR-T110WV1 車載用 11V 型ワイド VGA 液晶カラーテレビ (※ 1)
- モデル名 : TR-T70W7 車載用 7V 型ワイド液晶カラーテレビ (※ 1)
- モデル名 : TR-T90W7 車載用 9V 型ワイド液晶カラーテレビ (※ 1)

■ カーモニター (別売) ☞ 接続は、57 ページへ

- モデル名 : TR-M80WVS7 車載用 8V 型ワイド VGA 液晶カラーモニター (※ 1)

■ カーナビゲーション (別売) ☞ 接続は、51、52、60、61 ページへ

- モデル名 : CN-HDS635RD (リヤビューカメラセット) カーナビステーション (※ 1)
- モデル名 : CN-HDS635D カーナビステーション (※ 1)
- モデル名 : CN-HDS625RD (リヤビューカメラセット) カーナビステーション (※ 1)
- モデル名 : CN-HDS625D カーナビステーション (※ 1)

■ 接続ケーブル (別売) ☞ 接続は、53、57、60、61 ページへ

- モデル名 : TW-BLTD015 車載デジタルチューナー接続ケーブル (1.5 m)
- モデル名 : TW-BLTD06 車載デジタルチューナー接続ケーブル (6 m)

※ 1 : 専用端子 (☞ 14 ページ) で接続した場合、接続した機器側のリモコンで操作可能 (一部) となります。また、ワイド VGA 対応モデルは高画質な映像を楽しむことができます。