


パーキングブレーキリードの接続


運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。


サイドブレーキ

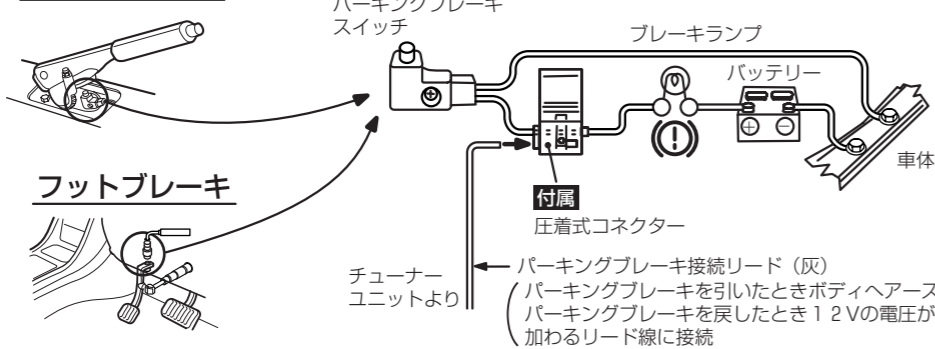

フットブレーキ




運転者からテレビが見えない位置(助手席方向専用に固定または後席専用)に取り付けた場合

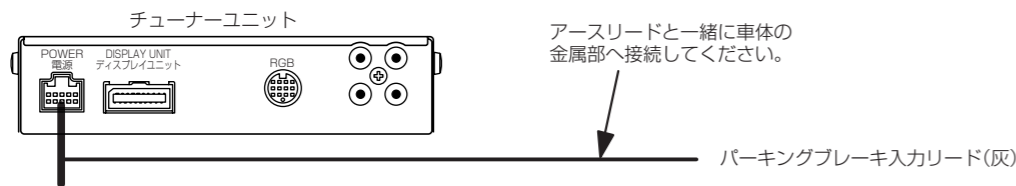

圧着式コネクタの接続

付属の圧着式コネクタは2種類使用しています。


お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか(タイプ(A)、タイプ(B))の図を参照し、接続してください。

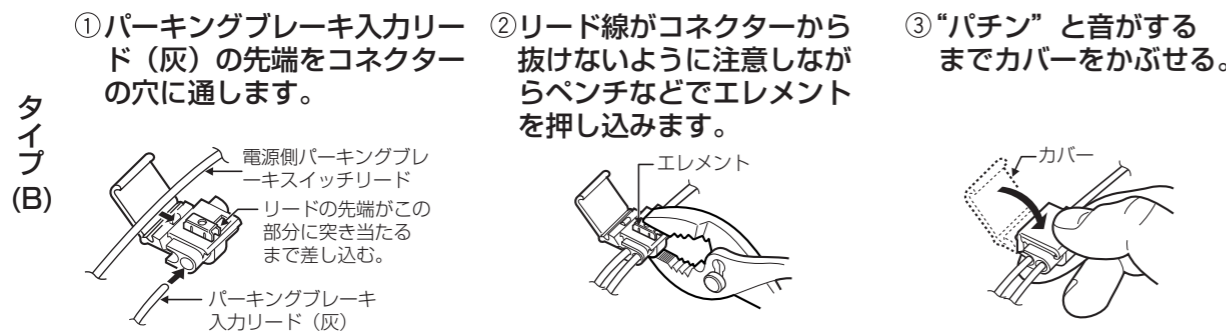


※接続するリードが細い場合(0.3mm²以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。

車載用カラーカメラと接続する場合


TW-CC150Bの場合

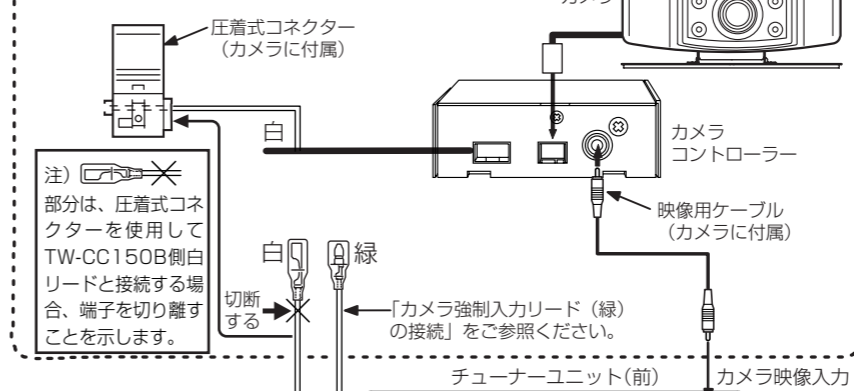

TW-CC200BAの場合

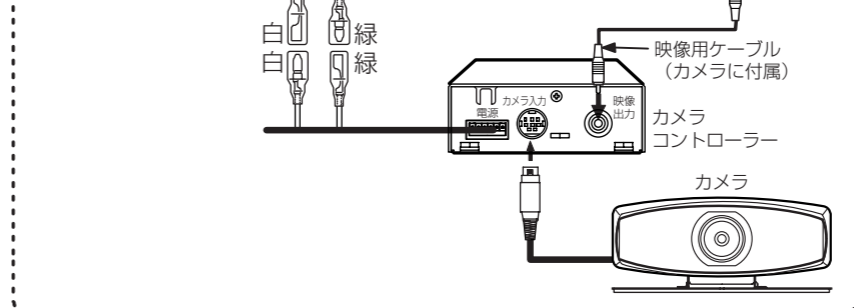

手動操作の場合

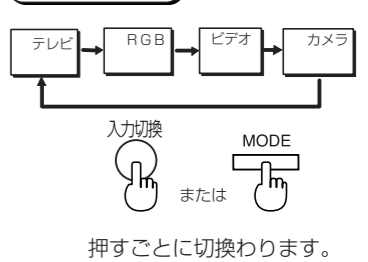

自動操作の場合

シフトレバーをリバース(R)に入るとテレビ電源のON/OFFに関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

お願い

・カメラ映像入力端子にカラーカメラを接続した場合…
MENUを1秒以上押してシステム設定⇒ビデオモード設定⇒カメラ入力モード設定から「カメラ設定」を選択してください。詳しくは取扱説明書の50ページをご参照ください。

カメラ強制入力リード(緑)の接続 (TW-CC150Bを接続する場合)

シフトレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明レンズが付いたランプ)の⊕線にカメラ強制入力リード(緑)を接続してください。

