


DC 12V車専用
車載用ワイド 2画面液晶カラーテレビ

工事説明書

品番 **TR-T70W2** (7V型)

品番 **TR-T90W2** (9V型)


(図はTR-T70W2を示します。)

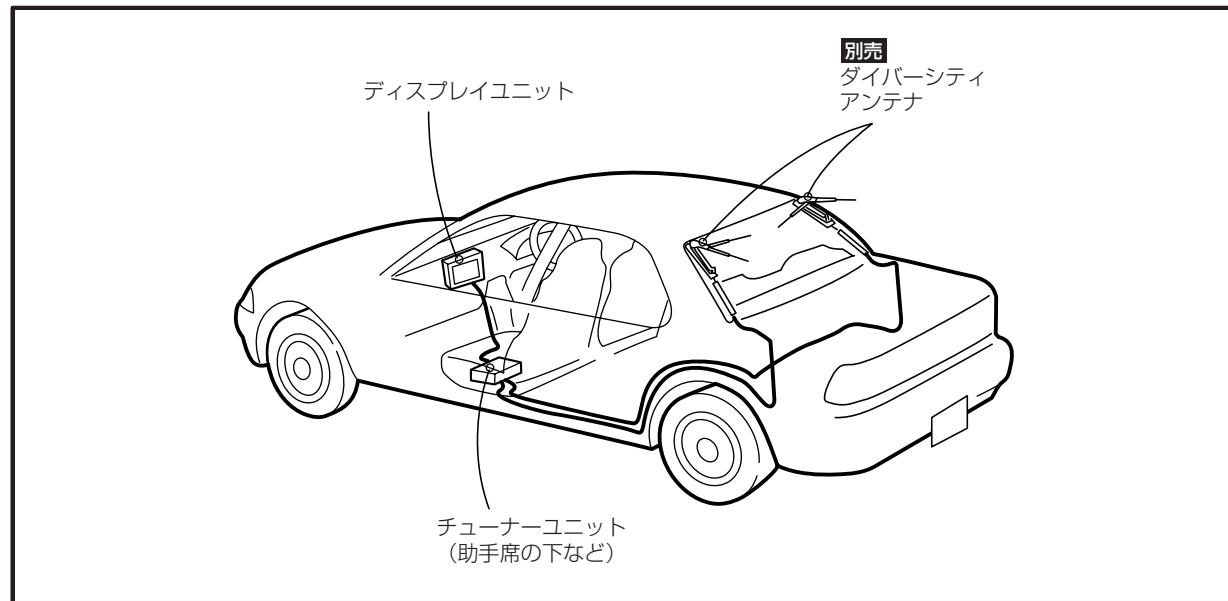

商品構成一覧表 (取り付け前にご確認ください。)

ディスプレイユニット 1台	チューナーユニット 1台	ワイヤレスリモコン (リチウム電池付属) 1コ	ディスプレイ~チューナー 接続ケーブル 1本 (長さ: 2.5m)	電源コード (圧着式コネクター 1コ付) 1本


RGBケーブルで接続する場合(CN-VW007D/VW007XD/DV007D/DV2000D/DV2200Dの場合)

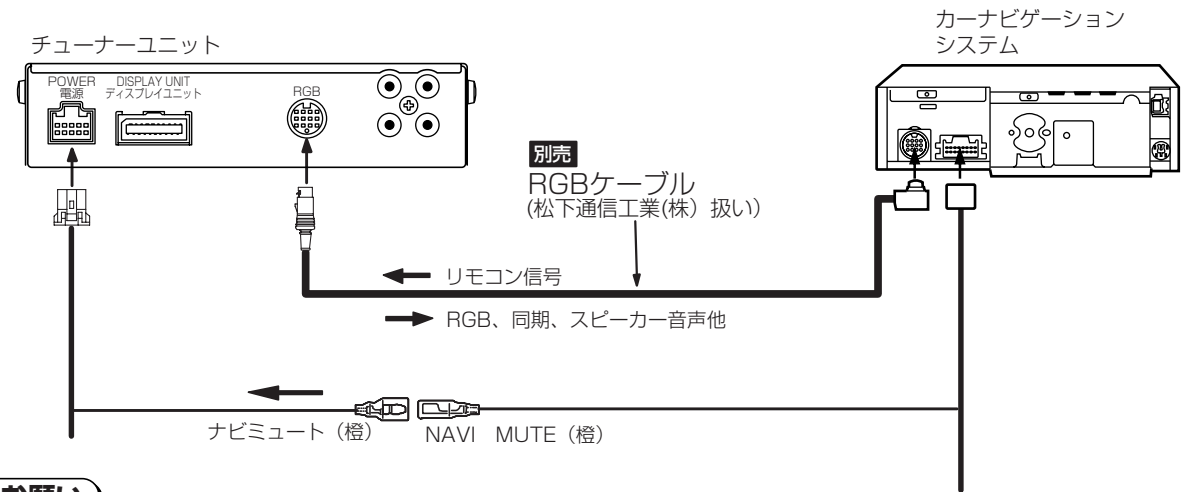

お願い

- カーナビゲーションシステムのリモコン受光部および映像ケーブルは接続しないでください。(お互いのリモコン受光部から入る信号により相互干渉を起こし正しく動作しないことがあります。)
- カーナビのリモコンをディスプレイユニットのリモコン受光部に向け、操作してください。
- RGBケーブルはカーナビの設置場所により異なります。詳しくはカーナビの説明書をご参照ください。
- GPSアンテナはディスプレイユニットから30cm以上離して取り付けてください。(ディスプレイユニットの近くに取り付けますと、相互干渉により自車位置が正しく表示されないことがあります。)
- RGB端子にカーナビを接続した場合...
MENU を1秒以上押して、システム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ RGB入力モード設定から「カーナビ設定」を選択してください。
また、スピーカー設定 ⇒ 「カーナビ専用」または「標準 (操作画面)」を選択してください。

映像信号で接続する場合

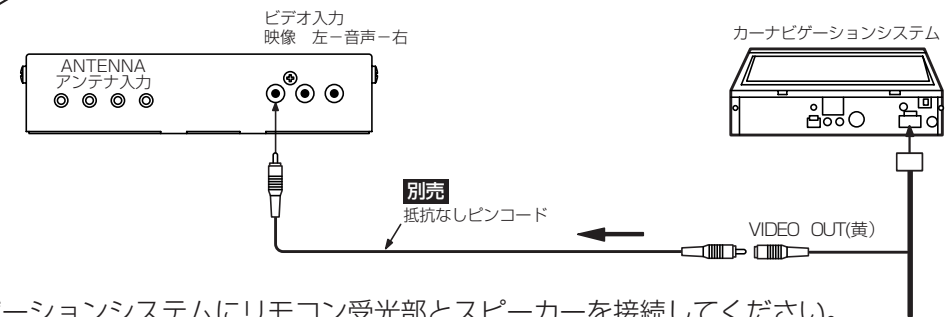

お願い

- カーナビゲーションシステムにリモコン受光部とスピーカーを接続してください。
- ビデオ入力端子にカーナビを接続した場合...
MENU を1秒以上押して、システム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ ビデオ入力モード設定から「カーナビ設定」を選択してください。
詳しくは取扱説明書をご参照ください。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号
(サービス担当) 〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目4番1号
☎(0466)34-2757

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

運転や視界の妨げになる位置へは取り付けないでください



禁止




前方視界やエアバックなどの安全装置の妨げになる位置や、シフトレバーやブレーキ付近など運転に支障をきたす位置への取り付けは、事故の原因となります。

取り付けには車両の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しないでください



禁止




ステアリングやブレーキなどの保安部品のボルトやナットを使用して取り付けたら、事故の原因となります。




警告

正しく配線を行ってください




誤った配線をすると発火や事故の原因となります。特にリード線がねじやシートレールの可動部分にかみ込まないよう整形し、固定してください。

ダッシュボードに穴をあけるときは裏側に何もいないことを確認してください



裏側を確認しないで穴をあけると、車両のワイヤーハーネスとショートして発火や故障の原因となります。

DC12V マイナスアース車で使用してください



DC12V マイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車(DC24V車)には使用できません。火災や故障の原因となります。




注意

決められたヒューズを使用してください



規定容量のヒューズを



必ず規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください



禁止



ショートや断線により、発火や故障の原因となる場合があります。


接続のしかた

お知らせ

- ・ナビミュートとは・・・
カーナビ以外の画面を表示しているとき、交差点拡大などの表示をさせるタイミングでテレビ内蔵スピーカーの音声自動的にカーナビの音声が自動的に切り換わる機能をいいます。(パナソニックのカーナビとのシステムアップのときのみはたります。)
- ・→は信号の流れを示します。

お願い


- ・本機は12V車専用です。
- ・コネクターはまっすぐ確実に差し込んでください。
- ・コードは高熱部を避け、クランプやテープで固定してください。
- ・チューナーユニットは次のようなところには取り付けないでください。
(水のかかる場所、足でふまれる場所、およびヒーターダクトの近くなど温風の当たるところ、カーペットの下などで熱がこもるところ。)
- ・FMワイヤレス付テレビを2台接続する場合、2台目のテレビのFMワイヤレスはOFFにしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉により音が出なくなります。)

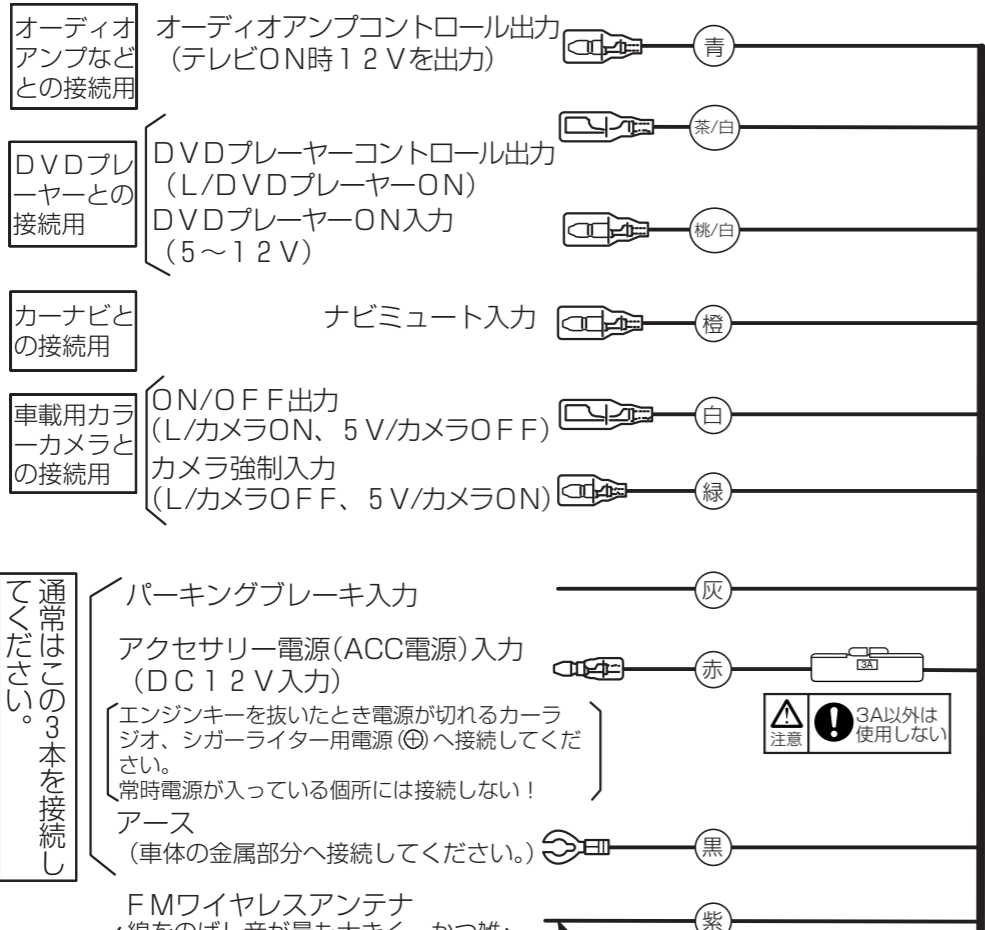

通常はこの3本を接続してください。




先端は何も接続しません。

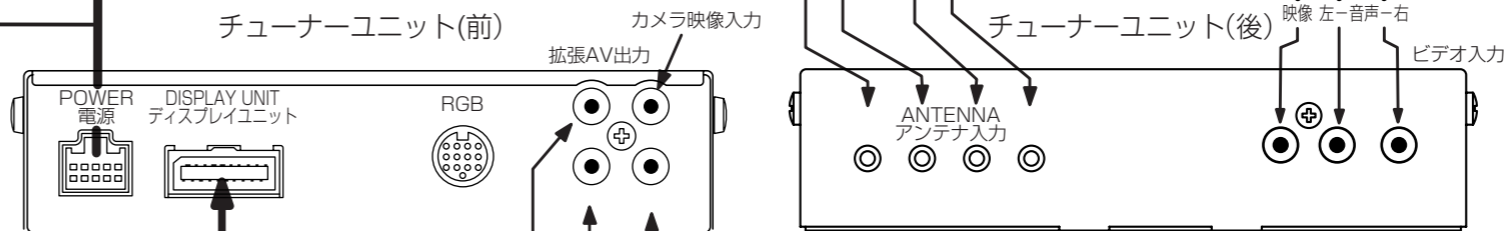


テレビ画面への妨害を防ぐため、アンテナのケーブルは他のケーブルからできるだけ離し、引き回してください。

このプラグはどのアンテナ入力端子に接続してもさしつかえありません。

別売
ダイバーシティアンテナ

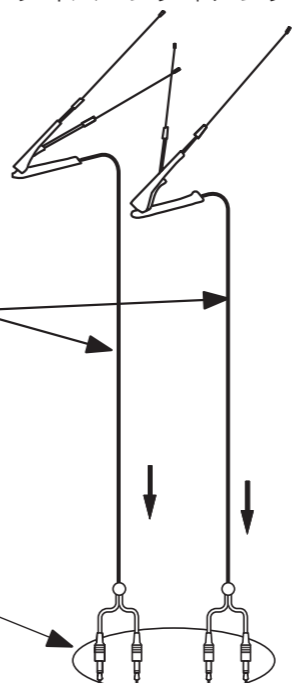

別売
車載用DVDプレーヤー (TR-DVP15) または 車載用ビデオ/カーナビ

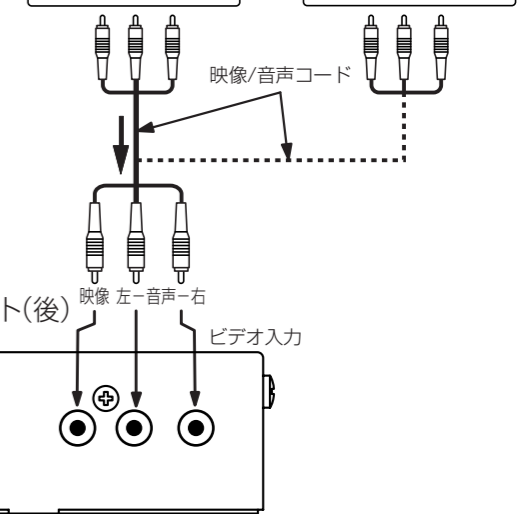


コネクターを外すときは・・・
ストッパーを押しながらディスプレイユニット引き抜いてください。



付属
ディスプレイ~チューナー接続ケーブル (長さ: 2.5m)
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回してください。
ケーブルの長さが届かない場合は・・・
別売のディスプレイユニット延長ケーブル (TW-BLTC63、長さ: 3m) をお求めください。

別売
映像/音声コード


拡張AV出力端子に接続した2台目のテレビ




パーキングブレーキリードの接続

運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。

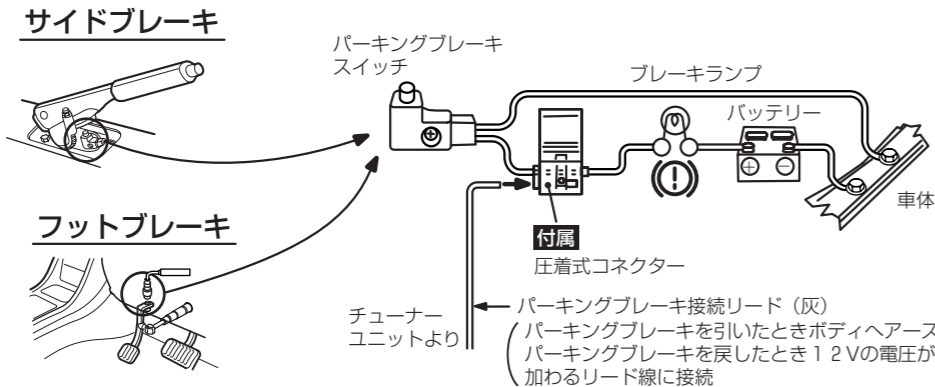



運転者からテレビが見えない位置(助手席方向専用に固定または後席専用)に取り付けた場合

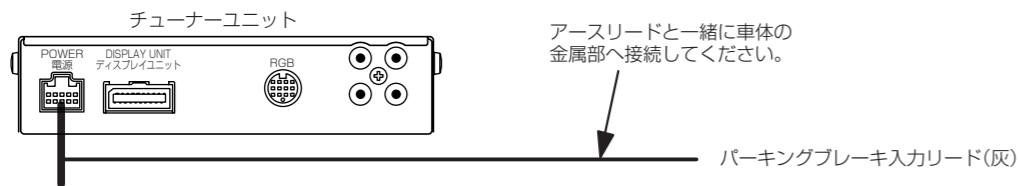

圧着式コネクタの接続

付属の圧着式コネクタは2種類使用しています。


お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか(タイプ(A)、タイプ(B))の図を参照し、接続してください。

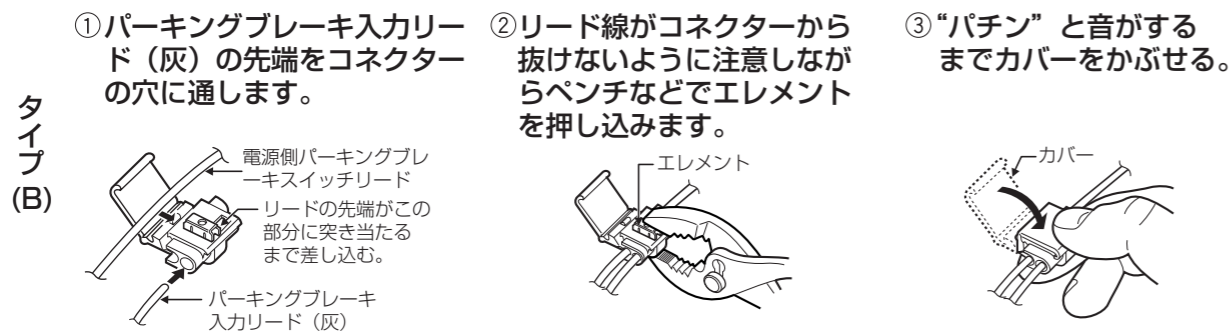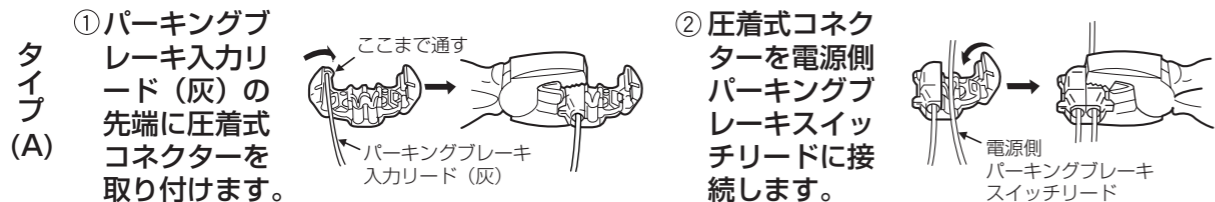


※接続するリードが細い場合(0.3mm²以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。

車載用カラーカメラと接続する場合


TW-CC150Bの場合

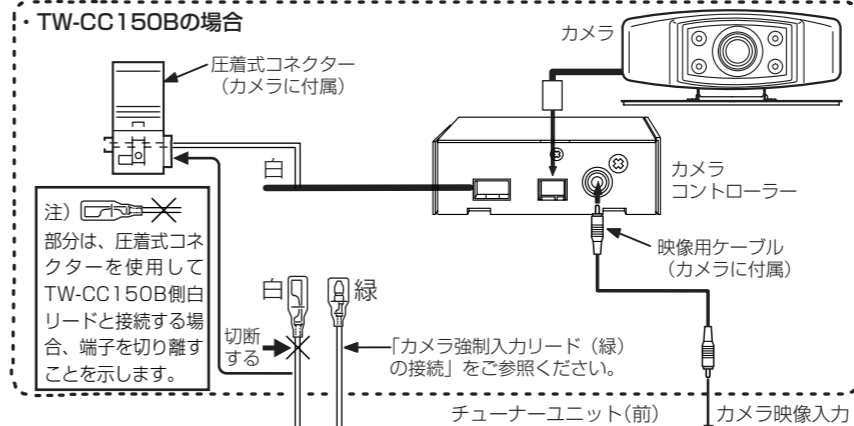

TW-CC200BAの場合

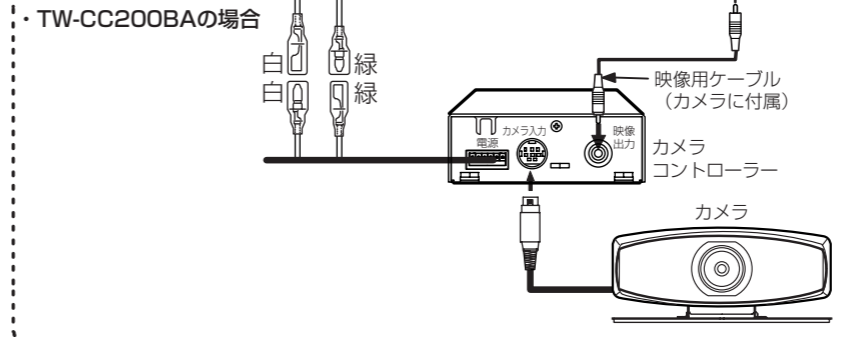

手動操作の場合

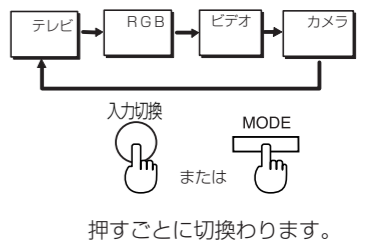

自動操作の場合

シフトレバーをリバース(R)に入れるとテレビ電源のON/OFFに関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

お願い

・カメラ映像入力端子にカラーカメラを接続した場合…
MENUを1秒以上押してシステム設定⇒ビデオモード設定⇒カメラ入力モード設定から「カメラ設定」を選択してください。詳しくは取扱説明書の50ページをご参照ください。

カメラ強制入力リード(緑)の接続 (TW-CC150Bを接続する場合)

シフトレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明レンズが付いたランプ)の⊕線にカメラ強制入力リード(緑)を接続してください。

