


3. はり付け場所 (リアウインドウ)

本製品は、お客様の車種や既存のアナログアンテナを考慮して、リアウインドウ、サイドウインドウ、フロントウインドウにはり付けることができます。他のアンテナとの妨害を防ぐために、必ず5 cm以上離してはり付けてください。

■リアウインドウにはり付ける

リアウインドウへのはり付け位置は、下図を参考にして決めてください。もし、リアウインドウへのはり付けが不可能な場合は、サイド・フロントウインドウへのはり付けをご検討ください。

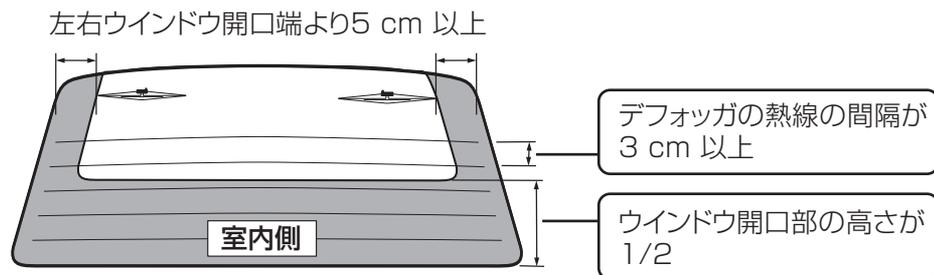


□: はり付け可能領域 ■: はり付け不可能領域

- 1) ルーフライニングなどを取りはずして、はり付け位置を確認してください。
- 2) 実際の配線を想定して、フィルムやコード類を市販のテープで仮止めして、エレメントや端子などがはり付けられることを確認してください。フィルムのはり直しはできませんので、必ず行ってください。
- 3) 「2. はり付け方法」を参考にはり付けてください。
- 4) 右図を参考にアンテナコードを引き回して配線してください。
- 5) ルーフライニングなどをもとに戻してください。
- 6) 「3. はり付け場所 ■ サイドウインドウにはり付ける」の6) を参考にスカッフプレート側のアンテナケーブルを引き回してください。

お願い

- 以下のような、はり方や場所にはり付けをしないでください。故障の原因になったり、性能を十分に発揮できません。

- ・熱線のデフォグガーにかかるようなはり方。
- ・純正のアンテナに重ねはり。
- ・縦にはる。

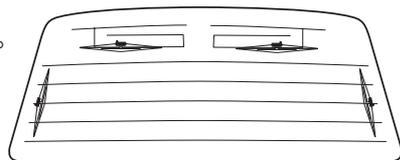

ディスプレイユニット

