


# オープニング画面切換手順

本書は、NSZN-X67Dを例に説明しています。

## 準備

- オープニング画面ファイルをWEBサイトからダウンロードしてください。  
(ファイルはzip形式で圧縮されています)
- SDメモリーカードを使用できる環境のパソコンが必要です。
- ナビゲーションに付属のSDメモリーカード(右記)または、市販のSDHCメモリーカード(32GB以下)、SDメモリーカード(2GB以下)のいずれかが必要です。

ナビゲーションに付属のSDメモリーカードをナビゲーションから取り出すには


- 1 モニターを開く
  - ① ▲を押す
  - ② OPEN/EJECT画面から、OPENを選ぶ
- 2 SDメモリーカードを取り出す  

  - ▲を押してモニターを閉じてください。

## 商標について

SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

## パソコンでダウンロードした圧縮ファイルを解凍する

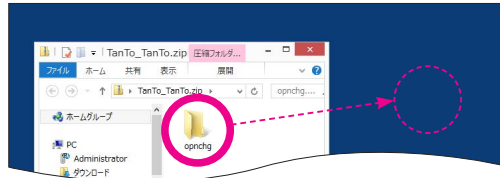- 1 ダウンロードした圧縮ファイルをダブルクリックする
  - 圧縮ファイルの内容が、新しいウィンドウで開きます。
- 2 圧縮ファイル内の「opnchg」フォルダを、デスクトップにドラッグ&ドロップする
  - オープニング画面のファイル・フォルダが、デスクトップに解凍されます。




## お願い

- ファイル・フォルダの名称は、変更しないでください。
- ダウンロードした圧縮ファイルは、バックアップとして保管してください。


## パソコンでSDメモリーカードにオープニング画面を保存する

- 1 SDメモリーカードを、パソコン(カードリーダー/ライター)に挿入する
- 2 デスクトップに解凍したフォルダ・ファイルを、SDメモリーカードのルートフォルダ(右図の階層)に保存する
  - 必ず、SDメモリーカードのルートフォルダに保存してください。
  - 地図SDHCメモリーカードに保存したり、ルートフォルダ以外の階層に保存しても、オープニング画面を変更できません。
- 3 SDメモリーカードを、パソコン(カードリーダー/ライター)から取り出す

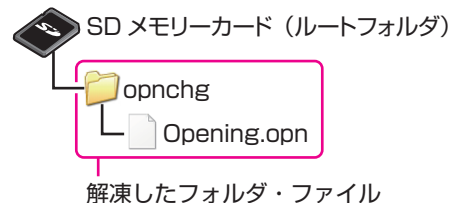

## ナビゲーションのオープニング画面を切り換える

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態で実施してください。

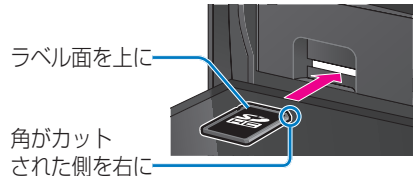
- 1 モニターを開く
  - ① ▲を押す
  - ② OPEN/EJECT画面から、OPENを選ぶ
- 2 SDメモリーカードを挿入する
  - カチッと音がするまで差し込んでください。
- 3 ▲を押す
  - ツートップメニューを表示します。
- 4 ツートップメニューから、情報・設定を選ぶ



- 5 システム設定を選ぶ  


- 6 その他設定を選ぶ  


- 7 オープニング画面切換を選ぶ

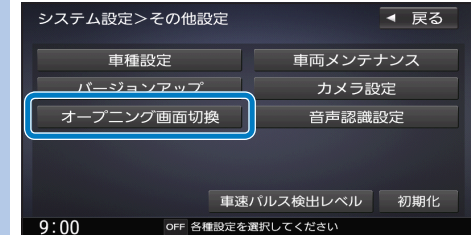

- 8 はいを選ぶ
- 9 オープニング画面の切換が完了したら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約10秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

ナビゲーションが再起動し、ダウンロードしたオープニング画面が表示されます。(例: Tanto)



## お知らせ

- ナビゲーションでSDメモリーカードが正常に読み取れない場合は、ナビゲーションでSDメモリーカードの初期化を行ってください。
- パソコンでSDメモリーカードを初期化する場合は、「SDフォーマッター」をご使用ください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。  
[http://panasonic.jp/support/sd\\_w/download/](http://panasonic.jp/support/sd_w/download/) (URLは予告なく変更になる場合があります)
- SDメモリーカードを初期化すると、記録内容が全て消去されます。初期化は、十分確認のうえ行ってください。