



CN-CE01D

Panasonic®

取付説明書

カーナビステーション



品番 CN-CE01D

CN-CE01WD

販売ルート限定モデル CN-CA01D

販売ルート限定モデル CN-CA01WD

取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付け、配線してください。

特に「安全上のご注意」(P.2~4)は、取り付け、配線の前に必ずお読みください。

取付説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で取り付けられたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その取り付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

販売店様へのお願い

- 取り付け後、この取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へのお願い

- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。
配線についての詳細は「配線のしかた」をご覧ください。(P.6~10)

ETC2.0車載器接続端子(ETC2.0)

- 別売のETC2.0車載器を接続する。

① ナビゲーションユニット
(背面)

HDMI入力端子
(HDMI IN)

電源コネクター
(POWER FUSE 15 A)
ヒューズ 15 A 内蔵

排熱用ファン
周囲をふさがないで
ください。

マイク接続端子

iPod/USB中継ケーブル接続端子(iPod)

- 別売のケーブルを使って、iPod、iPhone
や市販のUSBメモリーを接続できます。

地上デジタルアンテナ接続端子
(DIGITAL TUNER ANT IN)

GPSアンテナ接続端子 (GPS ANT)

ラジオアンテナ入力端子
(FM/AM ANT)

車両・AVインターフェース接続端子
(AV I/F)

ドライブレコーダー接続端子
別売のドライブレコーダーを接続する。

もくじ

接続端子一覧	表紙
安全上のご注意	2
作業の順序	5
取り付け・配線の前に	5
配線のしかた	6
圧着式コネクターの取り付けかた	6
ロック付きコードの取り付けかた	6
保護カバーの取り付けかた(外れ防止・コネクター保護)	7
電源コード／車両インターフェースコード	8
アンテナ／マイク	10
マイクの取り付けかた	11
サンバイザーに取り付ける場合(推奨)	11
ステアリングコラムカバーなどに取り付ける場合	11
アンテナの取付位置について	12
GPS アンテナの取り付けかた	13
地上デジタルアンテナの取り付けかた	14
ガラスにアンテナを貼り付ける	14
アンテナコードを取り付ける	15
ナビゲーションユニットの取り付けかた	16
他の機器と組み合わせて使う	18
本機に接続するために必要な部材	18
iPod(iPhone)	19
USBメモリー	19
スマートフォン連携	20
ドライブレコーダー	21
ETC2.0車載器	22
ビデオカメラ	22
リアビューカメラ	23
後席用モニター	23
取り付け・配線の確認	24
電源を入れる	24
トップメニューを表示させる	24
車両信号情報を確認する	24
拡張ユニット情報を確認する	24
車種を設定する	24
ステアリングスイッチの設定をする	26
GPS情報を確認する	27
商標などについて	27
内容物の確認	裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

必ずお守りください



警告

本機は DC12 V ⊖アース車専用です

DC24 V 車には使用できません。火災や故障の原因となります。

本書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す

外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

アースコードを車両側のアース部分に確実にねじ止めする

アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

* ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。



視界や運転を妨げる場所*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

* ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない

カメラ装置などの動作を妨げるおそれがあり、交通事故の原因となります。

車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

本書の読みかた

●機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

CE01D

: CN-CE01D

CE01WD

: CN-CE01WD

CA01D

: CN-CA01D

CA01WD

: CN-CA01WD

⚠ 警告



エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けやアース配線に、車の保安部品*を使わない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

- * ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むことがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように配線してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。



分解や改造をしない

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。

分解禁止



⚠ 注意

必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

しっかりと確実に取り付ける

走行中の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。

取り付ける場所の水気や汚れ（ほこりや油など）は、取り除いてください。

取り付けの状態（接着やねじのゆるみなど）を、ときどき点検してください。

板金やエッジ、樹脂バリに干渉しないように配線する

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。



本機の通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

作業の順序

1

バッテリーの \ominus 端子を外す



2

付属のアンテナやマイク、および他の機器（別売品）を取り付ける

必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

- 他の機器と接続する場合は、接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

3

各種コード／ケーブルを配線する

- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

お願い

- 必ずアースコードを最初に接続してください。

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線を済ませてから最後に行ってください。

4

ナビゲーションユニットを車両に取り付ける

- 車種・グレード・年式により、別売の取付キットなどが必要となる場合があります。

5

バッテリーの \ominus 端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、寸法が合った工具を使用し、しっかりと締め付けて固定してください。

6

取り付け・配線を確認する（P.24）

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、トルクレンチ、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。


お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクターが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。（→取扱説明書）
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 各種アンテナコード（地上デジタル、ラジオ、GPS）は、電源コードとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、あまたの各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像・音声にノイズが入る原因となります。
- スピーカーは最大入力45W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのスピーカーをご使用ください。
- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- 確実に取り付けるために、トルクレンチで締め付けてください。（推奨）
- 電動ドライバーを使用しないでください。過度の負荷がかかり、破損するおそれがあります。

配線のしかた

圧着式コネクターの取り付けかた

指定の箇所以外に使用しないでください。

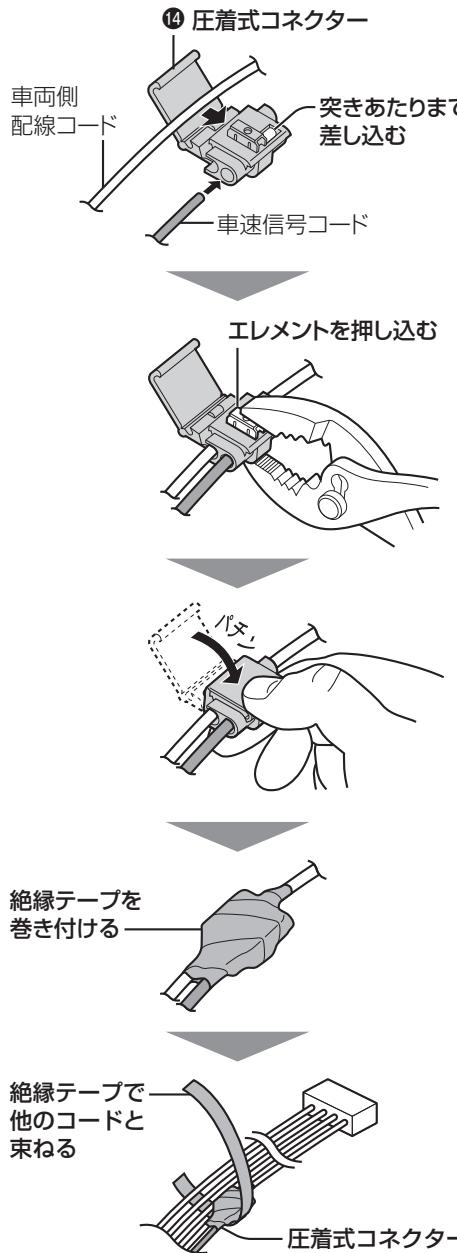

ロック付きコードの取り付けかた


下記のコードには、コネクターに外れ防止用ロックが付いています。
カチッと音がするまでしっかりと挿入してください。

- ② GPSアンテナ
- ⑤ 地上デジタルアンテナコードA
- ⑥ 地上デジタルアンテナコードB
- ⑨ 電源コード
- ⑩ 車両インターフェースコード


取り外すには

矢印の方向に押しながら、取り外す。
●無理に引っ張ると破損する場合があります。
●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。


② GPSアンテナのコード




⑤ 地上デジタルアンテナコードA ⑥ 地上デジタルアンテナコードB



⑨ 電源コード



⑩ 車両インターフェースコード




保護カバーの取り付けかた（外れ防止・コネクター保護）

■マイクケーブル保護カバー

付属のマイクを接続後、必ずコネクターにカバーをかぶせてください。

⑪ マイクケーブル保護カバー



取り外すには




矢印の方向に押しながら取り外してください。


■HDMIケーブル保護カバー

別売のHDMI接続用中継ケーブルを接続時は、必ずコネクターにカバーをかぶせてください。

別売のHDMI接続用 中継ケーブル



取り外すには





矢印の方向に押しながら取り外してください。

お願い

- 無理に引っ張ると、破損する場合があります。
必ず、カバーのロックが解除されていることを確認してから取り外してください。
カバーが取り外しにくい場合は、いったん押し込んでから、もう一度取り外してください。


配線のしかた(続き)

電源コード/車両インターフェースコード

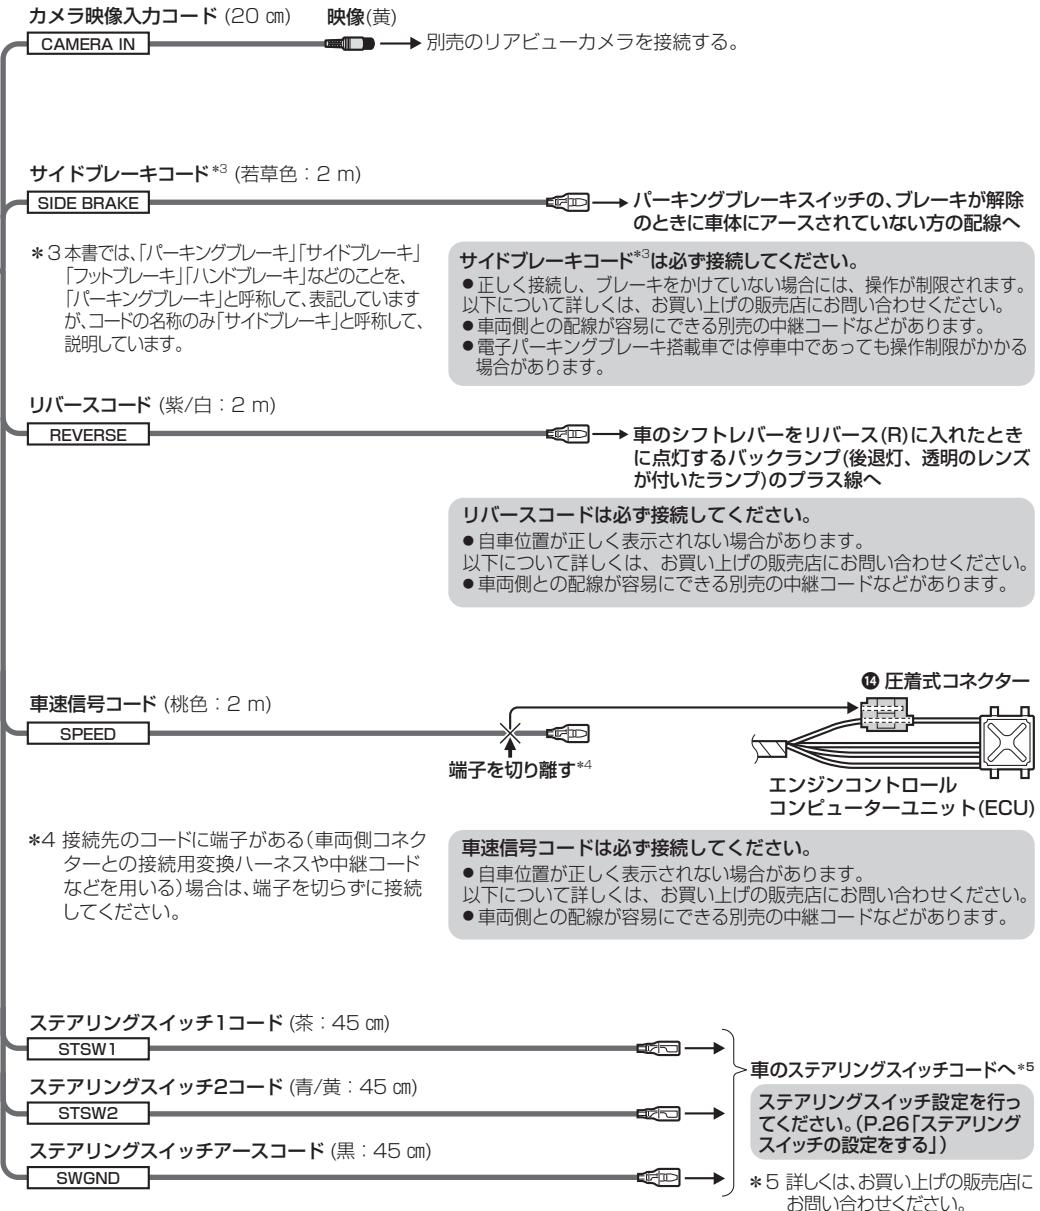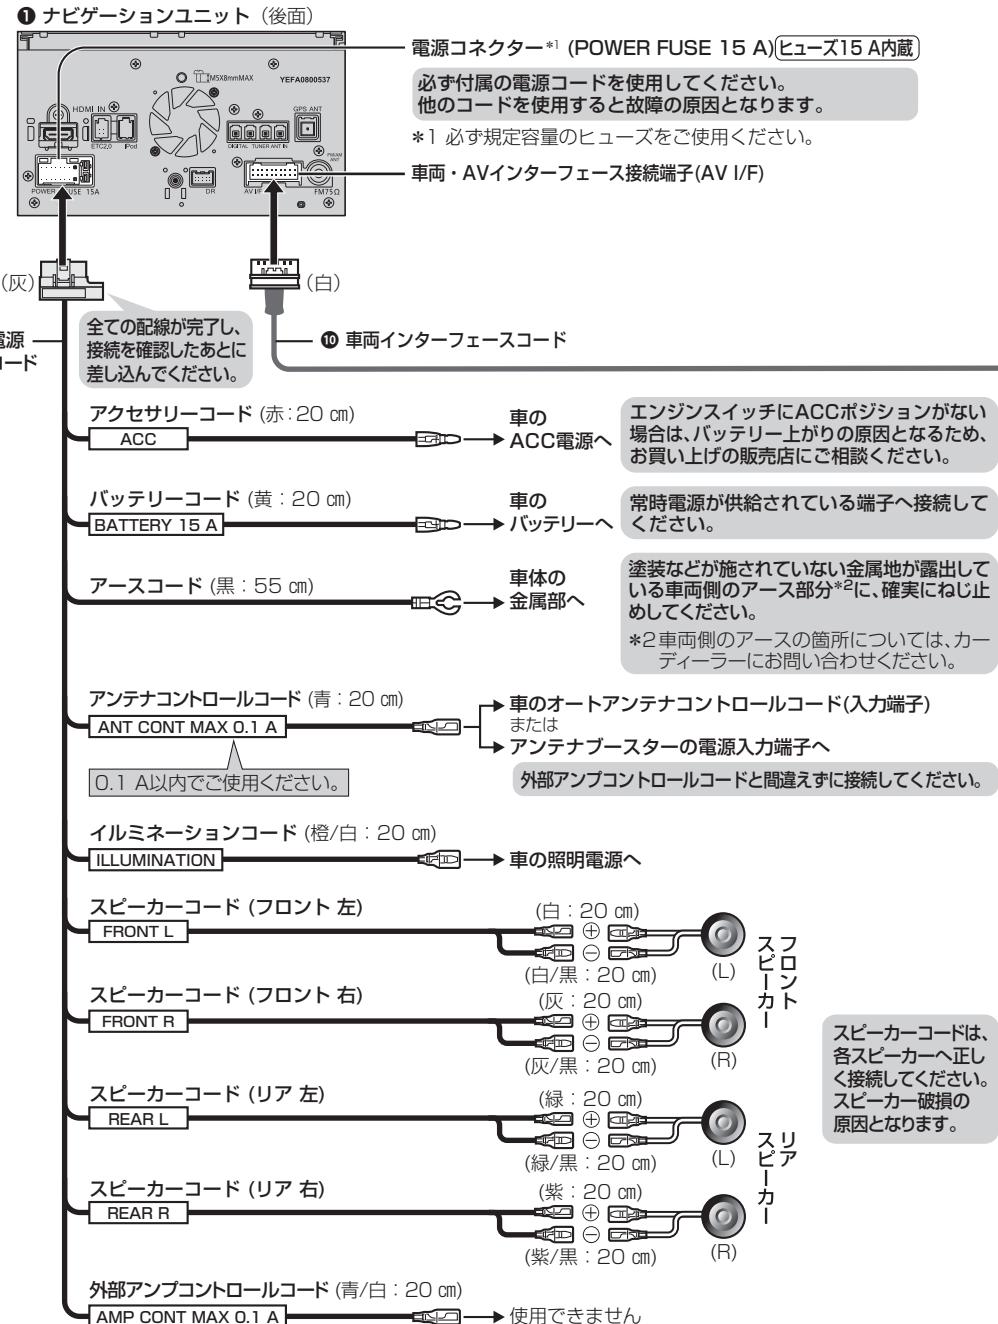

配線のしかた(続き)

アンテナ / マイク

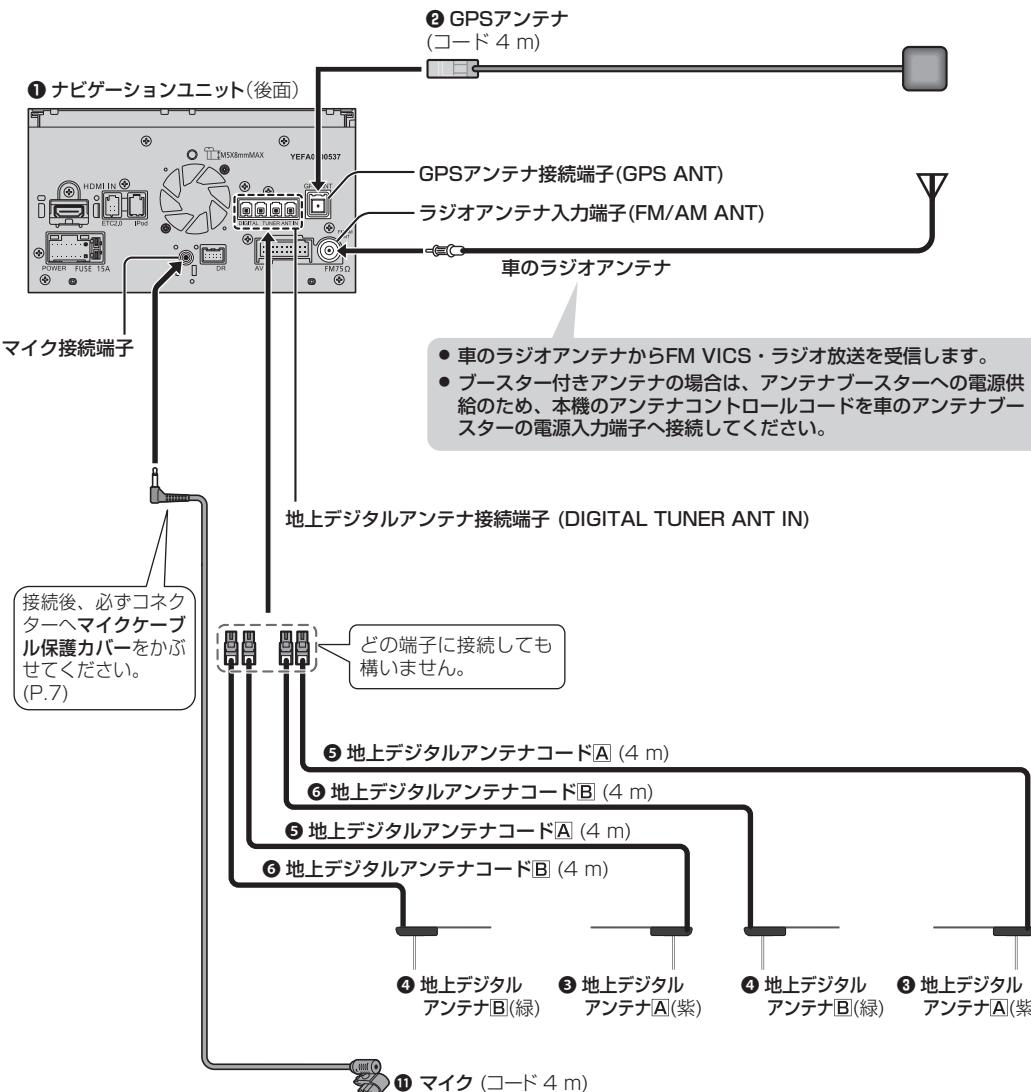


マイクの取り付けかた

- 発声する人の口元から20cm~40cm離してください。マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると誤認識の原因になります。
- 必ず、付属のマイクを使用してください。

サンバイザーに取り付ける場合 (推奨)



1 マイクをクリップで取り付ける

- 認識率がよくなるように、サンバイザーの適切な位置に取り付けてください。
- 無理に取り付けると、クリップが破損する場合があります。

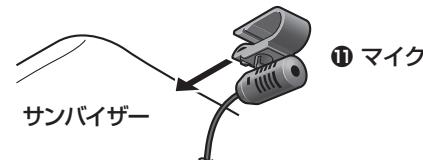

2 コードを引き回す

例) ピラーの内側に配線する場合

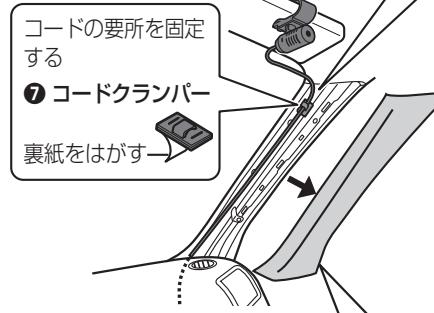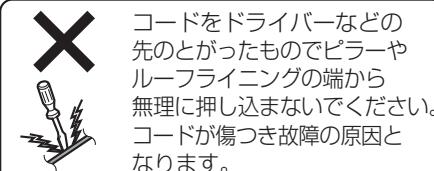

ピラーのカバーを取り外す


- 取り外しかたは、車種によって異なります。
- 配線後、もとに戻してください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、取り付けできません。

車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

ステアリングコラムカバーなどに取り付ける場合

1 マイクを両面テープで取り付ける

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- なるべく車のスピーカーから離れた位置に取り付けてください。

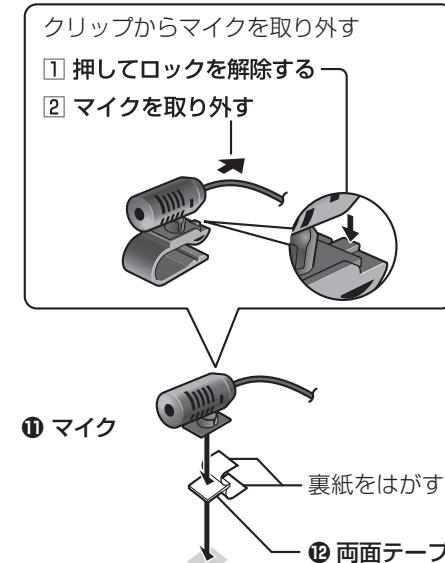

2 コードを引き回す

- 運転や乗り降りの妨げにならないよう、コードクランパーでコードの要所を固定してください。

アンテナの取付位置について

- 車両装備の仕様や注意事項を車両メーカー・カーディーラーに確認してから作業してください。
 - ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。
 - 電波を通さないガラス（熱線反射ガラスや電波不透過ガラスなど）が装備されている場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 国土交通省の定める保安基準^{*1}に適合させるため、地上デジタルアンテナの給電部およびコードの端子は、必ず下記の取付許容範囲内に貼り付けてください。

*1 道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)


最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

取付許容範囲：■部

地上デジタルアンテナの給電部をフロントガラスの端から25mm以内に貼り付けてください。

地上デジタルアンテナは、性能を十分発揮するために、必ず車室内の指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。

●指定の位置や寸法内に取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

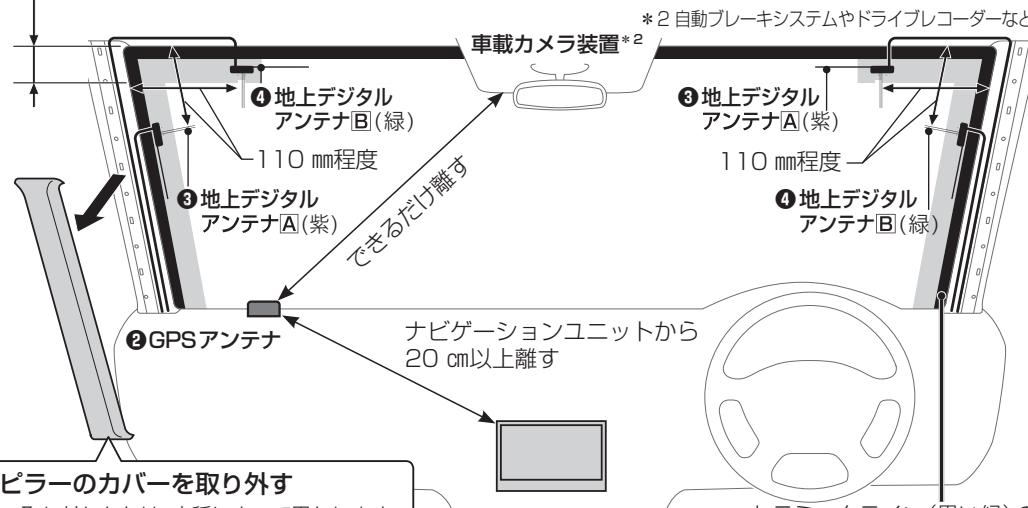


- 車両によっては、ルームミラーに近い地上デジタルアンテナ2本をリアオーターガラスに設置します。そのときは、別売の地上デジタルアンテナコード5.5m(CA-LDT550D)が必要となる場合があります。

X 地上デジタルアンテナは、下記のような貼り付けを、絶対にしないでください。

- 国土交通省の定める保安基準に適合しない場合があります。
- アンテナの性能を十分に発揮できません。

点検シールなどに アンテナの 重なった位置に アンテナの給電部および
重ねて貼らない A[B]を逆に貼らない 貼らない コードの端子は取付許容
範囲外に貼らない

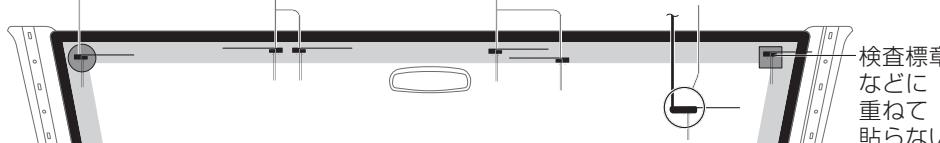


GPSアンテナの取り付けかた

必ず車室内（ダッシュボード上のガラス付近）に取り付けてください。

- 防水構造ではありませんので、車外には取り付けないでください。

取り付ける前に

- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他の機器からできるだけ離して設置してください。また、他のアンテナから15cm以上離して、それぞれのコードは別々に配線（引き回しを左右別方向にするなど）してください。

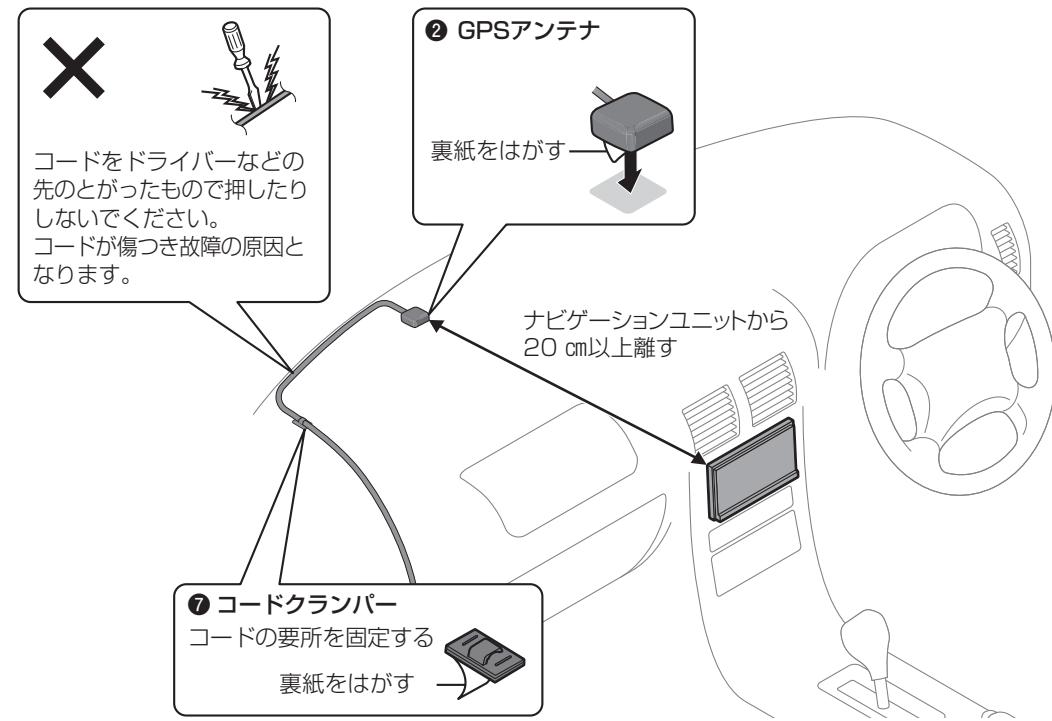

お知らせ

- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。（→取扱説明書）
- 受信状態が悪い場合は、GPSアンテナを受信状態の良い場所に設置しなおしてください。（P.27）

地上デジタルアンテナの取り付けかた

取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面（ガラス面、ピラー）の汚れ（ごみ・ほこり・油）などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかりと貼り付けてください。
 - ・ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
 - ・気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーターやデフロスターでガラスを温めてください。
 - ・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置と左右の向きをご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。接着不良によるはがれの原因となります。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから20cm以上離して貼り付けてください。

ガラスにアンテナを貼り付ける

地上デジタルアンテナB（緑）を例に説明しています。A（紫）も左右対称にして同様に取り付けてください。必ず指定の位置に、正しい向きで取り付けてください。


1 タグIを持ってセパレーターをはがし、貼り付ける

- 強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。
断線の原因となります。
- 貼り付け位置を確認してから貼り付けてください。

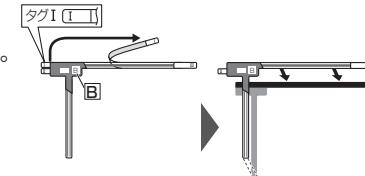


2 タグIIを持ってセパレーターをはがし、アースパターン/給電部/エレメントをしっかりとガラス面に密着させる

- 貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 車外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

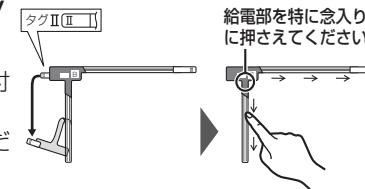

3 タグIIIを持って、フィルムをゆっくりとはがす


- アースパターン/給電部/エレメントが貼り付いていることを確認してください。
- フィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。

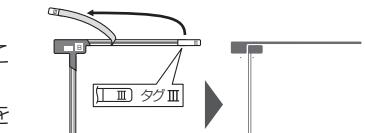

4 他の3枚も同様に貼り付ける

アンテナコードを取り付ける

1 端子をエレメントの給電部に貼り付ける

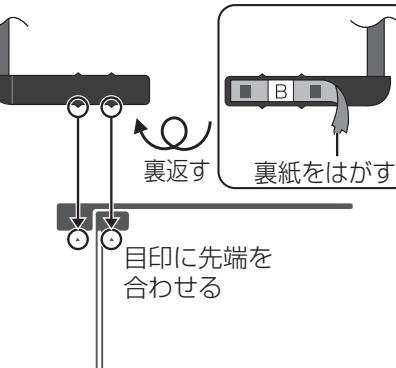

同じマークのアンテナとコードを組み合わせてください。

⑥ 地上デジタル
アンテナコードB

⑤ 地上デジタル
アンテナコードA

(L字)
B

(逆L字)
A

④ 地上デジタル
アンテナB(緑)

③ 地上デジタル
アンテナA(紫)

2 コードを引き回す

- 他のコード類からできるだけ離してください。
また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。
TVの映像または音声が乱れる原因となります。



アンテナコードをドライバーなどの先のとがったもので、ピラーやルーフライングの端から無理に押し込んだりしないでください。
コードが傷つき故障の原因となります。

⑦ コードクランパー
コードの要所を固定する



裏紙をはがす


3 他の3本も同様に取り付ける

4 アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する (P.10)

ナビゲーションユニットの取り付けかた

1 取り付け金具（ブラケット）を取り付ける

- ⑬ ワッシャー付き六角ねじ (M5 × 8 mm)
適正締付トルク値: 1.96 N・m±0.29 N・m



純正品の取付金具を使用してください。
取り付け強度が不十分となり、操作荷重によって、変形・破損するおそれがあります。

お願い

- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- 確実に取り付けるために、トルクレンチで締め付けてください。（推奨）
- 電動ドライバーを使用しないでください。過度の負荷がかかり、破損するおそれがあります。

■ 使用するねじ穴について

●トヨタ車・ダイハツ車の場合

「T」または「T/N」の刻印があるねじ穴のうち、4カ所を選んで取り付けてください。

●日産車・スバル車の場合

「N」または「T/N」の刻印があるねじ穴に取り付けてください。

●上記以外の車の場合

お買い上げの販売店にご相談ください。

2 オーディオスペースに取り付ける

CE01D CA01D

寸法

幅 180 mm×高さ 100 mm (2DIN サイズ)

角度

水平に対して 40° 以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。


オーディオスペースに無理に押し込まないでください。

配線（コネクターやコード）に負担がかかり、接続不良の原因となります。

お知らせ

- オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。
- 車種・グレード・年式により、専用キット（別売）が必要となる場合があります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

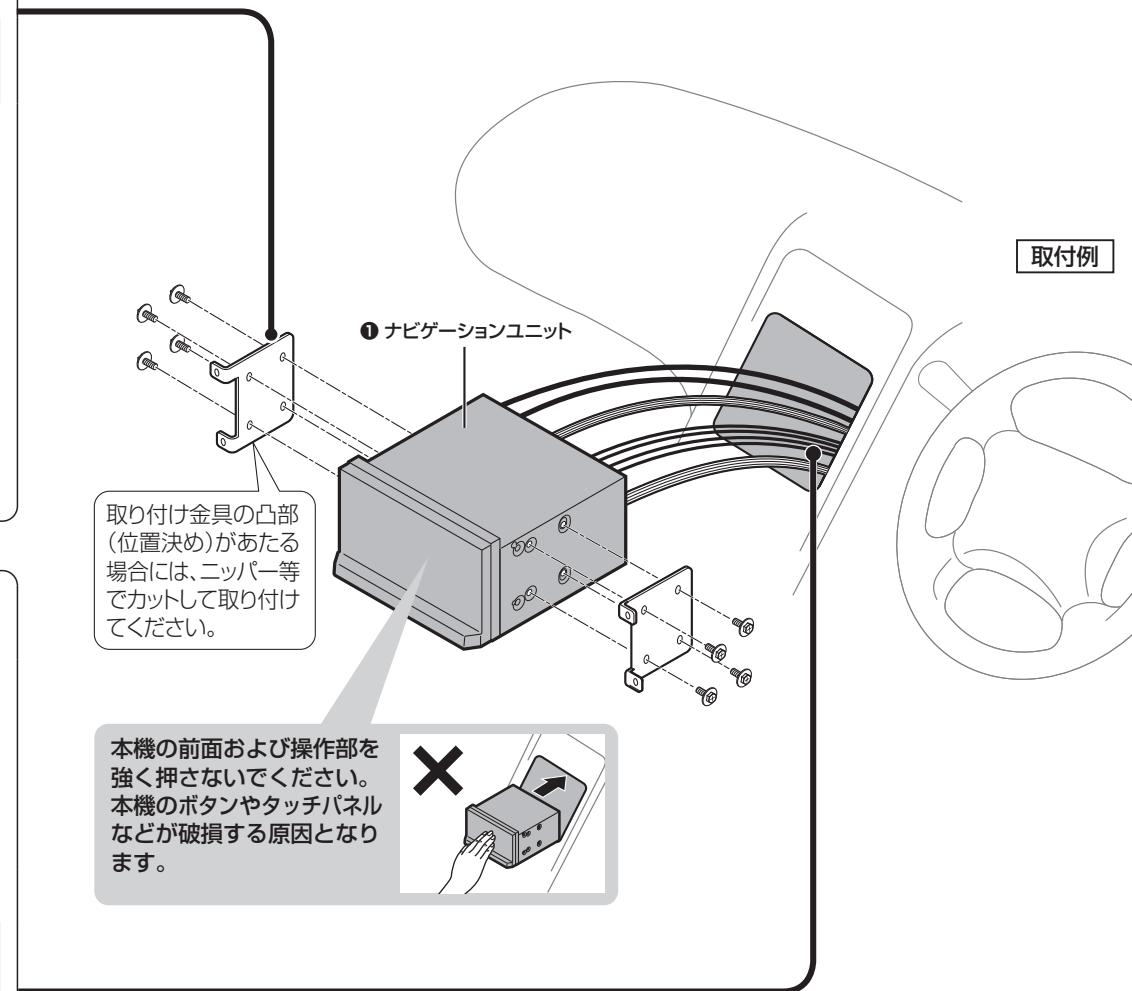

他の機器と組み合わせて使う

組み合わせる前に

- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 使いかたについては、取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

本機に接続するために必要な部材


接続機器		接続に必要な部材				製品名
		CE01D	CE01WD	CA01D	CA01WD	
iPod (iPhone)		○	○	○	○	● iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)
		○	○	○	○	● USB ケーブル (汎用)
USB メモリー		○	○	○	○	● iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)
		○	○	○	○	● iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)
		○	○	○	○	● HDMI 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)
		○	○	○	○	● AV アダプタ (Apple 製)
		○	○	○	○	● USB ケーブル (Apple 製)
スマートフォン	iPhone	○	○	○	○	● iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)
	Android™	○	○	○	○	● HDMI 接続用中継ケーブル (CA-LND200D)
		○	○	○	○	● 変換アダプター (汎用)
		○	○	○	○	● USB ケーブル (汎用)
ドライブレコーダー	CA-DR03HTD	—	—	—	—	接続する機器を直接接続
リアビューカメラ	CY-RC500HD	—	—	—	—	接続する機器を直接接続
	CY-RC110KD	—	—	—	—	接続する機器を直接接続
ETC2.0 車載器	CY-ET2500VD	○	○	○	○	● カーナビゲーション接続コード (ETC2.0 車載器付属品)
	CY-ET2505VD	○	○	○	○	● カーナビゲーション接続コード (ETC2.0 車載器付属品)
	CY-ET2010D	○	○	○	○	● カーナビゲーション接続コード (ETC2.0 車載器付属品)
ビデオカメラ		○	○	○	○	● HDMI 接続用中継ケーブル (CA-LND200D)
後席用モニター		○	○	○	○	● 車両 AV インターフェースコード (CA-LAV200D)

■ iPod/USB メモリー/ スマートフォン使用時のお願い

- 必ず別売の iPod/USB 接続用中継ケーブル (CA-LUB200D) で接続してください。
他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- iPod/ スマートフォンは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないように市販のホルダーなどでしっかり固定してください。
- 固定する際は、エアバッグの動作を妨げないようにしてください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。
- 対応機種については、取扱説明書および当社サイトをご覧ください。

iPod (iPhone)


iPod/USB中継ケーブル接続端子(iPod)

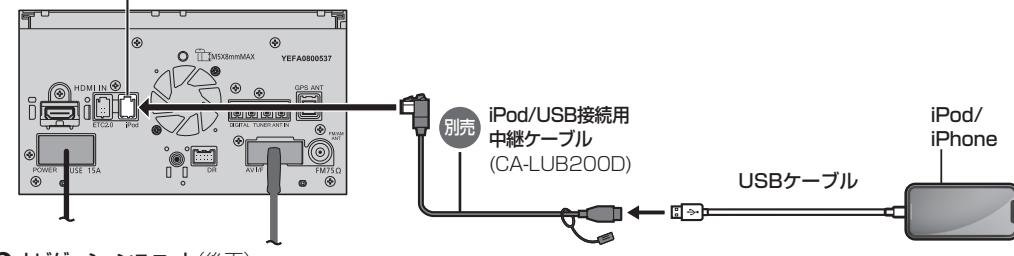

- iPod と USB メモリーは、同時に接続できません。

USB メモリー

iPod/USB中継ケーブル接続端子(iPod)

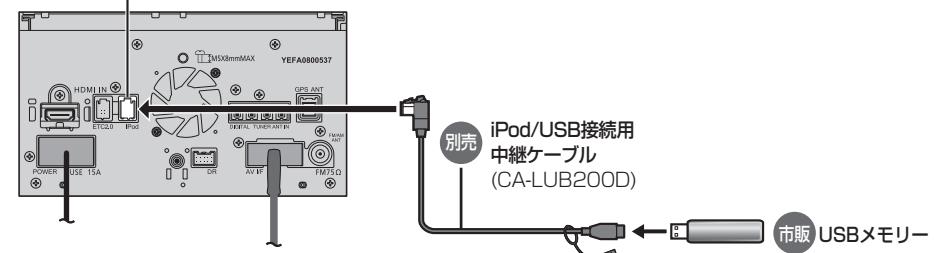


- iPod と USB メモリーは、同時に接続できません。

他の機器と組み合わせて使う（続き）

スマートフォン連携


- スマートフォンによって必要なケーブルや機器が異なりますので、ご確認ください。

Androidスマートフォンを接続する場合

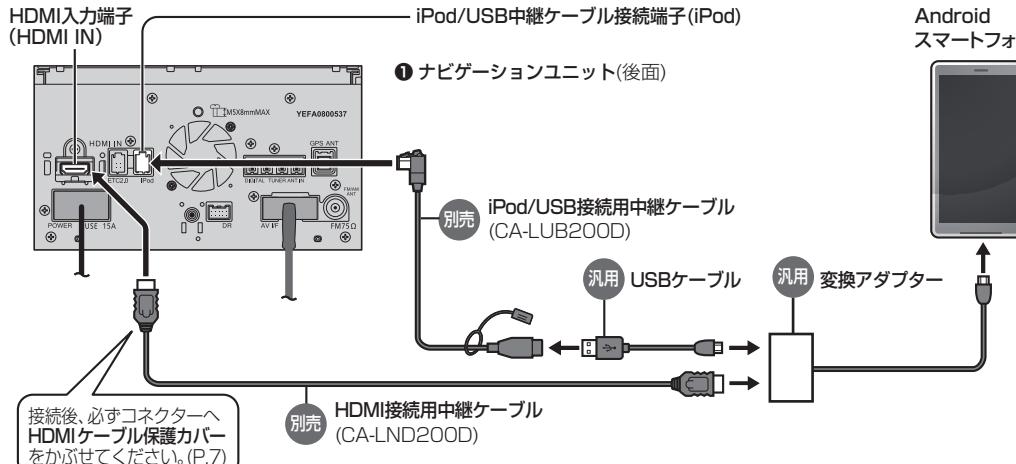

- 接続するスマートフォンに対応した変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。


iPhoneを接続する場合

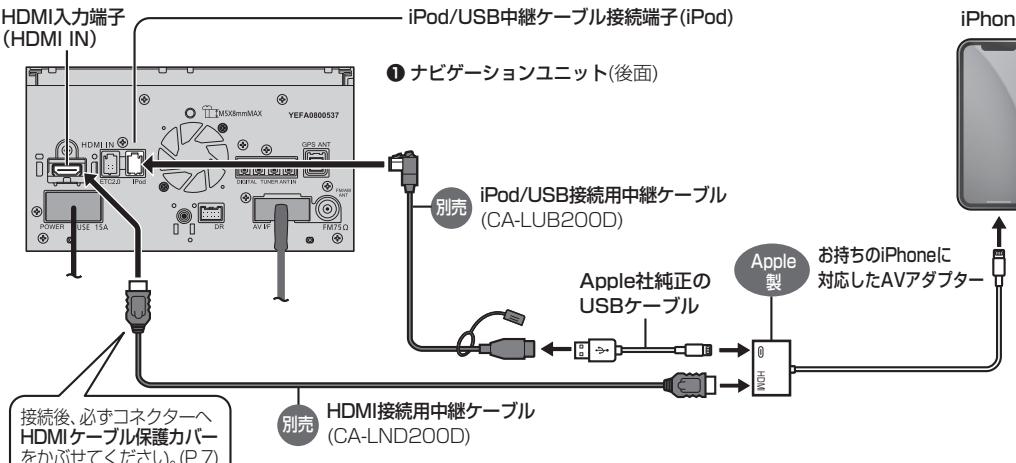

- iPhoneでNaviCon®/CarAV remote Sを利用する場合は、iPhoneを取り外してください。

ドライブレコーダー

ナビゲーション接続コード

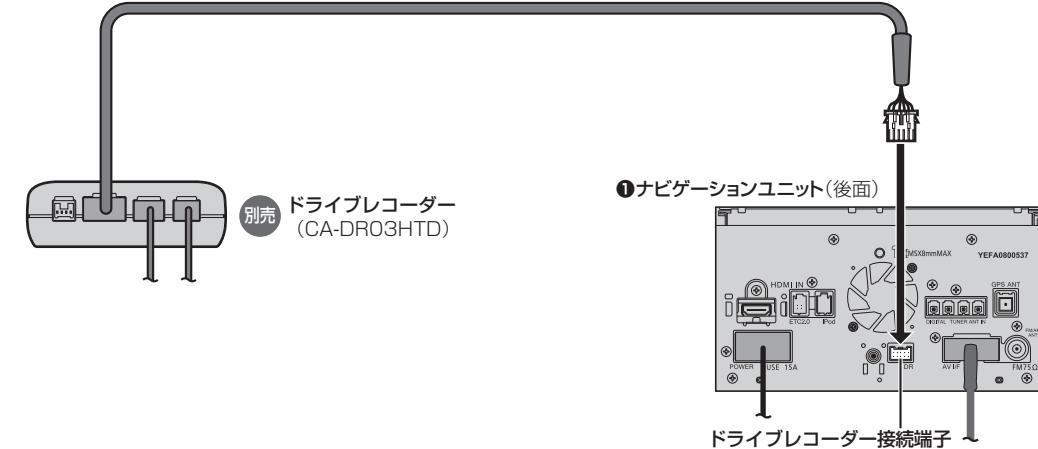

他の機器と組み合わせて使う（続き）



ETC2.0 車載器

別売 ETC2.0車載器（旧名称：DSRC車載器）
(CY-ET2500VD/CY-ET2505VD)

- 接続する機器によっては、別売のDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)を使用して接続する場合があります。詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。


ビデオカメラ

市販 ビデオカメラ **別売** HDMI接続用中継ケーブル
(CA-LND200D)

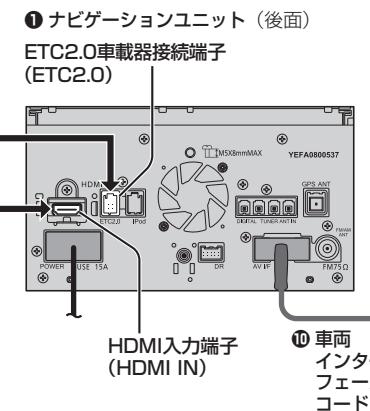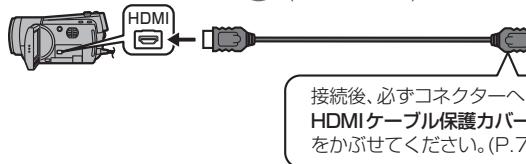

リアビューカメラ

別売 リヤビューカメラ
(CY-RC500HD/CY-RC110KD)



- 別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KD:生産完了品)を接続する場合は、マルチカメラの信号コードを本機のリバースコードに接続してください。



お知らせ

- カメラ設定から、カメラ割込みを「ON」に設定してください。（→取扱説明書）
- HD-TVI対応のリアビューカメラを接続する場合には、カメラ設定でカメラ種別を「HDカメラ」に設定してください。（→取扱説明書）
- 他社のHD-TVI方式には対応していません。


後席用モニター

後席用モニターを接続するには、別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)が必要です。

- 本機の映像を見る場合は、後席用モニターを映像入力モード（「ビデオ」など）に切り換えてください。

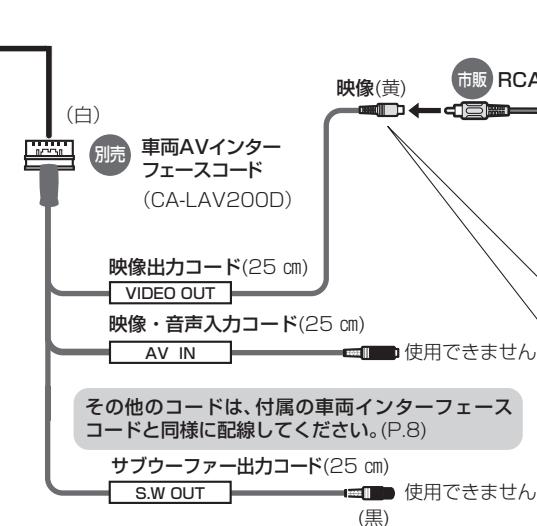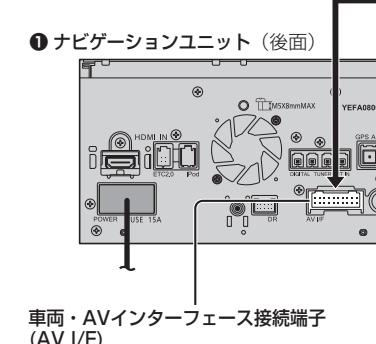

市販 後席用モニター



- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

取り付け・配線の確認

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
●本機の電源が入ります。

2 警告画面の注意事項を確認して、OKを選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 初めて本機を起動したときは、初期セットアップ画面が表示されます。次回表示するを選んでください。次回起動時に再度表示されます。

3 見晴らしの良い場所で、GPSの受信状態を確認する



- GPSを受信すると、方位マークの赤色の部分が白色に変わります。
- しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報(P.27)から受信状態を確認してください。
- 正しい自車位置が表示されていないと、センサー学習レベル(P.25)は正しく表示されません。

トップメニューを表示させる

MENUを押す

- トップメニューが表示されます。



車両信号情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、
情報・設定 → システム情報・設定 →
車両信号情報を選ぶ

2 バッテリー電圧を確認する

+B 電圧

バッテリー電圧が表示されます。

12V(11V~16V)になっていますか?

アイドリング機能がある車の場合は、アイドリングストップ時およびエンジン再始動時の電圧が12V(11V~16V)になっていることも確認してください。

3 車両信号情報を確認する

パーキングブレーキ
信号

パーキングブレーキ¹をかけると、「ON」に、解除すると「OFF」に変わりますか?

リバース信号

シフトレバーをリバース(R)に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか?

イルミネーション信号

車のスマートランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか?

4 センサー学習値初期化を選ぶ

- 車速パルスと学習レベルが初期化されます。初期化後は、車のエンジンを止め(ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

車速パルス

走行後、数字が変化していますか?

- 5 車速パルスを確認する
- 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認する

センサー学習レベル

走行後、数字/表示が変化していますか?

- 距離:「0」(レベル低) ~ 「4」(レベル高)
- 回転:「未補正」▶「補正中」▶「補正完」
- 3D:「補正中」▶「補正完」

- 販売店様へのお願い
- 以下はお客様にご確認いただくようご依頼ください。

6 センサー学習レベルを確認する

- 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い道路をしばらく(60分以上)走行したあと、各項目を確認する

お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・渋滞・停車を頻繁に繰り返す
 - ・右左折が多い
 - ・右左折が極端に少ない
 - ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも「センサー学習値初期化」をしてください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度を上げると自車マークが動かなくなることがあります。補正処理を行っている間は故障ではありません。

拡張ユニット情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、
情報・設定 → システム情報・設定 →
拡張ユニット情報を選ぶ

2 拡張ユニット情報を確認する

iPod²

iPodを接続して本機から再生している場合(→取扱説明書)、「接続済み」表示になっていますか?

USB²

市販のUSBメモリーを接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

ETC2.0車載器

別売のETC2.0車載器を接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

ドライブレコーダー

別売のドライブレコーダーを接続している場合、「接続済み」表示になっていますか?

*2 同時には接続できません。なお、iPodを接続時は、iPodとUSBが「接続済み」表示になります。

車種を設定する

- 1 トップメニュー(左記)から、
情報・設定 → システム情報・設定 → 車種設定 →
車種を選ぶ

車種

- 軽自動車
- 中型車両

- 小型車両
- 大型車両

- 普通車両
- 特定車両

[お買い上げ時の設定: 小型車両]

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 トップメニュー (P.24) から
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから
システム情報・設定 を選ぶ

3 システム情報・設定メニューから、
ステアリングスイッチ設定 を選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+]
VOL DOWN	[−]
TRACK UP	[▶]
TRACK DOWN	[◀]
MUTE	— * 2
SOURCE	— * 2
OFF HOOK	電話に出る ハンズフリー
ON HOOK	電話を切る
広域	Q
詳細	Q
現在地	[MAP]
AUDIO	[AUDIO]
MENU	[MENU]
NAVI/AUDIO切換	— * 2

● 初期化 : 設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てるたいスイッチを 1 秒以上
押す

- 手順 4～5 を繰り返し、ステアリングスイッチに機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てるたら、[←] を選ぶ
● ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

- すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

* 1 SD/USB 再生のみ

* 2 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。

GPS 情報を確認する

1 トップメニュー (P.24) から、
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから [ナビ情報・設定] を選ぶ

3 ナビ情報・設定メニューから [GPS 情報] を選ぶ

4 GPS 情報を確認する



- GPS/QZSS : 各測位システムの受信状態を表示
 - 緑 : 測位に使用中
 - 青 : 受信中
- 緯 度 : 現在位置の緯度を表示
- 経 度 : 現在位置の経度を表示
- 年 月 日 : 現在の日付を表示
- 現 在 時 刻 : 現在時刻を表示

商標などについて

- 「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。
- Android は Google LLC の商標です。

● Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

● Apple, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

● 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

● 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 ナビゲーションユニット	1
②	GPSアンテナ (コード 4 m)	1
③	地上デジタルアンテナ[A] (紫)	2
④	地上デジタルアンテナ[B] (緑)	2
⑤	地上デジタルアンテナ コード[A] (4 m)	2
⑥	地上デジタルアンテナ コード[B] (4 m)	2
⑦	コードクランパー	8
⑧	クリーナー	1
⑨	電源コード	1

番号	品名	数量
⑩	車両インターフェースコード	1
⑪	マイク (コード 4 m)	1
⑫	両面テープ	1
⑬	ワッシャー付き六角ねじ (M5 × 8 mm)	8
⑭	圧着式コネクター	1
⑮	マイクケーブル保護カバー	1

主な添付品

説明書キット	1
保証書	1

- 本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 寸法は、およその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

お知らせ

- 本機は「B-CAS カード」を付属しておりません。B-CAS カード不要で、地上デジタル放送を視聴できます。

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. 2024

YEPM0414303 S0324-0

