



いろいろな設定と調整

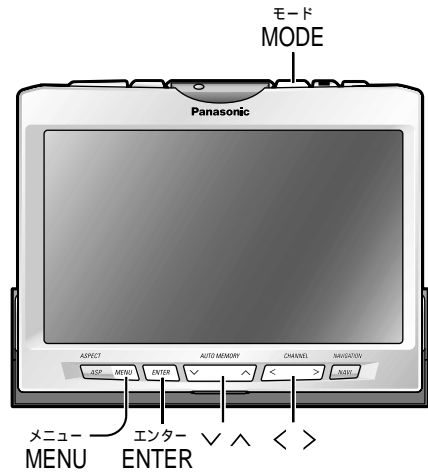


1 メニュー画面から項目を選び



- ① **MENU** でメニューを表示させて
- ② **上下左右** で項目を選び、
- ③ **ENTER** を押す。

2 設定する



- ① **左右** で選択・調整し、
- ② **ENTER** を押す。

お知らせ

設定画面で約10秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

メニューに戻すには...

MENU を押す

終了するには...

MODE を押す
POWER

画面調整

画面 (バックライト) の明るさを設定する
初期設定：自動

白黒の差(コントラスト)を調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

画像の明るさを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

色の濃さを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

色あいを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

画面調整
から

デジマ-設定
を選び

コントラスト
を選び

明るさ
を選び

色の濃さ
を選び

色あい
を選び

自動 : 周囲の明るさに合わせて、自動調光される
1 2 3 4 : 暗くなる (1) ~ 明るくなる (4)

「-」: 白黒の差が小さくなる
「+」: 白黒の差がはっきりする

「-」: 暗くなる
「+」: 明るくなる

「-」: 色が薄くなる
「+」: 色が濃くなる

「-」: 赤色が濃くなる
「+」: 緑色が濃くなる

時計設定

時計を表示する/しないを選ぶ
初期設定：OFF

時計を調整する
初期設定：未調整 (0:00の表示が点滅)

秒を0にする (リセット)

時計設定
から

表示
を選び


時刻調整
を選び

秒リセット
を選び

ENTER を押すごとに、**OFF** と表示されているときは **ON** になる
時計表示のON/OFFが切り替わります。 **ON** と表示されているときは **OFF** になる

「時」「分」を調整する (24時間表示)

ENTER を押すと、
時計表示が1回点滅して時計が動き始めます。

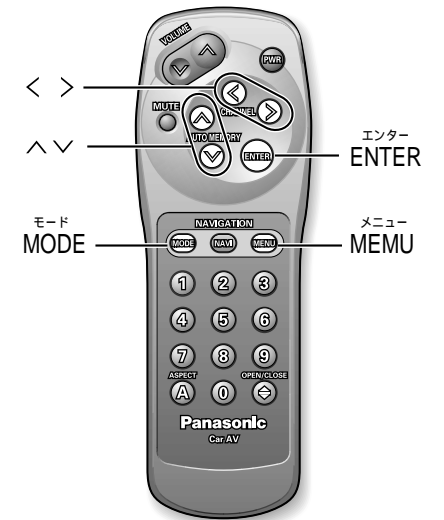

使いかた