


便利な機能 (つづき)

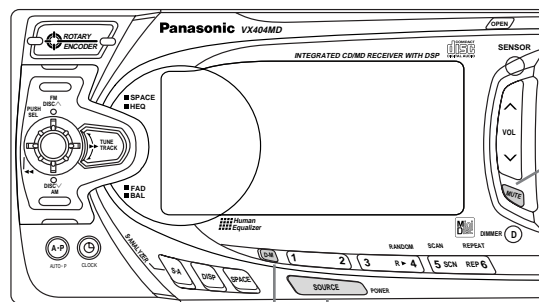

ミュート アッテネータ
MUTE (ATT) ボタン

ダイレクトメモリー
D・M ボタン

ソース
SOURCE ボタン

一時的に音量を下げる

ミュート / アッテネータ

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なります。(P.52 参照) [初期設定: MUTE OFF]

MUTE (ATT) ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、MUTE または ATT が “ON/OFF” します。



設定がMUTEの場合

- ▶ MUTE OFF : 通常の音量。
- ▶ MUTE ON : 本機の音量が 0 (無音) になる。

設定がATTの場合


- ▶ ATT OFF : 通常の音量。
- ▶ ATT ON : 本機の音量が約 1/10 に下がる。

- ミュート / アッテネータが “ON” のときは、MUTEインジケータが点滅します。

交通情報を受信する

ダイレクトメモリー (D・M)

交通情報とメモリーさせた好みの放送局を、ボタン1つで簡単に受信します。電源が切れているときでも、どのモードからでも受信できます。

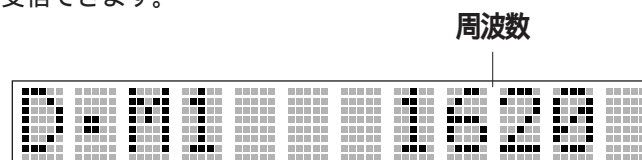

チャンネル

操作パネルの D・M ボタンを押す。

ボタンを押すごとに次のように切り替わります。

- ▶ D・M 1 : 交通情報 AM 1620 kHz を受信する。(固定)
- ▶ D・M 2 : ユーザーメモリーに書き込んだ放送局を受信する。
- ▶ 通常モード : もとのモードになる。(OFFを含む)

