


カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ボーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

1 ETCカードを取り出す。


2 (履歴ボタン) を5回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。



3 (音量ボタン) を押す。*

- 押すごとに設定のオン・オフが切り替わります。

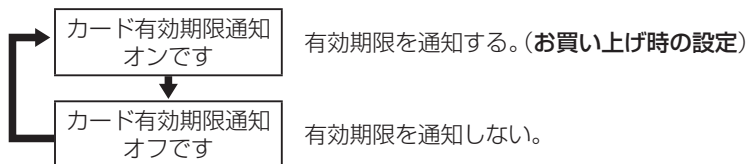

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お願い

- 有効期限の切れたETCカードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。


エラー履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。


1 ETCカードを取り出す。

2 (履歴ボタン) を6回押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

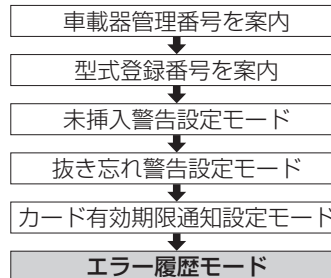

3 (音量ボタン) を押す。*

- **エラー履歴がある場合**
最新のエラー履歴を、「エラー履歴×× エラー〇〇」と案内します。
 (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。
- **エラー履歴がない場合**
「エラー履歴ありません」と案内します。

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。