


音声認識着信ノメール自動表示の設定をする




ジョイスティック決定ボタンで

メニュー画面 **情報** から



iモード・インターネット、**モバイル設定** を選ぶ

iモード対応携帯電話をお使いの場合



する / **しない** を選ぶ

出荷時の設定
音声認識着信 : 「する」
メール自動表示 : 「する」


音声認識着信を「する」に設定した場合
電話がかかってくると、「電話が着信しています。お話しになりますか?」と音声でお知らせします。

電話に出るとき : 「はい」または「でる」を発声して電話機でお話してください。
(ハンズフリー通話はできません。)

電話に出ないとき : 「いいえ」または「でない」を発声してください。(電話が切れます。)

ハンズフリー通話をするには、別売のハンズフリーユニットを接続してください。

メール自動表示を「する」に設定した場合
push着信を「する」に設定すると、
受信したiモードメールを、
停車時に画面に自動表示します。

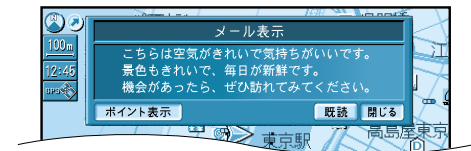

閉じる を選ぶと、メール表示が消去されます。

既読 を選ぶと、表示中のメールは既読メールリストに追加され、次のメールが表示されます。

MONET-iを利用する



ジョイスティック決定ボタンで

モネ MONET-iとは

カーナビゲーション向け情報サービスです。
電子メールや道路交通情報、ニュースなど、いつでもどこでも最新の情報を提供します。


MONET-iを利用するためには

- ① MONET情報センターと会員契約を結ぶ。
(入会費および年会費が別途必要です。)
- ② 右記の方法でMONET-iの設定をする。
- ③ 接続先を **Monet-i** に設定する。


詳しくは、MONET-i 申込書やホームページなどをご覧ください。

MONET-iの設定をする


各種設定画面から



プロバイダの設定 を選ぶ




Monet-i を選ぶ



項目を入力し、**設定を保存** を選ぶ
設定を完了します。

詳細設定 を選ぶとプロバイダ情報を設定できます。

(通常は設定する必要ありません。)



項目を入力し、**設定を保存** を選ぶ
設定を完了します。

編集を中止するときは、**戻る** を選ぶ

(CY-CM200Dの場合) モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う

モバイル ETC