

かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する

KDDI が提供するインターネット接続サービス「DION」への加入登録をオンラインサインアップで行います。

本機でのご利用に最適なDIONダイヤルアップコースは、「ミニミニコース」と「バリバリコース」になります。

お願い

- 確実に登録を行うため、登録を始める前に、必ず下記のことを確認してください。
- 接続している対応電話機の電池残量が十分にある
- 対応電話機の電波が届く範囲にいる
- 対応電話機の電波状況が悪い場所では通信を行わない（通信切断の原因になります。）

- cdmaOne電話機を通信方式「パケット交換」でご利用の場合、電話機の通信方式を「回線交換」に設定変更してからオンラインサインアップしてください。（「パケット交換」ではオンラインサインアップはできません。）サインアップ完了後、「パケット交換」に設定を戻してください。設定変更のしかたはお使いの電話機の説明書をお読みください。（通信方式について※25ページ）

お知らせ

- オンラインサインアップは、毎週水曜日の午前2:00～午前10:00まではDIONの定期メンテナンスのため、ご利用できません。
- 本書では、DIONのオンラインサインアップ用のホームページ（2002年9月現在）に従って、加入登録の操作手順を記載しています。ホームページの内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。変更になった場合は、ホームページの内容に従い、操作を行ってください。
- 本機にすでにプロバイダの設定を行っている場合は、DIONへのオンラインサインアップはできません。


1 ① 本機と対応電話機の電源を切り、本機と対応電話機を接続する

② 本機と対応電話機の電源を入れる
● 対応電話機の接続のしかた※26ページ

2 ① を押す → 【設定】を選び、② を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、③ を押す



3 【インターネットの設定をする】を選び、④ を押す

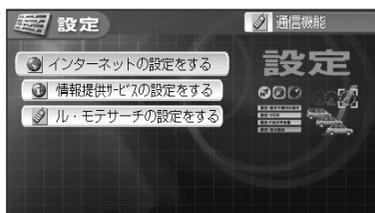

4 【かんたんインターネット設定】を選び、⑤ を押す

