

# ル・モテ サーチを使う


## ル・モテサーチで相手の位置を表示する つづき

### 2 本機と電話を受けたル・モテを接続する

- 接続のしかた 55 ページ
- KX-HV210で、—// LINKセンターとの通信方式をバケットに設定されている場合は、本機に接続するKX-HV210のLI設定をONにしてください。

### 3 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【ル・モテサーチをする】を選び、 を押す

- 「電話機との通信中です」のメッセージのあと、位置情報のある相手の一覧を表示(最大10件)。この一覧表は接続したル・モテの着信履歴(位置情報「♥」があるもの)を読み込んで表示します。

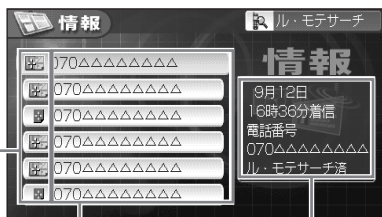


相手の電話を受けたときの日時と電話番号

相手の電話番号

- ..... 位置情報を位置情報コンテンツで変換済の相手
- ..... 位置情報を位置情報コンテンツで変換していない相手

### 4 位置を表示したい相手を選び、 を押す

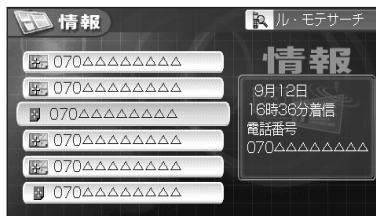


位置情報が変換されていない場合 ( のとき )

→センターに相手の位置情報を送り変換する。

#### 1 ル・モテの を押し、 を押す

- コンテンツサーバー経由で変換された情報が電話機に送られ、相手のおよその位置が地図に表示される。( 55 ページ )
- 情報料がかかります。
- 変換終了後、ル・モテの画面にセンターからの受信文が表示されます。

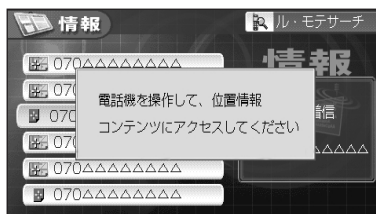

位置情報が変換済の場合 ( のとき )

→相手の位置を地図に表示。



### 5 終了するときは、電源を切り、ル・モテをナビゲーションシステムから外す

.....

- 位置情報のある相手の一覧は最大10件まで表示します。10件以上ある場合は、接続しているル・モテの着信履歴から不要のものを削除してください。(削除のしかたはル・モテの説明書をお読みください。) ル・モテの位置情報の着信履歴は、通常通話の着信履歴と同様に、古い履歴は消えます。
- 相手の位置は一度電源を切ると消えます。