

ル・モテサーチで位置情報が変換されると

ル・モテの着信履歴で、「●」マークを表示します。変換済みデータは、ル・モテを本機に接続すると、再度位置情報を変換することなく相手がかけてきた位置を地図画面に表示します。




ル・モテの操作で位置情報を変換するには53ページの手順①でかけてきた相手の位置情報は、ル・モテを本機につなぐ前に、ル・モテの操作で位置情報コンテンツに送信し、変換しておくことができます(情報料がかかります)。操作方法は、ル・モテの取扱説明書「位置情報を利用する」を参照してください。

お知らせ

- センターまでの通話料金の他に、情報料が1回ごとにかかります。

ル・モテサーチ結果の見かた




相手のおよその位置(紫色の円内)

- 地図画面に戻ると、マークのみの表示になります。
- 相手に電話をかけ「ル・モテサーチ結果」を見ながら、地名、交差点名や道路名称を確かめると、相手の正確な位置がさらに特定できます。



相手の電話を受けた日時と電話番号(地図画面に戻ると消えます。)




目安としておよその範囲を表示しています。相手の位置や基地局の状況によっては、位置の誤差が大きくなる場合があります。

- 地図はカーソルキーで動かせます。
- 地図は、相手のおよその位置と現在地が同時に表示できる縮尺になります。縮尺を変えるときは、  を押します。
- 相手の一覧に戻るには →  を押す


位置情報コンテンツ「ル・モテサーチ」のアドレスを変更する


お買い上げ時は、ル・モテサーチによる位置情報を変換するための位置情報コンテンツのアドレス(@ITI/)があらかじめ登録されています。アドレスの変更の告知があったときは、下記の操作で変更してください。


- ル・モテの位置情報コンテンツのアドレスも変更が必要です。(変更のしかたは、お使いのル・モテの取扱説明書を参照してください。)

- 1  を押す → **【設定】**を選び、 を押す → **【通信機能の設定をする】**を選び、 を押す




- 2 **【ル・モテサーチの設定をする】**を選び、 を押す

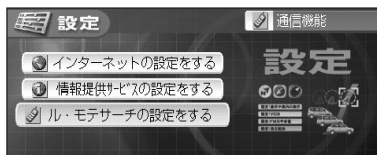




- 3 **【接続先を変更する】**を選び、 を押す



- 4 接続先のアドレスを入力し、**【確定】**を選び、 を押す



- 文字入力のみかた  GT300V説明書99ページ、GT300説明書93ページ
- 地図画面に戻るには →  を4回押す

接続先をお買い上げ時に戻すには上記の手順③で**【接続先を元に戻す】**を選び、 を押す

- 地図画面に戻るには →  を4回押す