

本機の設定をアレンジする(ストラーダチューン)

マップ(地図に関する設定)

マップを選ぶ



お買い上げ時の設定に戻す
(ランドマークセレクト、
VICS表示切換は除く)

地図表示設定画面を表示(P.161)

地図上のVICS情報を表示する 道路の種類を切り換える

●地図上のVICS情報について→P.48

1 VICS表示切換を選ぶ

2 表示する道路の種類を選ぶ

- 全道路表示：高速道路・一般道路情報表示
(お買い上げ時の設定)
- 高速道のみ：高速道路情報のみ表示
- 一般道のみ：一般道路情報のみ表示
- 表示しない：VICS情報を表示しない


地図上に表示するランドマークを選ぶ(ランドマークセレクト)

地図の中心から半径約10km以内で、近い順に200件まで(複数のランドマーク選択時は、選択された全てを対象に200件まで)のランドマークを表示します。

●同一の建物に複数の施設が存在する場合(デパートなど)は、ランドマークが重なって表示されることがあります。

1 ランドマークセレクトを選ぶ

2 ランドマークを選ぶ(最大5つ)

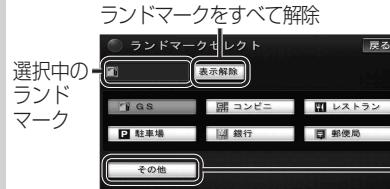

- 再度選ぶと解除されます。
- お買い上げ時の設定：未設定
- その他を選ぶと、他のランドマークを表示できます。ランドマークを選び、完了を選んでください。

オーディオ(オーディオに関する設定)

オーディオを選ぶ



お買い上げ時の設定に戻す

音響効果設定画面を表示(P.163)

エフェクト

エフェクトを切り換える

- 音の匠：レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質にする(お買い上げ時の設定)
- SRS CS Auto DX/SRS WOW HD^{*1}：3次元サラウンド技術「SRS」を使用した音質にする
- Space Setting^{*2}：特定の音場に切り換える
- OFF：音響効果をOFFにする

^{*1} リヤスピーカーの接続によって、設定が異なります。

・接続している場合
(4ch, 4.1ch, 5ch, 5.1ch)
→SRS CS Auto DX

・接続していない場合
(2ch, 2.1ch, 3ch, 3.1ch)
→SRS WOW HD

^{*2} リヤスピーカーを接続していない場合
(2ch, 2.1ch, 3ch, 3.1ch)は、切り換えできません。

お知らせ

●各設定内容は、音響効果の設定に準じます。内容変更は音響効果設定画面(P.163~164)から行ってください。

バランス/フェーダー

出力レベルの設定を切り換える(4種類)^{*3}

- :車内の中央で聞くのに最適な設定
- :運転席で聞くのに最適な設定
- :後部座席で聞くのに最適な設定
- カスタム：手動で調整した調整値(P.164)に設定(お買い上げ時の設定)

^{*3} 3エフェクトでSRS CS Auto DX / SRS WOW HDを選択時は設定できません。

イコライザープリセット

好みの音質に切り換える(6種類)^{*3}

- EQ1～EQ5：登録した調整値(P.163)の呼び出し
- フラット：フラットな音質(全ての周波数が±0dB)(お買い上げ時の設定)