


ルート設定を登録する(ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(P.132ページ)

ルート設定を登録する

探索したルートに登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面 **設定** から
ルート設定メモリーを編集する、
ルート設定を登録する を選ぶ

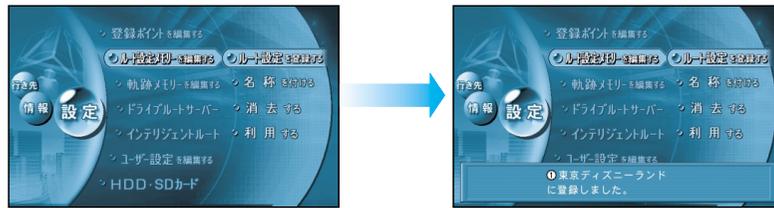

現在のルートが目的地の名称で登録されます。登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。

お知らせ

すでに5ルート登録されているときは、ルートを追加できません。いずれかのルートを消去してください。

ルート設定メモリーの名称を確認するには、**名称を付ける**を選んで、表示された名称を確認してください。(P.下記参照)

ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 メニュー画面 **設定** から
ルート設定メモリーを編集する、
名称を付ける を選ぶ



- 2 名称を変更したいルートを
選ぶ



名称入力画面が表示されます。

- 3 名称を入力して
完了 を選ぶ



最大10文字(半角20文字)



お知らせ

文字の入力方法は、94ページをご覧ください。

ルート設定メモリーを利用する

- 1 メニュー画面 **設定** から
ルート設定メモリーを編集する、
利用する を選ぶ




- 2 呼び出したいルートを
選ぶ



ルート設定画面が表示されます。

- 3 **探索開始** を選ぶ



ルート探索を開始します。



お知らせ

詳細ルート設定画面については、52ページをご覧ください。

メニュー画面 **行き先** から **ルートをカスタマイズする**、**ルート設定メモリーを利用する** でも呼び出せます。

ルート設定メモリーを消去する

- 1 メニュー画面 **設定** から
ルート設定メモリーを編集する、
消去する を選ぶ



- 2 消去したいルートを
選ぶ



- 3 **確認** を選ぶ



ルートが消去されます。

ジョイスティックで選んで、
押して決定
メニュー画面を表示

