


チャンネルを選ぶ



記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 1 チャンネルを探して記憶させる
 - モニターで操作するときは 決定 を2秒以上倒す
 - モニターで操作するときは AUTO MEMORY を2秒以上押す

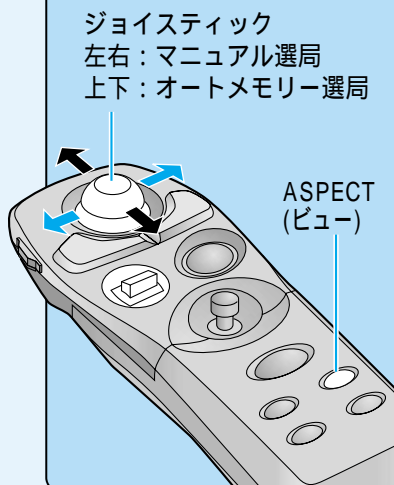

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

- 2 記憶されたチャンネルの中から選局する
 - モニターで操作するときは 決定 を倒す
 - モニターで操作するときは AUTO MEMORY を押す

ひとつずつ選ぶ (マニュアル)

- 手動選局する
- モニターで操作するときは 決定 を倒す
 - モニターで操作するときは CHANNEL < > を押す

1チャンネルずつ切り替わります。

- 自動選局する (シーク)
- モニターで操作するときは 決定 を0.5秒以上倒す
 - モニターで操作するときは CHANNEL < > を0.5秒以上押す
- 受信すると、止まります。

10キーでチャンネルを選ぶ (ダイレクト選局)


- リモコン操作のみ
- 10キー(0⁰ ~ 9⁹)を押して、見たいチャンネルを選ぶ

お知らせ

記憶されたチャンネルは、記憶の操作をするたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。決定 を押すと、チャンネルなどを確認できます。

- モニターで操作するときは ENTER を押す

画面の比率を変える (アスペクト)

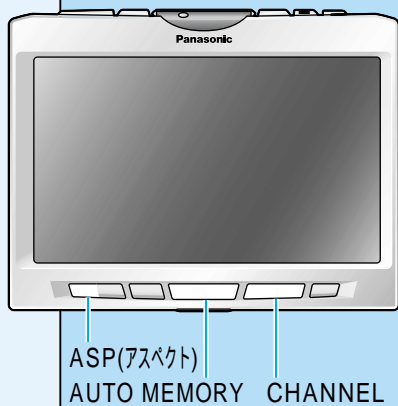

- モニターで操作するときは ビュー を押す
- モニターで操作するときは ASP を押す

押すごとに切り替わります。選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。TV、VTR1、VTR2の比率は、同じになります。ナビゲーションおよびカメラの映像は、「フル」のみです。セルフワイドのときは... 4:3の映像は「フル」で表示され、上下に黒い帯の入った映像(レターボックス)は「ズーム」で表示されます。ただし、画面全体が暗い画像の場合やテレビ放送の受信状態が良くないときは、最適な比率に切り替わらないことがあります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・シネマ・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。

