

# オープニング / 背景画像の設定

HDD に保存された画像データから、お好みの画像をひとつ選んで、オープニング / メニュー背景に設定できるようになりました。

## 1 メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ




## 2 「システム設定 3」画面から オープニング または メニュー背景 を選ぶ

### オープニング

オープニングの画面を編集します。

### メニュー背景

メニュー画面の背景を編集します。

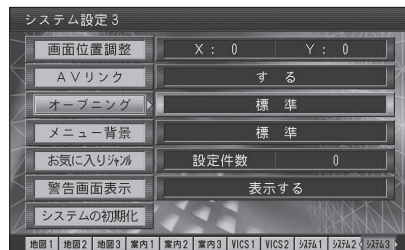

## 3 画像を選ぶ

### 全画像選択


HDD に保存された全ての画像データが、順番にオープニング / メニュー背景として表示されます。

### 1 画像選択

HDD に保存された画像データから、お好みの画像を選んでください。  
選んだ画像がオープニング / メニュー背景として表示されます。

### 標準に戻す

お買い上げ時の画像に戻ります。

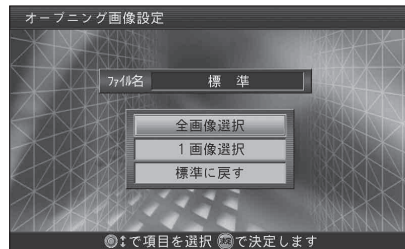

# リモコンのはたらき (ブラウザ操作時)



※ iモード / インターネット接続を行うには、モバイルコミュニケーションユニット (CY-CM200D : 生産完了 / CY-HCM200D : 生産完了) と携帯電話が必要です。


- 本製品のインターネット機能は、株式会社 ACCESS の NetFront ® を搭載しています。  
Copyright © 1996-2002 ACCESS CO., LTD  
NetFront は株式会社 ACCESS の登録商標です。
- 本製品の iモード機能は、株式会社 ACCESS の Compact NetFront ® を搭載しています。  
Copyright © 1998-2002 ACCESS CO., LTD  
Compact NetFront は株式会社 ACCESS の登録商標です。
- 「iモード」および「i-mode」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。
- 「iナビリンク」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- 本製品で「iモード」を利用するには、「iナビリンク」(カーナビ接続)機能搭載の「iモード」携帯電話が必要です。
- 「iモード」のご利用には、ドコモグループ各社のいずれかと 800 M デジタル携帯・自動車電話の契約と、パケット通信サービス契約および「iモード」の利用申し込みが必要となります。
- 「iモード」は月額基本使用料のほかに、お客様がご利用になったデータ量に応じて、パケット通信料がかかります。受信状況および受信したデータにより正しく受信されない場合でも、パケット通信料がかかる場合があります。
- 「iモード」のサイトには、一部有料のものが 있습니다。
- 本製品で「iモード」サイトを見る場合、表示内容などが「iモード」携帯電話と異なる場合があります。また、一部サイトが表示できない場合があります。
- 本製品と「iモード」携帯電話を接続した状態で、「iモード」メールを送受信した場合、「iモード」メールに関する送信記録および受信した「iモード」メールは、カーナビゲーションに保存され、「iモード」携帯電話には保存されません。
- 本製品は、「iアプリ」、「iメロディ」には対応していません。
- 本製品は、株式会社 NTT ドコモとは何ら関係ありません。

# ブラウザを起動する

## 1 メニュー画面 情報 から

モバイル/ハンズフリー 回線を接続する  
を選ぶ

- 画面は「CY-HCM200D：生産完了」接続時の例です。

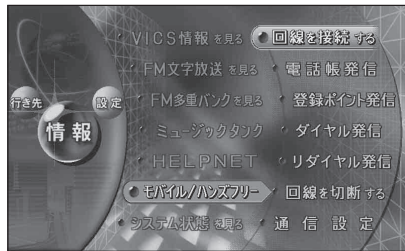

### お知らせ


- 「お知らせを見る」は、メニュー画面 情報 → システム状態を見る → お知らせを見る | に移動しました。
- 「ETC 情報を見る」は、メニュー画面 情報 → システム状態を見る → ETC 情報を見る に移動しました。




## 2 iモードを利用する場合

iモード を選ぶ

プロバイダ切替 を選ぶと、iモードとインターネットが切り替わります。



- ブラウザが起動し、メインメニューが表示されます。

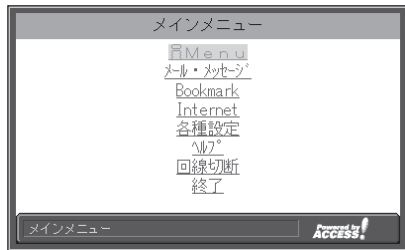


iモードが利用できます  
(33 ~ 37 ページ)

## インターネットを利用する場合

インターネット を選ぶ

- ブラウザが起動し、トップメニューが表示されます。

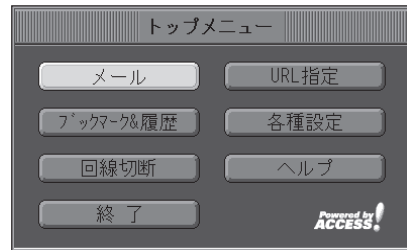

インターネットが利用できます  
(38 ~ 43 ページ)


# iモードを利用する

## メインメニューについて



### iMenu

- iモードセンターに接続します。



iモードセンターに接続しているときに表示されます。


### メール・メッセージ (34 ページ)

- メール・メッセージの受信をします。
- メールを作成し、送信します。

### Bookmark (下記参照)

- ブックマークからサイトに接続します。
- ブックマークを編集します。

## ブックマークを利用する

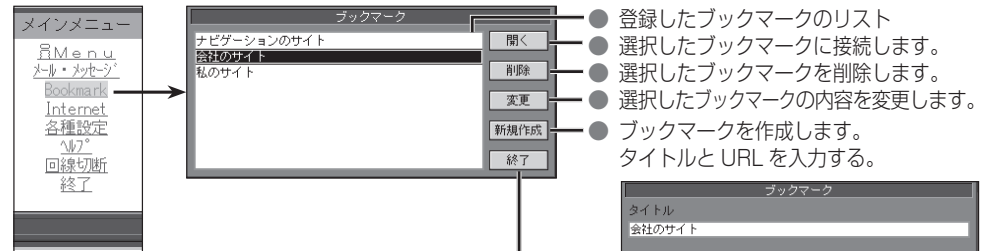

- 登録したブックマークのリスト
- 選択したブックマークに接続します。
- 選択したブックマークを削除します。
- 選択したブックマークの内容を変更します。
- ブックマークを作成します。タイトルと URL を入力する。



- メインメニューに戻ります。

## Internet

- URL を入力して、インターネットのサイトに接続します。




## 各種設定 (36 ページ)

- ブラウザの各種設定をします。
- 署名や定型文の内容を編集します。
- アドレス帳を編集します。
- iモード検索 (iナビリンク) に利用するサイトを設定します。

## ヘルプ

- ヘルプ画面を表示します。



## 回線切断


- 回線を切断します。

## 終了

- ブラウザを終了し、現在地の地図を表示します。(回線は切断されません。)

# iモードを利用する


## メール・メッセージの送受信をする

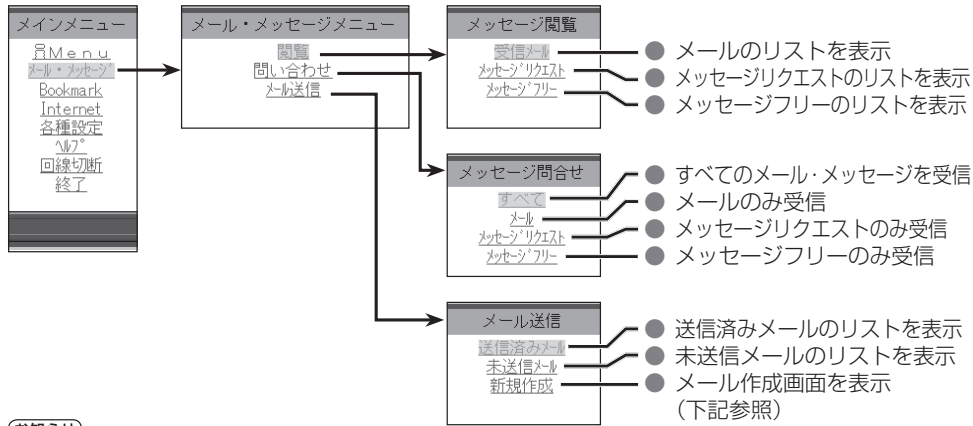

### お知らせ


- メールを受信したあとに「センターにメールがあります」と表示されることがあります。そのときは、もう一度メールの問い合わせを行ってください。(ただし、すでにすべてのメールが受信されていることもあります。)
- 送信済みメール・未送信メールの合計が40通ある場合は、メールの新規作成ができません。そのときは不要な送信済みメール・未送信メールを削除してください。
- 受信メールは、50件まで、メッセージフリー/メッセージリクエストは、それぞれ20件まで保存されます。
- 受信メールが50件を超える場合や、メッセージフリー/メッセージリクエストが20件を超える場合は、古いものから自動的に削除されます。削除したくないメール・メッセージは、ロックしてください。(35ページ)
- 未読の受信メール・メッセージは自動的に削除されません。未読の受信メールが50件以上ある場合や、メッセージフリー/メッセージリクエストが20件ある場合は、読むか、手動で削除してください。新着メール/メッセージが受信できない場合があります。
- 受信メールの音声読み上げは行いません。

## メールの作りかた (メール作成画面)

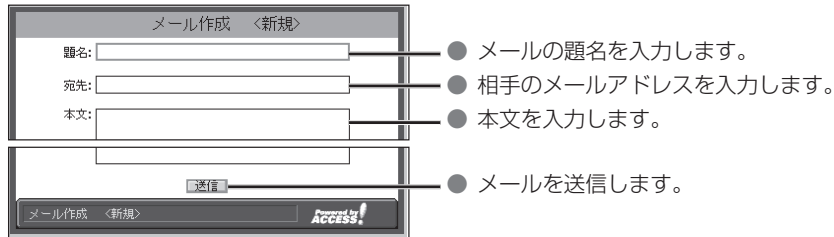


### サブメニューについて

メール作成画面表示中に を押すと、サブメニューが表示されます。

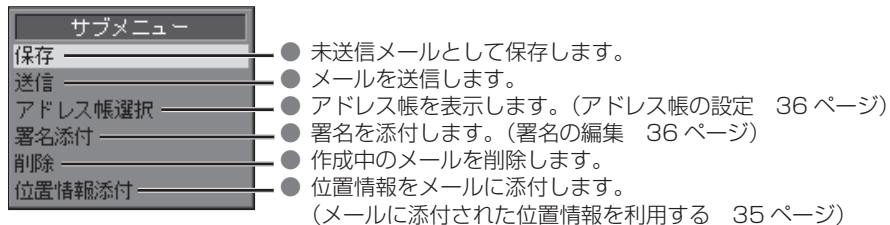

## 受信メールを読む

### 🔒 ロックされているとき表示

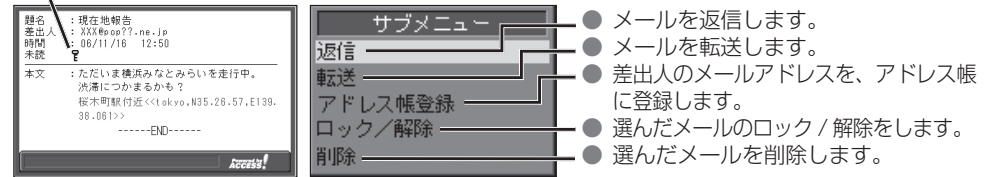


## メールに添付された位置情報を利用する

現在地・目的地などの位置情報をメールに添付して送信したり、受信したメールに添付された位置情報から地図を表示させることができます。

- iモードで位置情報を利用するには、送信側・受信側とも、モバイルコミュニケーションユニット「CY-CM200D:生産完了/CY-HCM200D:生産完了」が必要です。(「CY-CM100D:生産完了」では利用できません。)

## 送信メールに位置情報を添付する (複数地点を添付できます)

サブメニュー (34ページ) から **位置情報添付** を選び、添付したい地点を検索する。添付された位置情報 (地名・緯度経度) は、本文に表示されます。

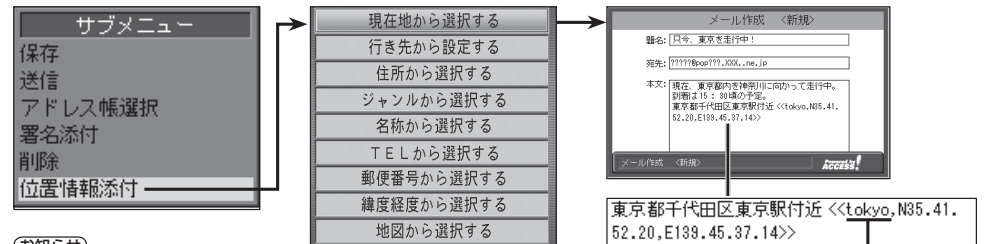


### お知らせ

- 登録ポイントから地点を検索することはできません。
- 東京測地系に準拠して測量した緯度・経度であることを示します。(「東京地方」という意味ではありません。)

## 受信メールに添付された位置情報を利用する

メールを表示させ (34ページ) を押す。位置情報をもとに、地図が表示されます。

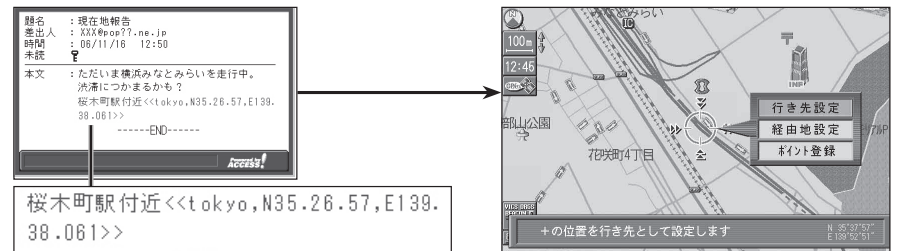

位置情報が複数ある場合は、ジョイスティックで選んでください。

# iモードを利用する

## 各種設定をする

メインメニュー  
Menu  
メール・メッセージ  
Bookmark  
Internet  
各種設定  
iモード

各種設定  
表示種別  
応答待ち時間  
署名の編集  
メール・メッセージの受信  
定型文の設定  
アドレス帳の設定  
iモード検索の設定

表示種別  
● 文字+画像  
○ 文字  
OK Cancel

応答待ち時間  
○ 無  
● 60秒  
○ 90秒  
OK Cancel

署名の編集  
OK Cancel

メール・メッセージの受信  
● ON  
○ OFF  
OK Cancel

定型文編集  
OK Cancel

アドレス帳編集  
OK Cancel

iモード検索の設定  
検索ページ:  
http://itp.ne.jp/navi/  
OK Cancel

ブラウザに文字と画像を表示するか、文字のみを表示するかを設定します。

サイトからの応答がなくなってから回線が切断されるまでの時間を設定します。

メールに入れる署名を編集します。

メール・メッセージが届いたときに、自動的に受信する/しないを設定します。

定型文の内容を編集します。  
● 1件半角128文字まで  
● 最大20件まで

アドレス帳の編集をします。  
● アドレスは半角50文字まで  
● 名前は全角12文字まで  
● 最大50件まで

iモード検索するときの検索サイト(i Menuの中のiナビリンクサイトなど)のURLを入力します。(37ページ)

### お知らせ

- 定型文・アドレス帳の内容は、インターネットと共用です。

## iモード検索する (iナビリンク)


iモードの検索サイトから周辺の施設を検索し、検索結果を地図上に表示させることができます。

- 1 **決定** を押し、サブメニューを表示させ、**周辺検索** を選ぶ





- 2 **iモード検索** を選ぶ

- iモードの検索サイトに接続します。(検索サイトを設定するには 36ページ)

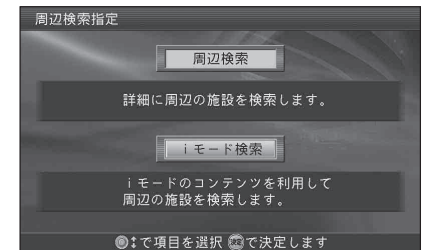

- 3 検索サイトの指示に従って、施設を検索する

- 検索方法はサイトによって異なります。

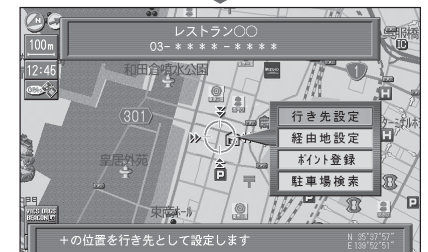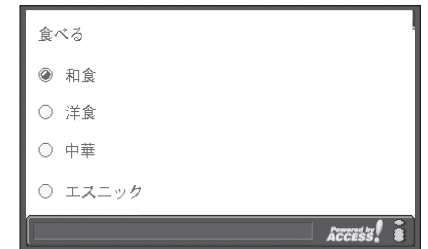

# インターネットを利用する

## トップメニューについて



### メール (40 ページ)

- メールボックスを表示します。
- アドレス帳を編集します。

### ブックマーク&履歴 (43 ページ)

- ブックマークからサイトに接続します。
- ブックマークを編集します。

### 回線切断

- 回線を切断します。

### 終了


- ブラウザを終了し、現在地の地図を表示します。(回線も切断されます)

## ツールバーについて

メニューを押すと、ツールバーが表示されます。

- ツールバーを消去するには、戻るを押す。

接続状態が表示されます。 URL 入力欄

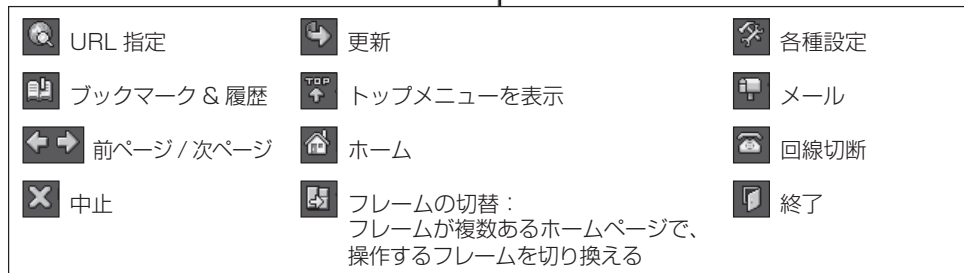

### URL 指定

- URL を入力して、インターネットのサイトに接続します。




### 各種設定 (39 ページ)

- プロバイダ・ブラウザ・メールの各種設定をします。
- 定型文の内容を編集します。

### ヘルプ


- ヘルプ画面を表示します。



## インターネットを利用する前に (各種設定)

プロバイダ・ブラウザ・メールの設定は、インターネット接続やメール送受信に必要な設定ですので、必ず最初に行ってください。

※ 必要な設定項目は、ご契約のプロバイダによって異なります。詳しくは、プロバイダの契約書などをご覧ください。

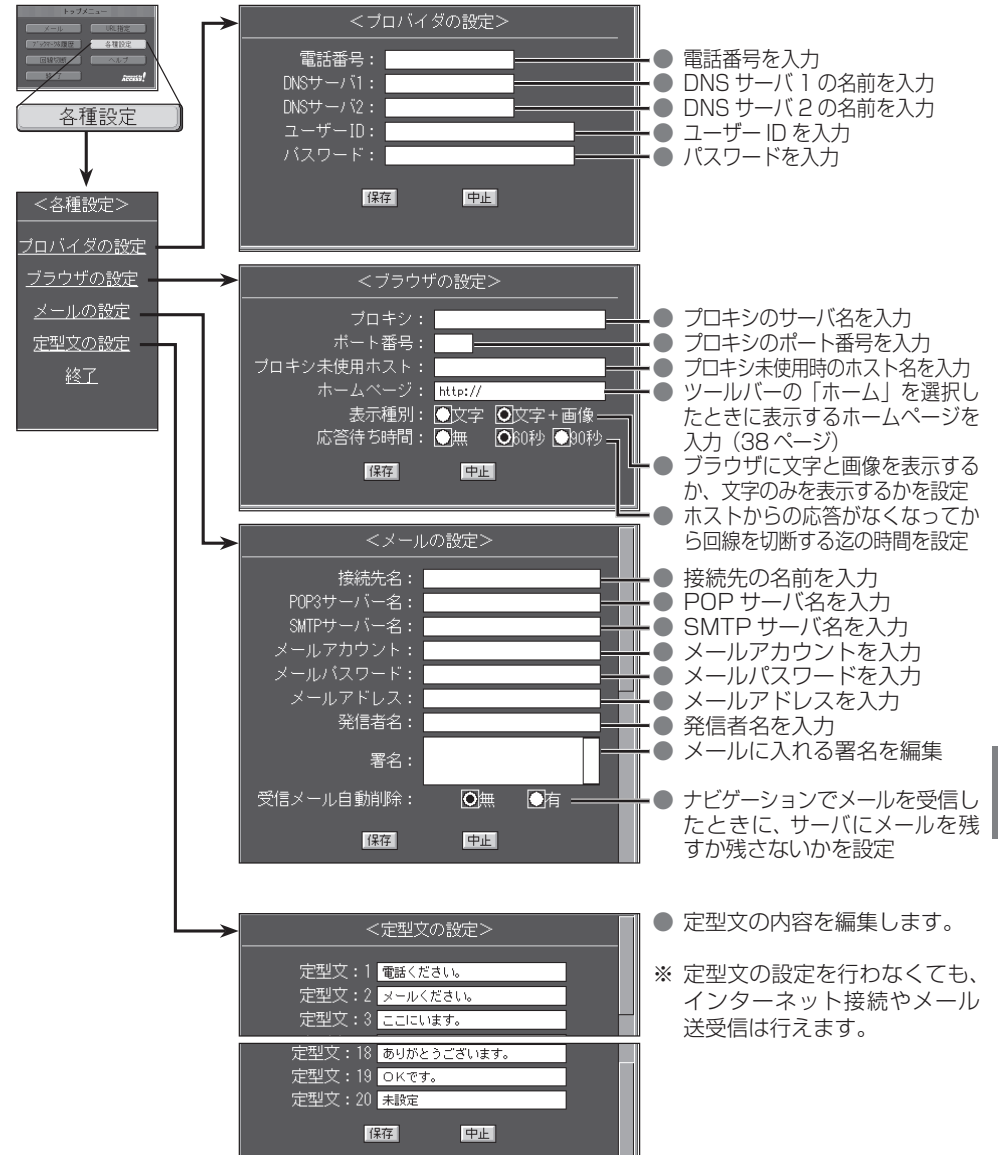


# インターネットを利用する

## メールの送受信をする



受信箱を選ぶ

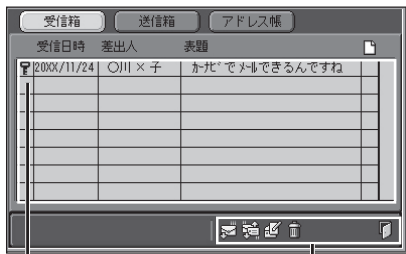

ロックされているとき表示

- メールを受信します。
- メールを送受信します。
- 新しくメールを作成します。(41 ページ)
- 受信箱のメールをすべて削除します。
- メール編集を終了し、トップメニューに戻ります。

### お知らせ


- 位置情報以外の添付ファイルは、受信できません。(メール本文は受信できます。)
- 送信済みメール・未送信メールの合計が 30 通ある場合は、メールの新規作成ができません。そのときは不要な送信済みメール・未送信メールを削除してください。
- 受信メールは、50 件まで保存されます。
- 受信メールは自動的に削除されません。
- 受信メールが 50 件保存されている場合は、新着メールを受信しません。手動で削除してください。
- 削除したくないメールは、ロックしてください。(下記参照)
- 受信メールの音声読み上げは行いません。

### ● 受信したメールのリスト

メールを選ぶと、サブメニューが表示されます。

- メールを表示します。
- メールを返信します。
- メールを転送します。
- 選んだメールをロック / 解除します。
- 差出人のメールアドレスをアドレス帳に登録します。
- 選んだメールを削除します。
- サブメニューを閉じます。

送信箱を選ぶ

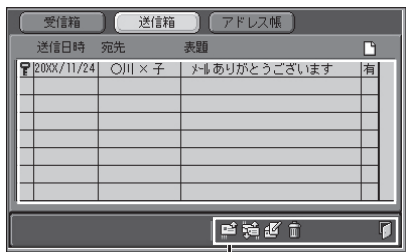

### ● 送信したメールのリスト

メールを選ぶと、サブメニューが表示されます。

- メールを表示します。
- メールを転送します。
- 選んだメールをロック / 解除します。
- 選んだメールを削除します。
- サブメニューを閉じます。


位置情報が添付されているとき表示

- すべての未送信メールを送信します。
- メールを送受信します。
- 新しくメールを作成します。(41 ページ)
- 送信箱のメールをすべて削除します。
- メール編集を終了し、トップメニューに戻ります。

## アドレス帳を利用する



アドレス帳を選ぶ

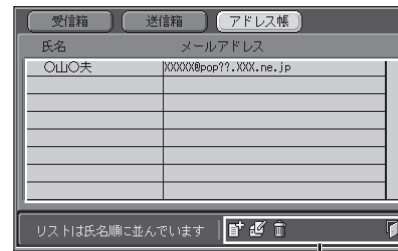


### ● メールアドレスのリスト

メールアドレスを選ぶと、サブメニューが表示されます。

- 氏名とメールアドレスを表示します。
- 選んだメールアドレスを削除します。
- サブメニューを閉じます。

- 新しいメールアドレスを追加します。
- 新しくメールを作成します。
- メールアドレスをすべて削除します。
- メール編集を終了し、トップメニューに戻ります。

## メールの作りかた (メール作成画面)

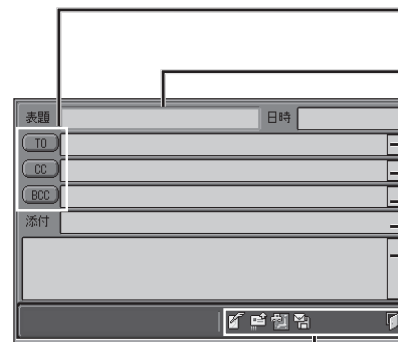

- このボタンを選ぶと、アドレス帳からメールアドレスを入力できます。
- メールのお題名を入力します。
- 相手のメールアドレスを入力します。
- CC を入力します。
- BCC を入力します。
- 添付する位置情報が表示されます。
- 本文を入力します。

- 本文に署名を追加します。(署名 39 ページ)
- すぐにメールを送信します。
- 位置情報をメールに添付します。(42 ページ)
- 送信箱にメールを保存します。(送信はされません)
- メール編集を終了し、前の画面に戻ります。

# インターネットを利用する

## メールに添付された位置情報を利用する

現在地・目的地などの位置情報をメールに添付して送信したり、受信したメールに添付された位置情報から地図を表示させることができます。

自分の現在地を相手に知らせたいときや、相手の現在地を知りたいときなどに便利です。

● インターネットで位置情報を利用するには、送信側・受信側とも、モバイルコミュニケーションユニット (CY-CM200D:生産完了/CY-HCM200D:生産完了/CY-CM100D:生産完了\*) が必要です。


\* CY-CM100D をお使いの相手と位置情報をやりとりすることはできませんが、CY-CM100D を CN-HD9000D/WD/SD に接続することはできません。

### ■ 送信メールに位置情報を添付する (1 地点のみ)

メール作成画面から (41 ページ)

添付したい地点を検索する。

添付された位置情報 (地名・緯度経度) は、添付欄に表示されます。

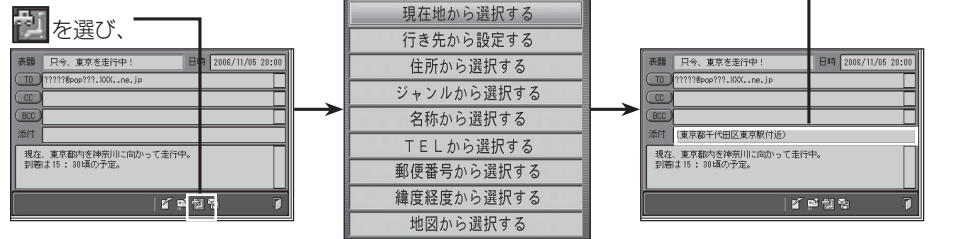


● 位置情報を消去するには、再度 を選ぶ。

### ■ 受信メールに添付された位置情報を利用する

メールを表示させ


位置情報をもとに、地図が表示されます。

または を選ぶ。

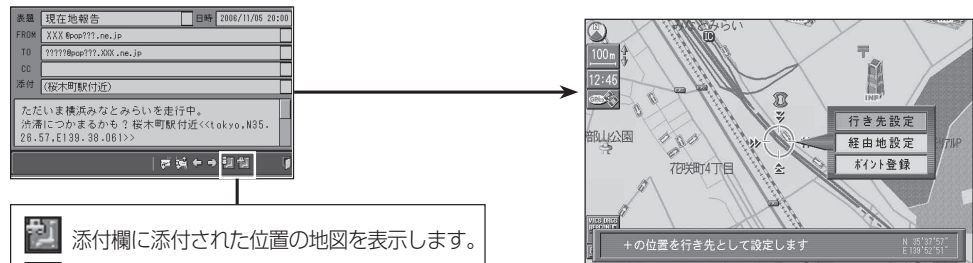

添付欄に添付された位置の地図を表示します。

本文に添付された位置の地図を表示します。

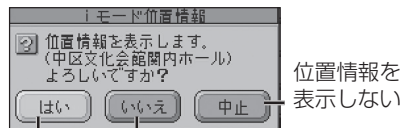

選んだ位置の地図を表示 位置情報が複数ある場合、次の候補を表示

## ブックマーク・履歴を利用する



ブックマークを選ぶ



### ● 登録したブックマークのリスト

ブックマークを選ぶと、サブメニューが表示されます。

- ページを表示します。
- 選んだブックマークを編集します。
- 選んだブックマークをロック/解除します。
- 選んだブックマークを削除します。
- サブメニューを閉じます。

- 現在表示中のページを、ブックマークに登録します。
- タイトルと URL を入力して、ブックマークに登録します。
- ブックマークをすべて削除します。
- ブックマークの編集を終了し、トップメニューに戻ります。

履歴を選ぶ



### ● 履歴のリスト

履歴を選ぶと、サブメニューが表示されます。

- ページを表示します。
- 選んだ履歴を編集します。
- 選んだ履歴をロック/解除します。
- 選んだ履歴を削除します。
- サブメニューを閉じます。

- 履歴をすべて削除します。
- 履歴の編集を終了し、トップメニューに戻ります。


# 赤外線通信

## ■ 赤外線通信とは

- 携帯電話とナビゲーションの間で、赤外線通信によるデータの送受信ができます。
- 赤外線通信を行うには…
  - ・ **赤外線通信ユニット (CA-RD10D：生産完了)** が必要です。  
(取り付けかたは、CA-RD10Dの取付説明書をご覧ください)
  - ・ **赤外線通信機能付き携帯電話**が必要です。  
(対応携帯電話機種については、下記をご覧ください。)

## ■ 赤外線通信をするときは

- 携帯電話の受信状態が良い、安全な場所に停車させてから操作してください。
- 携帯電話の赤外線ポートを赤外線通信ユニットに向けて、20 cm以内の距離で行ってください。
- 携帯電話を手を持つ場合は、ぶれないようにしっかりと持ってください。
- 携帯電話の赤外線ポートと赤外線通信ユニットの間をふさがらないでください。
- 赤外線通信ユニットに直射日光があたっているときは、正常に送受信できない場合があります。

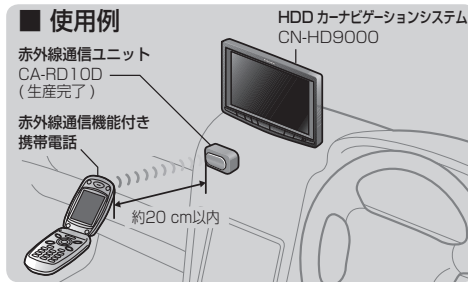

## ■ 通信機能一覧

通信機能	
ナビゲーションの電話帳データを携帯電話に取り込む	① 電話帳データの取得：ナビゲーションの登録ポイントや検索した施設の電話番号を取得
携帯電話の電話帳データをナビゲーションに送信する	② 電話帳データの送信：携帯電話の電話帳に登録されている名称・電話番号をナビゲーションに送信

## ■ 対応携帯電話機種について

- NTT ドコモ製 Panasonic 携帯電話



- 赤外線通信機能は、ITナビゲーションシステム研究会のDIM2フォーマットに準拠しています。  
(DIM2：Data Interface Specification for Mobile Multimedia)
- 「DIM2」およびDIM2ロゴマークは、ITナビゲーションシステム研究会の登録商標です。

# 電話帳を利用する

## ① ナビゲーションの電話帳データを携帯電話に取り込む

ナビゲーションで電話番号情報を携帯電話に送信したい施設を検索する



### お知らせ

- 個人名検索で個人宅を検索した場合や、検索した施設に電話番号の情報が無い場合は、施設の電話番号情報を携帯電話に送信できません。


携帯電話を赤外線受信 (認証なし) にする



### お知らせ

- 赤外線受信モードは、しばらくすると解除されます。(解除されるまでの時間は、機種により異なります。)


ナビゲーションのサブメニューから「赤外線送信」を選ぶ



- 施設の電話番号情報が携帯電話に送信され、電話帳データとして保存されます。  
保存される情報は以下の3点です。
  - ・ 名称
  - ・ 電話番号
  - ・ 緯度経度  
(電話帳のノート欄に保存されます。)

## ② 携帯電話の電話帳データをナビゲーションに送信する

電話帳データを選び、サブメニューを表示させ、「赤外線 (1件) 送信」を選ぶ



電話帳の名称・電話番号で、ナビゲーションにポイント登録されます。



- 通常は地図の中心にポイント登録されます。ただし、電話帳のノート欄に緯度経度情報 (「1:N35.41.39.04;E139.45.23.00」など) がある場合は、その地点に登録されます\*。

\*携帯電話の機種によっては、ノート欄に緯度経度の情報があっても、自車位置またはカーソル位置に地点登録されます。