

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(108、110ページ)

## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ



2 「自宅を登録する」を選ぶ



3 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

4 自宅を確認して、「決定」を選ぶ



自宅の場所が登録されます。


お知らせ

登録した自宅は、マークで表示されます。  
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。  
自宅を解除するときは、手順③で「自宅を解除する」を選びます。  
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

## 覚えておきたい 場所を登録する

(最大2000地点: 自宅を含む)

1 現在地画面で、「サブメニュー」を選ぶ



サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから「ポイント登録」を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、「サブメニュー」を選ぶ



サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから「ポイント登録」を選ぶ



カーソルの位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ


登録したポイントは、マークで表示されます。  
メニュー画面「データ」から「登録ポイント」「地点を登録する」でも登録できます。  
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

## 登録ポイントを表示する

1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ




2 「表示する」を選ぶ



登録ポイントリストが表示されます。

3 表示したい登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。



登録する 場所を登録する (登録ポイント)

# 場所を登録する（登録ポイント）


## 登録ポイントを ワンタッチ探索 地点に登録する

登録ポイントの中から、  
普段よく行く場所をワンタッチ  
探索地点として、簡単にその  
地点までのルートを探索でき  
ます。

**1** メニュー画面「データ」から  
登録ポイントを選ぶ




**2** ワンタッチ探索地点  
を選ぶ




**3** 設定したい番号(空欄)  
を選ぶ

新規登録



登録ポイントリストが  
表示されます。

**4** 登録ポイントを選ぶ



地図が表示されます。


**5** 確認を選ぶ



ワンタッチ探索地点に  
登録されます。

**3** 変更・解除したい番号  
を選ぶ

変更・解除



地図が表示されます。

**4** 変更 または 解除を選ぶ



ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイント  
としては残ります。  
(登録ポイントを消去するには 62 ページ)

## ワンタッチ探索でルートを作る

リモコン操作のみ


**1** スライドカバーを開け、  
▶ を押す

ダイレクト



「ワンタッチ探索画面」が  
表示されます。

**2** 10 キーで  
地点を選ぶ



ルート探索を開始します。




ルート探索終了後、  
ルート案内が始まります。

# 場所を登録する (登録ポイント)

## グループを編集する

1 地点移動：  
選んだ1地点を、別のグループに移動します。



グループ移動：  
選んだグループの全地点を、別のグループに移動します。




名称変更：  
選んだグループの名称を変更します。



1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ



2 「グループを編集する」を選ぶ



3 「1地点移動」を選ぶ

1 地点ずつ移動する



4 移動する登録ポイントを選ぶ



3 「グループ移動」を選ぶ

グループ単位で移動する



4 移動元のグループを選ぶ



3 「名称変更」を選ぶ

グループの名称を変更する



4 名称を変更するグループを選ぶ



例：グループ3の名称を、「友達の家」に変更する。

## 登録ポイントのグループについて


本機は、最大2000地点を登録ポイントとして登録できます。用途などに応じてグループごとにまとめておくと、呼び出すときに便利です。(最大31グループ)

グループ0 はじめは「グループ0」に登録されます。	××君の家さんの家	友達の家 (グループ1)	××君の家さんの家	遊び・娯楽 (グループ28)	×ランドパーク
	スーパー×百貨店	買い物 (グループ2)	スーパー×百貨店	外食 (グループ29)	×レストランラーメン
	会社 工業(株) ...	仕事関係 (グループ3)	会社 工業(株)	近所の駅 (グループ30)	電鉄 × 駅 地下鉄

5 移動先のグループを選ぶ



6 「確認」を選ぶ

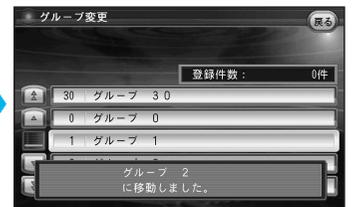


登録ポイントの移動が完了します。

5 移動先のグループを選ぶ



6 「確認」を選ぶ

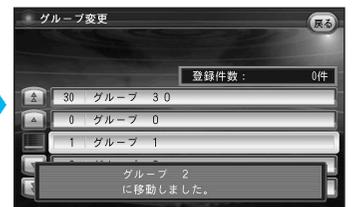

グループの移動が完了します。

5 名称を入力して「完了」を選ぶ



最大10文字(半角20文字)  
文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

登録する  
場所を登録する (登録ポイント)

# 場所を登録する（登録ポイント）

## 登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- ボイスワード
- マーク
- サウンド
- TEL（電話番号）
- メモ
- 場所（住所名）
- 登録日付

① メニュー画面 **データ** から  
**登録ポイント** を選ぶ



② **情報を編集する** を選ぶ



登録ポイントリストが表示されます。

③ 情報を見たい  
登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。

④ **確認** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が表示されます。

## サブメニューから表示させるには

① カーソルを登録ポイントに合わせて、② **サブメニュー** を選ぶ  
指マーク(👉)を表示させる



サブメニューが表示されます。

③ サブメニューから  
**施設情報** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が表示されます。


## お知らせ

登録ポイント情報の内容を編集するには、60ページをご覧ください。

登録する

場所を登録する（登録ポイント）

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作	
名称を入力する	<p>「登録ポイント情報画面」から (P.59 ページ)</p> <p>1 </p> <p><b>名称</b> を選ぶ。 入力した名称が地図上に表示されます。</p>	<p>2 </p> <p>名称を入力する。 最大 10 文字 (半角 20 文字)。</p>	<p>3 </p> <p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 <b>詳</b> を選び、<b>枠付き</b> / <b>枠なし</b> / <b>名称表示なし</b> を選ぶ。</p>
パスワードを登録する (P.100 ページ)	<p><b>パスワード</b> を選ぶ。 以下のようなパスワードは、登録できません。 ・小文字ではじまる ・「ン」ではじまる ・長音(-)ではじまる ・小文字の「ッ」でおわる</p>	<p><b>パスワード編集</b> を選ぶ。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 3 文字 ~ 20 文字 (半角カタカナのみ)。</p>
登録したパスワードを本機に認識させる		<p><b>パスワードON</b> / <b>パスワードOFF</b> を選ぶ。</p>	<p>押すごとに、ON/OFF が切り替わります。 有効(ON)にできるのは、最大 300 件まで。</p>
マークを変更する	<p><b>マーク/サウンド</b> を選ぶ。</p>	<p><b>マーク変更</b> を選ぶ。</p>	<p>マークを選ぶ。</p>
登録ポイントに近づく知らせる	サウンドを選ぶ	<p><b>サウンド種別</b> を選ぶ。</p>	<p>サウンドを選ぶ。</p>
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	<p><b>サウンド距離</b> を選ぶ。</p>	<p>距離を選ぶ。</p>
	方向を選ぶ	<p><b>サウンド方向</b> を選ぶ。</p>	<p><b>全方向</b> または <b>方向指定</b> を選び、方向を指定する。</p>
電話番号を入力する	<p><b>TEL</b> を選ぶ。 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。</p>	<p>電話番号を入力する。 PHS/携帯電話の番号でも可</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 削除する場合は、<b>全削除</b> を選び、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
メモを入力する	<p><b>メモ</b> を選ぶ。</p>	<p>メモを入力する。 最大 20 文字 (半角 40 文字)。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
場所 (位置) / 住所名を変更する	<b>場所</b> を選ぶ。	<p><b>位置変更</b> を選ぶ。</p>	<p>変更したい位置にスクロールし、<b>決定</b> を選ぶ。</p>
		<p><b>名称変更</b> を選ぶ。 最大 16 文字 (半角 32 文字)。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
登録した日付けを変更する	<p><b>登録日付</b> を選ぶ。</p>	<p>年・月・日・時間・分を入力する。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 例：2004年6月1日14時50分の場合は、「200406011450」と入力する。 曜日は自動的に設定されます。</p>

# 場所を登録する (登録ポイント)

## 登録ポイントを 消去する

一度消去すると、もとに戻せません。  
消去する前に十分確認してください。



登録する  
場所を登録する (登録ポイント)

# 走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(P.108、110ページ)

## 走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

- 1 メニュー画面「データ」から  
「走行軌跡メモリー」を選ぶ




「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

- 2 「軌跡を登録する」を選ぶ



地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。




## 走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から  
「名称を付ける」を選ぶ



- 2 名称を変更したい  
走行軌跡メモリーを選ぶ



地図が表示されます。

- 3 「確認」を選ぶ



「名称入力画面」が表示されます。

- 4 名称を入力して  
「完了」を選ぶ




最大10文字(半角20文字)  
文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。

## 走行軌跡メモリーを表示する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から  
「呼び出す」を選ぶ



- 2 呼び出したい  
走行軌跡メモリーを選ぶ



地図が表示されます。



呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

## 走行軌跡メモリーを消去する

- 1 「走行軌跡メモリー画面」から  
「消去する」を選ぶ



- 2 消去したい  
走行軌跡メモリーを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



走行軌跡メモリーが消去されます。

## 走行軌跡について

走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(P.118ページ)  
しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)  
走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。

新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(P.118ページ)

走行軌跡1パターンあたり、最長1000km分まで表示または登録できます。

すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

登録する

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

# ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお勧めします。(P.108、110ページ)

## ルートを登録する


探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- 1 メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ



「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

- 2 「ルートを登録する」を選ぶ




現在のルートが目的地の名称で登録されます。登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。

### お知らせ

すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。


## ルート設定メモリーの名称を変更する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ



ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 名称を変更するルートを選ぶ




「名称入力画面」が表示されます。

- 3 名称を入力して「完了」を選ぶ



最大10文字(半角20文字)文字の入力方法は、「準備・基本編」をご覧ください。




## ルート設定メモリーを利用する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。

- 2 呼び出したいルートを選ぶ



「詳細ルート設定画面」が表示されます。

- 3 「探索開始」を選ぶ



ルート探索を開始します。



### お知らせ

「詳細ルート設定画面」については、28ページをご覧ください。


## ルート設定メモリーを消去する

- 1 「ルート設定メモリー画面」から「消去する」を選ぶ




ルート設定メモリーのリストが表示されます。


- 2 消去したいルートを選ぶ



- 3 「確認」を選ぶ



ルートが消去されます。



# ドライブルートを登録する

ドライブルートの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（P.108、110ページ）


## ドライブルートとは

ルート案内中に実際に走行したルートの記録で、自動的に本機に保存（仮データ：3件まで）されています。


仮データをドライブルートサーバーに登録すると、今回走行したとおりに次回ルートを案内させることができます。（P.14ページ）

ルート案内開始時に記録を開始し、目的地に到着すると記録を終了します。（最長約500km）  
ドライブルートには、制約があります。145ページも併せてご覧ください。


実際に走行したルートが、ドライブルートとして仮登録されます。

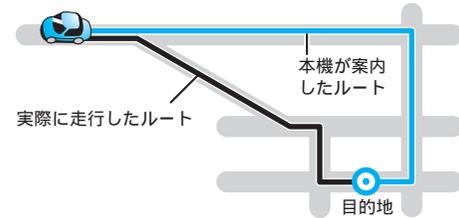

仮登録されたドライブルートを本登録して、ルートに変換すると、

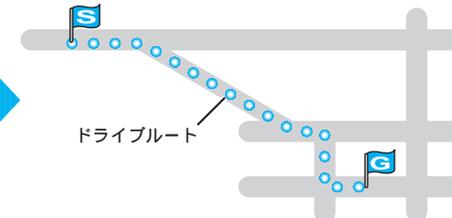

実際に通ったとおりのルートを案内させることができます。

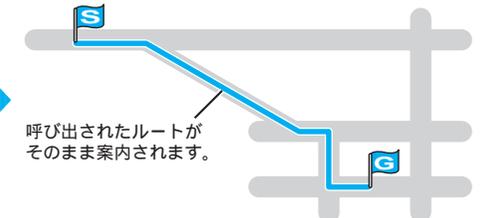

## ドライブルートを登録する

仮データを登録すると、ドライブルートをもとにルートをつくることができます。（最大100ルート）

- メニュー画面「行き先」から「ドライブルート」を選ぶ  


- 「仮データを登録する」を選ぶ  
  
 仮データリストが表示されます。
- リストから「ドライブルート」を選ぶ  
  
 地図が表示されます。  
「メモリークリア」を選ぶと、仮データがすべて消去されます。
- 「決定」を選ぶ  
  
 ドライブルートが登録されます。

**お知らせ**  
登録されると、仮データは削除されます。  
仮データは、3件まで自動的に保存されています。  
3件を超えると、古いものから自動的に消去されます。

## ドライブルートを消去する

- メニュー画面「行き先」から「ドライブルート」を選ぶ  

- 「消去する」を選ぶ  

- 消去したい「ドライブルート」を選ぶ  

- 「決定」を選ぶ  

- 「確認」を選ぶ  
  
 ドライブルートが消去されます。

登録する  
ドライブルートを登録する