

電話をかける(続き)

履歴から電話をかける

過去に本機で着信/発信した履歴から電話をかけることができます。それぞれ電話番号は最大5件まで自動的に保存され、5件を超えると古いものから自動的に消去されます。

1 ハンズフリー画面から着信履歴/発信履歴を選ぶ



- 着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。

2 リストから通話先を選ぶ



- すべて消去を選ぶと、発信/着信履歴をすべて消去します。

3 かけるを選ぶ



- 発信を開始します。

電話帳から電話をかける

携帯電話の電話帳を本機に登録する


携帯電話に登録された電話帳を本機に送信し、登録できます。

1 ハンズフリー設定画面から電話帳読み込みを選ぶ



- 電話帳が登録されていない場合 電話帳読み込み画面を表示 手順3へ
- すでに電話帳が登録されている場合 確認メッセージを表示 手順2へ

2 はいを選ぶ

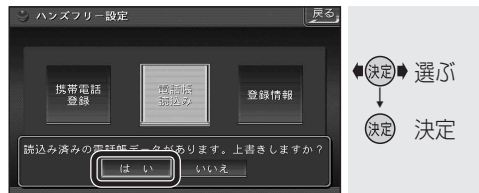

- 電話帳読み込み画面が表示されます。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。

3 携帯電話から本機に電話帳を送信する

- (X)を押す
- 電話帳を選ぶ
- 電話帳検索を選ぶ
- (一件選んで送信する場合のみ) 送信したい電話帳を選ぶ
- (O)を押す
- Bluetooth送信を選ぶ
- 一件選んで送信する場合 電話帳送信を選ぶ 全件送信する場合 電話帳全件送信を選ぶ
- Stradaを選ぶ
- (全件送信する場合のみ) 端末暗証番号を入力し、確定を選ぶ
- YESを選ぶ
 - 携帯電話の電話帳が本機に登録されます。
 - 登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、本機の電源を切ったりしないでください。
 - 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角20文字(半角40文字)まで	
よみがな	半角40文字まで	
電話番号	桁数	20桁まで
	件数	1人につき4件/最大1000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ●絵文字非対応(「=」と表示されます。)
	電話番号	数字、「#」、「*」 ●数字、「#」、「*」、「-」以外の文字の入った電話番号は登録されません。 ●「-」の入った電話番号は登録されますが、「-」は表示されません。

お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容を追加・編集したり、部分的に消去することはできません。電話帳の内容を変更するときは、本機に登録された電話帳をすべて消去(172ページ)し、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- 携帯電話を操作中に一定時間が経つと、電話帳読み込み画面はハンズフリー設定画面に戻ります。その場合は再度、電話帳読み込み画面を表示させてから携帯電話の操作を続けてください。

登録した電話帳から電話をかける

1 ハンズフリー画面から電話帳を選ぶ




- 電話帳画面が表示されます。

2 リストから通話先を選ぶ



3 リストから通話先の電話番号を選び、かけるを選ぶ

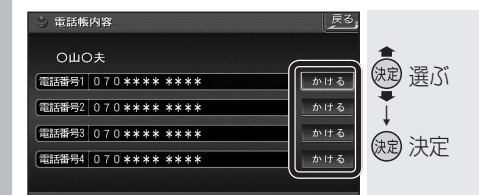

- 発信を開始します。