

HDDからSDメモリーカードに保存する


本機(HDD)の情報をSDメモリーカードに保存する

本機(HDD)の情報をSDメモリーカードに保存する

- ① メニュー画面 **設定** から
HDD/SD/PC を選ぶ




- ② SDカードにデータを保存する
を選ぶ



データ保存 (HDD SD) 画面が表示されます。

データ保存 (HDD SD) 画面




- 登録ポイント (☞下記)
- ルート設定メモリー (☞下記)
- 軌跡メモリー (☞122ページ)
- ドライブルート (☞122ページ)
- 地図データ (☞122ページ)


登録ポイントを保存する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

- ① データ保存(HDD SD)画面 (☞上記) から
登録ポイント を選ぶ




- ② 1地点ずつ 全地点一括
のいずれかを選ぶ



1地点だけ保存するとき
1地点ずつ を選び、
地点を選ぶ。
すべての地点を一括して
保存するとき
全地点一括 を選ぶ。

- ③ **新規ファイルに保存** を
選ぶ

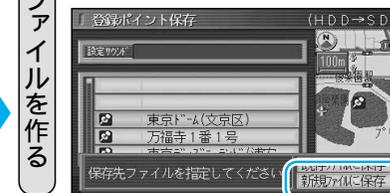


- ③ **既存ファイルに保存** を
選ぶ



- ④ **ファイル名を入力し、
完了** を選ぶ



- ④ リストから
地点ファイル を選ぶ



お知らせ


ファイル名は、全角10文字 (半角20文字) まで。
登録ポイントのファイルには自動的に拡張子 (.PMF) が付きます。

自宅やワンタッチ探索地点をSDメモリーカードに保存しても、普通の登録ポイントとして保存されません。(自宅、ワンタッチ探索地点として保存されません。)


ルート設定メモリーを保存する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

- ① データ保存(HDD SD)画面 (☞上記) から
ルート設定メモリー を選ぶ



- ② 保存したい
ルート設定メモリー
を選ぶ



- ③ **ファイル名を入力し、
完了** を選ぶ



お知らせ

ファイル名は、全角10文字 (半角20文字) まで。
ルート設定メモリーのファイルには自動的に拡張子 (.RMF) が付きます。