


「使い方ガイド」(P.3)ではBLUETOOTH®、およびWi-Fi機能について、さらに詳しい説明を掲載しています。
「使い方ガイド」トップページから **機能別で調べる** ▶ **BLUETOOTH®/Wi-Fi**の順にお進みください。

BLUETOOTH®対応機器を利用する前に

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.39)、ハンズフリー通話 (P.53)、NaviCon®、CarAV remote Sの機能を利用できます。

ご利用の流れ

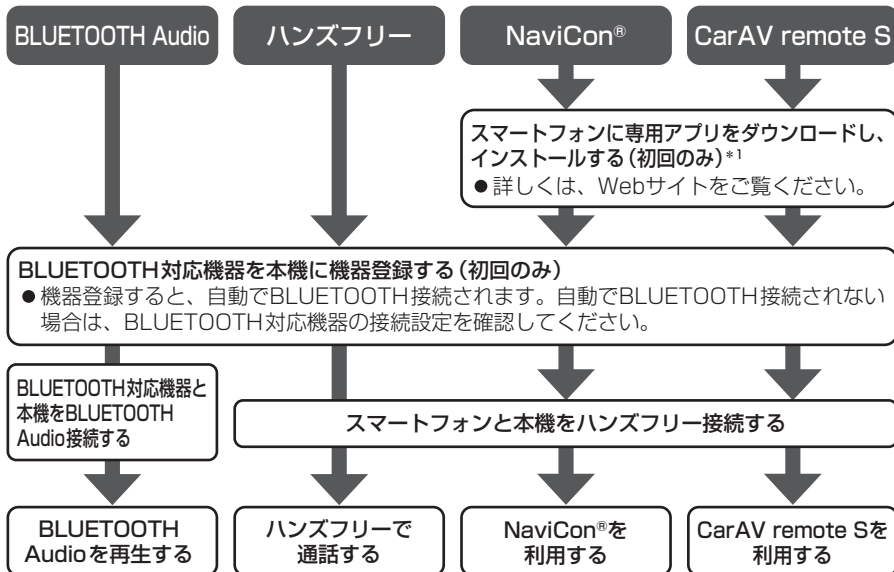

- BLUETOOTH対応機器は5台まで登録可能です。
接続台数は、使用する機器に「電話」/「オーディオ」を選んだ1台ずつです。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録機器を消去してください。
- 適合機種については、Webサイト (<https://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。
※動作確認の対象は、国内3キャリア (docomo, au, SoftBank) の製品です。
一部、料金プランによってはスマートフォンの動作が変わるため対象外となる場合があります。
- ※すべての音楽再生アプリ、通話アプリでの動作を保証するものではありません。
ハンズフリーは、通常の音声通話のみ動作を保証しております。

- 操作方法は対応機器によって異なります。

詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

本機で利用できるプロファイルについて

	サービス	プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
NaviCon® *1		Serial Port Profile (SPP)
CarAV remote S *1		

* 1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

BLUETOOTH対応機器を本機と接続する

「BLUETOOTHについて」(P.80)をよくお読みください。

お知らせ

- 接続中の機器は、次回には自動的に接続されます。登録した別の機器を接続したい場合は、「BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する」を行ってください。(P.50)

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する(初回のみ)

1 ナビゲーション側

1 スマートフォン接続設定メニューから、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ


2 BLUETOOTH設定画面から

機器登録を選ぶ

- 本機がBLUETOOTH接続待機状態になります。
- すでに5台登録されているときは登録できません。メッセージが表示された場合は、**はい**を選んで登録済みの機器を消去してください。

2 スマートフォン・オーディオ機器側

1 表示されたデバイスリストの中から“Strada”を選ぶ



2 表示された内容を確認してペア設定する

- お使いのスマートフォンによっては、連絡先の同期を許可するかどうかの確認メッセージが表示されます。連絡先を本機に同期する場合には許可を設定してください。

3 ナビゲーション側

使用する機能を選び、**決定**を選ぶ

オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続(BLUETOOTH Audio再生を使用する)
電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®、CarAV remote Sを使用する)

- スマートフォン・オーディオ機器がBLUETOOTH機器登録され、選んだ機能で本機と接続されます。
※BLUETOOTH接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は消去されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- ハンズフリー接続をした場合は、スマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送されます。

BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する

1 スマートフォン接続設定メニューから、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、変更したい機器を選ぶ

3 使用する機能を選び、**決定**を選ぶ

オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続(BLUETOOTH Audio再生を使用する)
電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®、CarAV remote Sを使用する)

- 設定した内容で本機とBLUETOOTH接続されます。
※接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は消去されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- ハンズフリー接続する機器を変更した場合、前の機器の電話帳と発着信履歴は消去され、新しく接続したスマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送(上書き)されます。

本機のBLUETOOTH機能のOFF/ONを切り換える

1 スマートフォン接続設定メニューから、**BLUETOOTH設定**を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、**オプション**を選ぶ

3 **BLUETOOTH OFF**を選ぶ
● BLUETOOTH機能がOFFになります。
● **ON**を選ぶと、BLUETOOTH機能がONになります。

スマートフォンが接続できない場合の案内表示のOFF/ONを切り換える

1 スマートフォン接続設定メニューから、**BLUETOOTH設定**を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から、**オプション**を選ぶ

3 **携帯電話未接続案内 OFF**を選ぶ
● 登録時に「電話」を選んだスマートフォンと本機が接続できない場合でも案内を表示しません。
● **ON**を選ぶと、登録したBLUETOOTH機器と本機が接続できない場合に案内表示を行います。

お知らせ

- 本機に「電話」を選んだスマートフォンが登録されていない場合、携帯電話未接続案内機能は使用できません。

スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録する

- スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録すると、下記の機能を利用できます。
※テザリングのご利用には事前のお申し込みが必要となり、利用料金は有料の場合があります。(キャリアや契約状況によって異なります)
※スマートフォン側の操作はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- タイトルの更新(音楽CD、MEMORY MUSIC)

1 スマートフォン側


Wi-Fiテザリング(APモード)の設定をする

- 1 Wi-Fiテザリング(APモード)をONにする
- 2 Wi-Fiテザリング設定から、ネットワーク名(SSID)とパスワードを確認する

2 ナビゲーション側

- 1 スマートフォン接続設定メニューから、**Wi-Fi設定**を選ぶ
● 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。
- 2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ
● 手順1で確認したネットワーク名(SSID)を選択してください。
- 3 **パスワード**を選ぶ
- 4 **パスワード**を入力し、**✓**を選ぶ
● 手順1で確認したパスワードを入力してください。

5 接続を選ぶ

- スマートフォンがWi-Fiネットワーク登録され、Wi-Fi接続されます。
- ※ Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続が解除されません。(登録は消去されません。)
-  を選ぶと、パスワードの文字を表示します。

6 本機のログ送信を許可するか選ぶ

- **許可** を選ぶと、Wi-Fi接続時にログを自動的に送信します。送信されたログは、製品やサービスの品質向上に利用します。詳細については情報提供のお願いメッセージを確認してください。
- **許可しない** を選ぶと、自動ログ送信機能は無効となりログの送信は行いません。
- **今後表示しない** のチェックボックスをONにすると、次回からWi-Fi接続してもメッセージは表示されません。ただし、**許可** / **許可しない** を選ぶ前に走行してメッセージが消えた場合は、次回も表示されます。

お知らせ

- 送信されるログには、運転状況、本機の利用状況などが含まれます。個人情報を含みません。
- 自動ログ送信機能の有効/無効は変更できます。(P.66)無効から有効に切り換えた場合、切り換え以前に**今後表示しない**のチェックボックスをONにしても、Wi-Fi接続時に情報提供のお願いメッセージが表示されます。
- ログの送信には通信費用がかかります。(送信するログの容量は最大で、1日に約16 MB、1か月に約160 MBです。)

Wi-Fi接続する機器を変更する**1 スマートフォン接続設定メニューから、Wi-Fi設定を選ぶ**

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ

- 選んだ機器が本機に登録されていない場合はネットワーク登録を行います。ネットワーク登録が完了すると、選んだ機器に切り換わります。詳しくは、スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録するの手順2(P.51)をご覧ください。

3 決定を選ぶ

- 選んだ機器が本機とWi-Fi接続されます。
- ※ Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は消去されません。)

お知らせ

- 使用するスマートフォンが対応しているセキュリティ方式によっては、本機とWi-Fi接続できない場合があります。本機が対応するセキュリティ方式については、(P.81)をご覧ください。

本機のWi-Fi機能のOFF/ONを切り換える**1 スマートフォン接続設定メニューから、Wi-Fi設定を選ぶ****2 Wi-Fi設定画面から、モード変更を選ぶ****3 OFFを選ぶ**

- Wi-Fi機能がOFFになり、接続が解除されます。
- **ネットワーク** を選ぶと、Wi-Fi機能がONになります。

ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

準備

- スマートフォンを本機に登録し、ハンズフリー接続してください。(P.50)

お知らせ


- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- スマートフォンを待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- スマートフォンによっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- スマートフォンによっては、本機とBLUETOOTH接続中に、スマートフォンを操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH Audio再生とハンズフリーを同時に使用すると、それぞれの通信の状態(接続や音声など)が不安定になることがあります。
- オーディオソース再生中に着信すると、再生が一時停止／一時消音します。通話が終わるとオーディオソースの再生を再開／消音を解除します。

■ 本機に登録された電話帳・発信履歴について

- スマートフォンを本機とハンズフリー接続すると、その時点の電話帳と発信履歴の情報が、自動的に本機に転送されます。
- 手動で個別に選んで登録することはできません。
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)は、編集できません。電話帳の内容を変更するときは、スマートフォン側で編集してください。
- 電話帳は、2,000件まで表示できます。また、電話番号は1件につき5つまで表示できます。
- 発信履歴は、発信履歴・着信履歴・不在着信を合わせて100件まで表示できます。
- 本機と接続しているときに、スマートフォン側で電話帳の更新を行った場合は、本機側の電話帳には反映されません。一度接続が解除され、再度接続されたときに(本機の電源を切り、再度電源を入れたときなど)に反映されます。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。

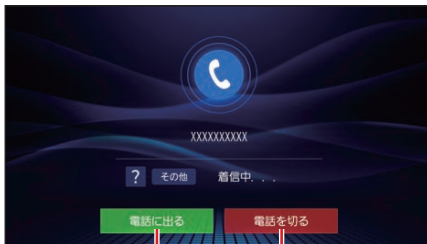

- 1 電話に出る
- 2 電話を切る

電話に出る

- **電話に出る**を選ぶ
- 通話を開始します。

電話に 응답せず切る

- **電話を切る**を選ぶ
- 着信が切れます。

お知らせ

- スマートフォンの機種によっては、着信中に**電話を切る**を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



- ① 電話を切る
- ② キーボード(10キー)を表示
- ③ ミュート
- ④ 通話の切り換え
- ⑤ 通話相手の氏名

トーン信号を送る

トーン信号(ピップポップ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

- 1 キーボードを選ぶ

- 2 数字を選ぶ

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

携帯電話切替を選ぶ

- ハンズフリー切替を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

電話を切る

電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

電話をかける

電話帳から電話する

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ
 - ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**電話帳**を選ぶ
- 3 電話帳から、**電話番号**を選ぶ
 - 選んだ電話番号に電話をかけます。

電話番号を入力して電話をかける

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ
 - ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**ダイヤル**を選ぶ
- 3 電話番号を入力し、**発信**を選ぶ
 - 電話をかけます。
 - : 1文字削除

発信履歴から電話をかける

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ
 - ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**履歴**を選ぶ
- 3 **発信履歴 / 不在着信 / 着信履歴**を選ぶ
 - 発信履歴/不在着信/着信履歴のリストが表示されます。
- 4 リストからかける相手を選ぶ
 - 選んだ相手に電話をかけます。