

着信中の操作

電話を受けると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。



電話に出ない

- ☎を1秒以上タッチする ☎ 発話 押す
- 着信に出ることなく、電話が切れます。

電話に出る

- ☎を選ぶ ☎ 発話 押す
- 通話を開始します。(☎ 下記)
- 自動着信応答を「する」に設定している(☎ 190ページ)場合は、自動で電話に出ます。

着信音量を調整する

大 / 小 で調整する



- 調整範囲: 1 ~ 14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 190ページ)

通話中の操作

通話が開始されると、通話中画面が表示されます。



トーン信号(ピップopp)を送る

プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 トーン を選ぶ



2 数字を選び、トーン信号を送る



トーン信号を出す
1 ~ 10:0 :
数字の入力

- ☎を選ぶと、電話が切れます。

通話を携帯電話に切り換える

通話転送 を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。
- もう一度選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

受話音量を調整する

大 / 小 で調整する



- 調整範囲: 1 ~ 14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 190ページ)

電話を切る

☎ を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に☎を選ぶと、発信を中止します。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を入力して、☎ を選ぶ



- 入力された電話番号に電話をかけます。
- 修正 を選ぶと、1文字削除されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

電話帳から電話をかける

携帯電話に登録された電話帳から電話をかけることができます。

- 電話帳を本機に転送してください。(☎ 188ページ)

1 ハンズフリー画面(☎ 180ページ)から

電話帳 を選ぶ



- 電話帳が表示されます。

2 電話をかける相手を選ぶ



- 選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。(電話帳内容画面)
- 電話帳の見かた ☎ 右記

3 電話番号を選んで☎ を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。

電話帳の見かた

電話帳 (全件)

- △/▽: 前/次の項目にカーソルを送る (決定) 押す
- △/▽: 前/次の音にカーソルを送る (決定) 押す

タッチ操作のみ

「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「らわ」の行の先頭に移動します。


登録した電話帳をすべて削除する (決定) 押す



タッチ操作のみ

アルファベット順のリストに切り換える

グループの一覧を表示 (決定) 押す

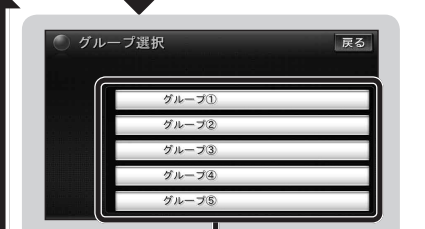

選んだグループの電話帳を表示 (決定) 押す

すべての電話帳を表示 (決定) 押す

グループの一覧を表示 (決定) 押す



電話帳 (グループ)