

ハンズフリーで通話する

CN-HX900D CN-HW880D


携帯電話を登録する

本機側

携帯電話側

(携帯電話の操作は、docomo P-01Aを例に説明しています。)

オーディオメニューから
(操作編 P.62)



● BLUETOOTH接続中画面を表示。

1 周辺のBluetooth対応機器を探す

- MENUを押す。
- 「LifeKit」を選ぶ。
- 「Bluetooth」を選ぶ。
- 「登録機器リスト」を選ぶ。
- Bluetooth対応機器が未登録のとき → 「YES」を選ぶ。
「Strada」が登録済み のとき → 「Strada」を選ぶ。(手順4へ)
他のBluetooth対応機器が登録済み のとき → [OK]を押す。

● 周辺のBluetooth対応機器が検索され、登録機器リストに表示される。

2 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ

- 「Strada」にカーソルを合わせ、[OK]を押す。
- 「機器登録」※1を選ぶ。
- 携帯電話の端末暗証番号を入力し、「確定」を選ぶ。

※1 選べない場合は、接続待機状態を解除し、登録完了後、接続待機状態に戻してください。

3 本機のBluetoothパスキーを入力する

- Bluetoothパスキーのテキストボックスを選ぶ。
- 本機のBluetoothパスキーを入力し、「確定」を選ぶ。(お買い上げ時の設定:0000)

4 本機と携帯電話を接続する


- 「ダイヤルアップ」を選ぶ。
- 「YES」を選ぶ。
- 「ハンズフリー」を選ぶ。
- 「NO」を選ぶ。

● 本機に、機器登録完了の表示が出るまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

電話をかける

オーディオメニューから
(操作編 P.62)

ハンズフリー

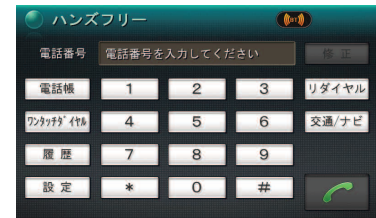

● Bluetoothの接続状態を確認してください。



※1 電話帳内容画面



※2 自動保存される番号は5件まで。(古いものから自動的に消去される。) 発信履歴では、同じ電話番号の履歴に対して最新の履歴が保存される。

電話番号から	<ol style="list-style-type: none"> 電話番号を入力して [OK] <p>● リモコンの数字キーでも入力できます。</p>
電話帳から (本機へ転送するには操作編P.110)	<ol style="list-style-type: none"> 電話帳 かける相手を選ぶ 電話帳内容画面を表示※1 電話番号を選ぶ [OK]
ワンタッチダイヤルから	<p>準備: ワンタッチダイヤルを登録する(操作編P.110)</p> <ol style="list-style-type: none"> ワンタッチダイヤル グループを選ぶ (リモコン→「青」「赤」「緑」) 通話先を選ぶ 走行中も操作できます。
発信履歴から※2	<ol style="list-style-type: none"> 履歴 発信履歴 (リモコン→「青」) リストから通話先を選ぶ 表示中の履歴を削除するとき全削除(リモコン→「ビュー」) <p>2 着信履歴 (リモコン→「赤」)</p> <p>4 表示中の履歴を削除するとき削除</p>
前回かけた番号から	<ol style="list-style-type: none"> リダイヤル [OK]
JAF/道路交通情報センター/登録ポイント/目的地に	<ol style="list-style-type: none"> 交通/ナビ 電話したい項目を選ぶ リストから通話先を選ぶ [OK]
検索した施設に電話をかける	<ol style="list-style-type: none"> 行き先メニュー<主な方法>から施設を探す 探し方は(操作編P.32~40) 情報表示 [OK]

電話を受ける

電話がかかってきたら…
着信画面

(1秒以上押しすと、電話に出ずに切る)



電話に出る

着信音量を調整
(リモコン→「+VOL」「-VOL」)
調整範囲: 1~9~14
(太字はお買い上げ時の設定です)
● 自動着信応答を「する」に設定しているとき(操作編 P.111)は、自動で電話に出ます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に [OK] を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用以外の機器をBluetooth Audio用に接続している場合、Bluetooth Audio使用中に着信があってもハンズフリー通話できません。

通話中の操作

トーン信号(ピッポッパ)を送る
プッシュホンサービスなど
を利用できます。

[トーン]▶数字を選ぶ。
(トーン信号送信)
(リモコン→「1」~「10/0」
: トーン信号を出す)



電話を切る

(リモコン→
「発話」1秒以上押し)
通話を携帯電話に
切り換え

受話音量を調整
(リモコン→「+VOL」「-VOL」)
調整範囲: 1~9~14
(太字はお買い上げ時の設定です)