


# BLUETOOTH Audioを再生する

Bluetooth® Audioに切り換えるには  
→P.90「オーディオの種類を選ぶ」

## 準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.132)

## Bluetooth® Audio再生画面

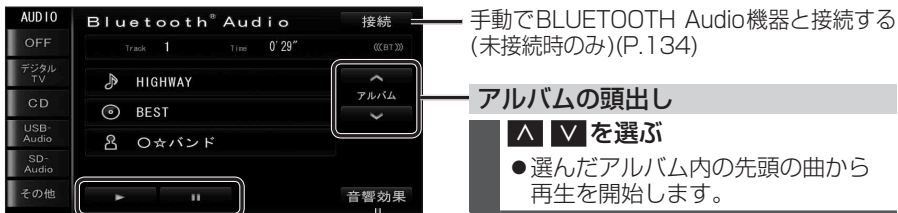

## 早送り・早戻し

◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲の頭出し

◀◀ ▶▶ を押す

## お知らせ

- docomo P-05Cでは、早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、アルバム名/トラック名/アーティスト名は表示されません。
- BLUETOOTH Audioを再生するiPhoneを、ケーブルでも接続している場合には、iPhoneを操作して音声出力先を「Strada」に設定してください。  
機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。

# アスペクトを切り換える

## 1 デジタルTV 再生中の場合

- 1 画面をタッチする
- 2 選局パネル(P.94)から **デジタルTVメニュー** を選ぶ
- 3 **映像調整** を選ぶ

## SD動画再生 再生中の場合

- 1 画面をタッチする
- 2 基本操作タッチキー(P.119)から **映像調整** を選ぶ

## DVD 再生中の場合

- 1 画面をタッチする
- 2 基本操作タッチキー(P.102)から **設定** を選ぶ

## iPodビデオ VTR 再生中の場合

画面をタッチする

## 2 アスペクト切換 を選ぶ (下記)

- デジタルTV/DVD/SD動画再生/iPodビデオ/VTRの映像が調整できます。
- 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。

## 3 完了 を選ぶ

## 設定

ノーマル  
4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)



ワイド  
映像が16:9になるように、  
CN-LS810D : 上下を縮めた画面  
CN-LS710D : 横方向に伸ばした画面  
● iPodビデオ、VTRの場合は切り換えられません。



フル  
映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面  
(どの位置も伸ばす比率は同じ)



ズーム  
ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面(上下が少しカットされる)  
● デジタルTV、SD動画再生の場合は切り換えられません。



## ■ お買い上げ時の設定について

- お買い上げ時の設定は、オーディオによって異なります。
- ノーマル: **VTR**
  - ワイド: **デジタルTV** **DVD** **SD動画再生**
  - フル: **iPodビデオ**

- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ワイドで画面いっぱい拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。