

# オーディオの操作

## オーディオの基本操作..... 118

- オーディオに切り換える..... 118
- オーディオの種類を選ぶ..... 118
- オーディオを OFFにする..... 118
- オーディオの音声を出力したまま  
ナビゲーションに切り換える..... 118

## 地上デジタルTVを見る

### (**mw200**) ..... 120

- デジタルテレビ初期設定を行う..... 120
- 順送りで選局する..... 122
- 選局パネルから選局する..... 122
- 番組表を見る..... 122
- チャンネル番号から選局する..... 122
- 視聴中の番組の番組内容を見る..... 124
- データ放送を見る..... 124
- 地上デジタル/ワンセグを  
切り換える..... 126
- ホームモード/おでかけモードを  
切り換える..... 126
- おでかけモードで使用する  
チャンネルを設定する  
(おでかけスキャン)..... 126
- 各種信号を切り換える..... 128
- 放送局一覧を見る..... 128
- ソフト情報を見る..... 128
- 放送メールを見る..... 128
- B-CASカードの情報を見る..... 128
- オート放送局サーチ..... 130
- 地上D選局対象..... 130
- 郵便番号を設定する..... 130
- 県域を設定する..... 130
- ホームモードで使用する  
チャンネルを設定する  
(ホームスキャン)..... 132
- デジタルTVの  
個人情報を消去する..... 132

## ワンセグを見る (**mw100**)..... 134

- チャンネル初期設定を行う..... 134
- 順送りで選局する..... 134
- チャンネル番号から選局する..... 134
- 放送局リストから選局する..... 134
- 番組表を見る..... 134
- チャンネルを自動的に記憶させる  
(オートプリセット)..... 136
- 自車位置周辺の放送局の  
リストから選ぶ..... 136
- 同じチャンネルに複数の番組が  
放送されているときは..... 136
- 受信中のチャンネルを  
手動でリストに登録する  
(プリセットメモリー)..... 136
- ワンセグの各種設定をする..... 136
- 音声多重放送の音声を切り換える.. 136

## 緊急警報放送を受信したら .... 138

- 緊急警報放送を見る..... 138

## ディスクを再生する..... 139

- ディスクを挿入する..... 139
- ディスクを取り出す..... 139
- DVDの基本操作..... 140
- いろいろな再生..... 142
- 設定を変更する..... 144
- CD・MP3 / WMAの基本操作.... 146
- いろいろな再生  
(プレイモード切替)..... 148

## iPodを再生する..... 150

- iPodの基本操作..... 150
- いろいろな再生  
(プレイモード切替)..... 152
- 選曲のしかたを切り換える..... 152
- 選曲画面のタブの並びを変更する.. 152

## ディーガなどで録画した

### ワンセグ動画を再生する..... 154

- 動画を再生する..... 154
- 動画の詳細情報を見る..... 154
- 再生位置を指定する..... 154
- 分割されたワンセグ動画を  
頭出しする..... 154
- 再生を停止して再生リストに戻る... 154
- 一時停止する..... 154
- SDワンセグ再生の各種設定をする... 154

## ラジオを聞く..... 156

- 手動で選局する..... 156
- 放送局を自動的に記憶させる  
(オートプリセット)..... 156
- 自車位置に応じて放送局を  
切り換える(エリアプリセット).... 156
- 手動で選択した放送局を記憶させる  
(プリセットメモリー)..... 156
- リストから選局する..... 156

## 交通情報を聞く..... 158

- 交通情報を聞く..... 158
- 交通情報の放送局を変更する..... 158

## アスペクトを切り換える..... 159

## 音質・音場を調整する..... 160

- 音場を設定する(音の匠/DSP).... 160
- 音声ダイナミックレンジを  
圧縮する..... 160
- バランス/フェーダーの  
出力レベルを調整する..... 160
- イコライザーを調整する..... 160

# オーディオの基本操作



オーディオに切り換える

オーディオの種類を選ぶ

**AUDIO**を押す

- オーディオ画面に切り換わります。

- もう一度 **AUDIO** を押すと、切り換える前の画面に戻ります。

切換タッチキーから、オーディオを選ぶ

- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- ツートップメニューのオーディオショートカットから選ぶこともできます。(P. 32)
- 切換タッチキー・オーディオショートカットの項目は編集できます。(P. 35)

切換タッチキーに無いオーディオを選ぶ場合は

**1** その他を選ぶ



- 他のオーディオのリストが表示されます。

**2** 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

## オーディオ画面の表示時間

オーディオ操作画面継続表示を「しない」に設定すると(→P. 170)、CD、MP3/WMA、FM、AM、交通情報、iPod、オーディオ OFF\*のいずれかに切り換えたとき、オーディオ画面を約 20 秒表示したのち、自動的にナビゲーション画面に切り換わります。

\*オーディオ OFFの状態では**AUDIO**を押したときに表示される画面

オーディオを  
**OFF**にする


**OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオ OFF)

オーディオを ONにするには

**ON**を選ぶ



- オーディオが ONになります。

ツートップメニューから  
**AUDIO OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオ OFF)

**AUDIO ON**を選ぶ



- オーディオが ONになります。



オーディオの音声を出力したまま  
**ナビゲーション**  
に切り換える

**現在地**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオ OFF にしてください。(上記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

### デジタルテレビ 初期設定 を行う

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。


地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

#### 準備

B-CASカードを本機に挿入してください。(P.31)

デジタルTVに切り換えるには  
→ P. 118  
「オーディオの種類を選ぶ」

### 1 初期設定を選ぶ



- 販売店にて、初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。

#### 受信確認



- ◀/▶で物理チャンネルを変更できます。

### 2 郵便番号を設定する



お住まいの地域の郵便番号を入力する

**決定**を選ぶ

- 郵便番号を変更するには → P. 130

### 3 県域(都道府県)を設定する



お住まいの都道府県を選ぶ


伊豆、小笠原諸島、南西諸島、鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域  
沖繩・その他の島部 → **東京都島部**を選ぶ
- 南西諸島、鹿児島県地域  
沖繩・その他の島部 → **鹿児島県島部**を選ぶ

**次へ**を選ぶ

- 県域を変更するには → P. 130

### 4 チャンネルを設定する



地域を確認する

- 地域を変更する場合は ◀/▶で選ぶ。

**決定**を選ぶ

- 受信できるチャンネルが検索されます。
- ホームモードで記憶されます。
- 検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索にかかる場合があります。(約5分)

各チャンネルの放送局を確認する

チャンネル番号 放送局名




同じ系列局で受信できるチャンネル(複数の場合があります)

- ワンセグは青色で表示。

**決定**を選ぶ

- チャンネルを変更するには → P. 132

### 5 B-CASカードテストをする



**テスト**を選ぶ

テスト終了後、結果を確認する

- OK: 正常に動作しています。**次へ**を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。**いいえ**を選ぶ

どちらの結果が出た場合も、**終了**を選ぶ

デジタルテレビ初期設定を終了します。

B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- ① いったんB-CASカードを取り出し、(P. 31)
- ② 再度B-CASカードを正しく挿入し、(P. 31)
- ③ B-CASカードテストを行ってください。(P. 128)

- 再度B-CASカードテストをするには → P. 128

デジタル TVに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



画面にタッチすると…

↓  
選局パネルが表示されます。



.....  
[AUDIO]を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



## 順送りで 選局する

## 選局パネル から選局する

## 番組表を見る

## チャンネル番号 から選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- チャンネルが切り換わります。

選局パネルから、チャンネルを選ぶ


- 選んだチャンネルに切り換わります。
- **終了**：選局パネルが消去されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

お知らせ

- 1 つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局（枝番号）が登録されることがあります。  
例：「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が 1 チャンネルに登録されている場合など
- 1 つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。

番組表を選ぶ

- 番組表が表示されます。

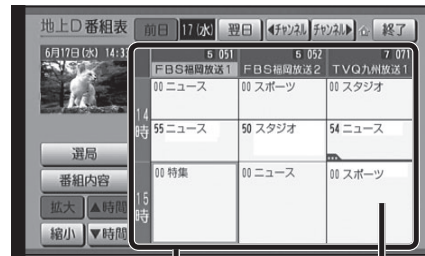

- タッチして番組を選べます。

- **拡大** / **縮小**：番組表を拡大/縮小する。
- **▲時間** / **▼時間**：時間帯を選ぶ。
- **前日** / **翌日**：別の日の番組表を見る。
- **番組内容**：番組内容を見る。(P. 124)
- **◀チャンネル** / **チャンネル▶**：チャンネルを選ぶ。
- **選局**：選局パネルに戻る。
- **緑線部分**：放送時間の短い番組があります。選ぶと番組が表示されます。

1 ~ 12を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

お知らせ

- 同じチャンネル番号に複数の放送局（枝番号）がある場合、続けてタッチすると枝番号が切り換わります。

選局パネル (→ P. 122)



**操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。



**カーソルパネル**



カラーボタンで項目を選ぶ。  
データ放送の表示/消去  
決定で選んだ項目に決定する。

カーソルパネルを移動する。

数字パネルに切り換える。

カーソルパネル消去



再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネルを表示させて、**操作** を選んでください。

位置▶ : もとの位置に戻す。


操作 : カーソルパネルに戻す。

視聴中の番組の  
**番組内容を見る**

**データ放送を見る**

**番組内容** を選ぶ

● 番組内容が表示されます。

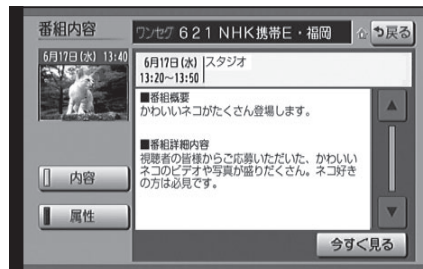

- **内容** : 番組内容画面に切り換える。
- **属性** : 属性画面 (詳細な情報) に切り換える。
- **今すぐ見る** : 今放送中の番組の画面に切り換える。

**お知らせ**

● 番組表から **番組内容** を選んでも、番組内容が表示されます。

**データ** を選ぶ


● データ放送が表示されます。



- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- データ放送の操作は、カーソルパネルで行ってください。(左記)
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

**画面キーボードが表示されたら**

**画面キーボードで文字を入力する**

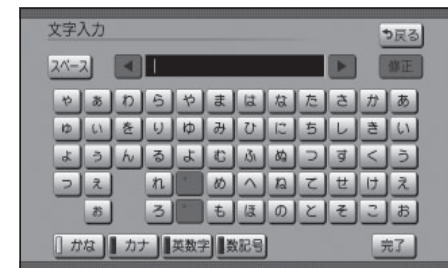

- 文字入力のしかた (→ P. 174)
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

**データ放送を消去するには**

**データ放送表示中に、データ** を選ぶ


● データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

- ホームモード/おでかけモードを切り換える
- エリアプリセット

状態表示画面 (→ P. 122)



**設定** を選ぶと、デジタルTVメニューが表示されます。

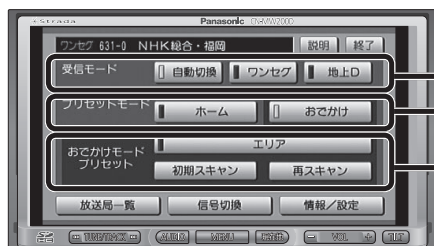

## 地上デジタル／ワンセグを切り換える

### 切り換えたい項目を選ぶ

- **自動切替** : 受信状態に応じて地上デジタル放送／ワンセグが自動的に切り換わります。  
\* (お買い上げ時の設定)
- **ワンセグ** : 受信状態に関わらず、ワンセグを受信します。
- **地上D** : 受信状態に関わらず、地上デジタル放送を受信します

### お知らせ

- 受信状態によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。
- 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送／ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

※ 番組のタイトル表示・チャンネル表示に **AUTO** と表示されます。

## ホームモード／おでかけモードを切り換える

### ホーム／おでかけを選ぶ

- **ホーム** : ホームモードに切り換わります。
- **おでかけ** : おでかけモードに切り換わります。
- 状態表示画面から **おでかけ** をタッチしても、ホームモード／おでかけモードを切り換えることができます。  
(タッチするごとに切り換わります)

### ホームモード

デジタルテレビ初期設定の「チャンネル設定」(P. 121) で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P. 132)

### おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えます。(下記)

## おでかけモードで使用するチャンネルを設定する (おでかけスキャン)

自車位置に応じてリストを切り換える (エリアプリセット)

### エリアを選ぶ

- 状態表示画面から **エリア** を選んでも、エリアモードに切り換わります。
- 解除するには、もう一度 **エリア** を選んでください。

放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する (初期スキャン)

### 初期スキャンを選ぶ

- 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
- スキャンが完了後、放送局一覧 (P. 129) が表示されます。(約 10 秒間)

放送局リストにチャンネルを追加する (再スキャン)

### 再スキャンを選ぶ

- 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- スキャンが完了後、放送局一覧 (P. 129) が表示されます。(約 10 秒間)


### おでかけスキャンについて

- おでかけスキャンの放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
- おでかけ初期スキャン・おでかけ再スキャンをすると、エリアプリセットは解除されます。

### 準備

おでかけモードに切り換えてください。

デジタルTVメニュー (→ P. 126)

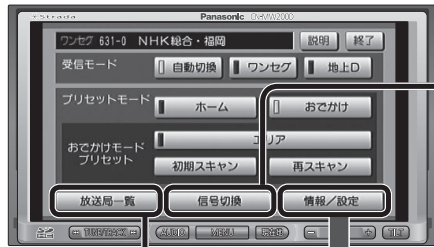

### 各種信号を切り換える

### 放送局一覧を見る

### ソフト情報を見る

### 放送メールを見る

### B-CASカードの情報を見る

情報/設定を選ぶと、情報/設定メニューが表示されます。



#### 1 信号切換を選ぶ

#### 2 各項目を設定する

#### 放送局一覧を選ぶ

- 本機に設定された受信可能なチャンネルの一覧が表示されます。



- ワンセグは青色で表示されます。

#### ソフト情報表示を選ぶ

- 本機のソフト情報が表示されます。
- 文章1 / 文章2 / 文章3 を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

- **マルチビュー**  
マルチビュー放送のときに選択できます。
- **マルチビュー放送とは**、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。
- **映像**  
映像が複数あるときに選択できます。
- **音声**  
音声を選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のときに選択できます。
- **字幕**  
字幕言語を選択できます。
- **文字スーパー**  
文字スーパーの言語を選択できます。  
・文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。

#### 1 放送メールを選ぶ


#### 2 確認したいメールを選ぶ

- 放送メールの一覧が表示されます。(最大 31 件)

- 選んだメールの内容が表示されます。

#### B-CASカードを選ぶ

- カードの情報が表示されます。

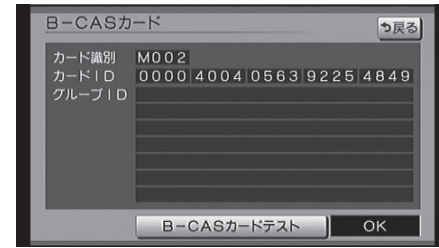


カードID (B-CASカード番号) は、お問い合わせの際に必要な場合があります。忘れないようにメモをとってください。

- **B-CASカードテスト** : B-CASカードテストを開始します。

情報/設定メニュー (→ P. 128)



システム設定を選ぶと、システム設定画面が表示されます。

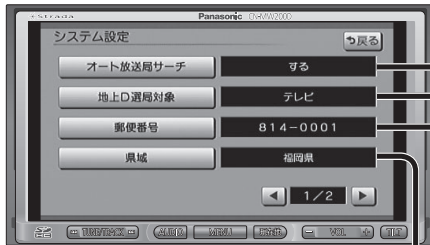

## オート放送局サーチ

移動で受信状態が悪くなり、今まで見ていた番組が見られなくなった場合に、自動的に受信状態の良い放送局に切り換え、見ていた番組を視聴できます。

1 オート放送局サーチ  
を選ぶ

2 する / しないを選ぶ

する : オート放送局サーチします。  
しない : オート放送局サーチしません。

### お知らせ

- 県境を越えて移動した場合などは、オート放送局サーチ機能でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、手動で選局してください。(P. 122、126)

## デジタル 地上D選局対象

テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定します。

1 地上D選局対象  
を選ぶ

2 選局対象を選ぶ

テレビ/データ : テレビサービスと独立データサービスを選局。

テレビ : テレビサービスのみ選局。

### お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

## 郵便番号 を設定する

1 郵便番号  
を選ぶ

2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、  
決定を選ぶ

## 県域 を設定する

1 県域  
を選ぶ

2 お住まいの地域の都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域  
沖縄・その他の島部 → 東京都島部 を選ぶ。
- 南西諸島鹿児島県地域  
沖縄・その他の島部 → 鹿児島県島部 を選ぶ。

(太字はお買い上げ時の設定)




● ◀▶/▶▶でページを切り換える。

システム設定画面  
(→ P. 130)



ホームチャンネルを選ぶと、ホームモードのチャンネル設定画面が表示されます。

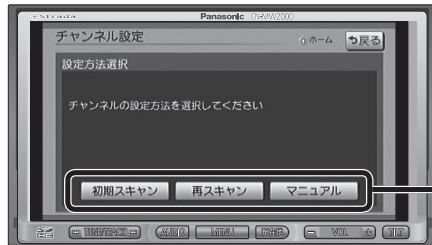

### ホームモードで使用する チャンネルを 設定する (ホームスキャン)

#### 準備

ホームモードに切り換えてください。  
(P. 126)

放送局リストを  
上書きして  
チャンネルを  
記憶する  
(初期スキャン)

- 1 **初期スキャン**  
を選ぶ
- 2 ◀▶/▶▶で  
お住まいの  
地域を選び、  
決定を選ぶ
- 3 放送局一覧の  
内容を確認し、  
決定を選ぶ

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の放送局リストが上書きされます。
- 設定したチャンネルを修正するには→下記

放送局リストに  
チャンネルを  
追加する  
(再スキャン)

- 1 **再スキャン**  
を選ぶ
- 2 放送局一覧の内容を確認し、  
決定を選ぶ

- 現在設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、放送局リストに追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- 設定したチャンネルを修正するには→下記

設定した  
チャンネルを  
修正する

- 1 **マニュアル**  
を選ぶ
- 2 チャンネルを修正し、  
決定を選ぶ

- ① ▲/▼でチャンネル番号を選ぶ。
- ② ◀▶/▶▶で放送局を選ぶ。



- ③ **決定**で選んだ項目に決定する。


### デジタル TVの 個人情報を消去 する

- 1 システム設定画面から  
**個人情報消去**を選ぶ
- 2 はいを選ぶ

- 本機に登録されている、デジタル TVに関する個人情報（データ放送などで入力した個人情報など）が、すべて消去されます。
- デジタル TVが、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 個人情報消去が完了するまでは、車のエンジンを切らないでください。

ワンセグに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」

はじめてワンセグに切り換えたときは、  
チャンネル初期設定画面が表示されます。

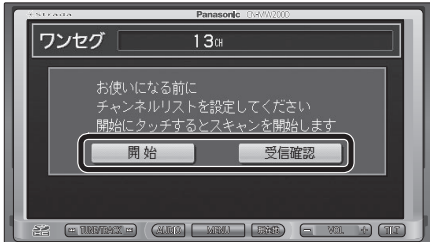

[AUDIO]を押す(または画面をタッチする)  
と、状態表示画面が表示されます。



放送局リストを選ぶと、  
放送局リストが表示されます。



## チャンネル 初期設定を行う

ワンセグをご覧になる前に、必ず  
チャンネル初期設定をしてください。

### 開始を選ぶ

- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- スキャン中に**中止**をタッチすると、スキャンを中止します。
- 販売店にて、チャンネル初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。

### お知らせ

- チャンネル初期設定は、自宅周辺など、最も良く使う地点で行ってください。

## 順送りで 選局する

### ◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- チャンネルが切り換わります。
- 1秒以上押し続けると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## チャンネル番号 から選局する

### 1 1~12を選ぶ → 2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

## 放送局リスト から選局する

### 1 放送局を選ぶ → 2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

### お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。


## 番組表を見る

### 番組表を選ぶ

- 番組表が表示されます。



- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ⏪/⏩ : 前/次のページに移動
- ◀/▶ : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

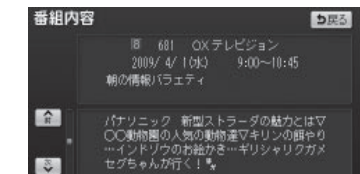

状態表示画面 (→ P. 134)



チャンネルを  
**自動的に記憶**させる  
(オートプリセット)

**オートを1秒以上タッチする**

- 自転車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。

**自転車位置周辺**の  
放送局のリストから選ぶ

**エリアを選ぶ**

- 自転車位置周辺の放送局リストに切り換わります。  
(エリアモード)

**解除するには**  
再度 **エリア** をタッチする

同じチャンネルに  
**複数の番組**が  
放送されているときは

**サービス切換**を選ぶ

- タッチすることにより番組が切り換わります。

**お知らせ**  
● 番組表 (P. 134) から、**サービス切換**を選んで  
も、切り換えることが  
できます。

放送局リスト  
(→ P. 134)



受信中のチャンネルを  
**手動でリストに**  
**登録**する  
(プリセットメモリー)

**1** チャンネルを  
選ぶ

**2** 保存したい  
番号を1秒以上  
タッチする


- 受信中の放送局が、選んだ番号に記憶されます。
- 状態表示画面、放送局リストのどちらからも、  
プリセットメモリーできます。

**お知らせ**  
● エリアモード時はプリ  
セットメモリーできま  
せん。

ワンセグの  
**各種設定**をする

**1** **設定**を選ぶ

**2** **各項目を設定し、**  
**完了**を選ぶ



- **チャンネルスキャン**  
**スキャンする**を選ぶと、  
スキャンを開始します。
- **音声**  
音声を選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のとき、  
選択できます。
- **字幕**  
字幕を選択できます。

音声多重放送の  
**音声**を切り換える

放送局リストから、**二重音声**をタッチする

- タッチすることにより、下記のように切り換わります。  
主(主音声)→副(副音声)→主+副(主音声+副音声)

# 緊急警報放送を受信したら

## 緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

● EWS : Emergency Warning System



## 緊急警報放送を見る

デジタルTV (MW200) /ワンセグ (MW100) で、視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。

### お知らせ

- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始した場合は、自動的に切り換わりません。
- オーディオがデジタルTV (MW200) /ワンセグ (MW100) の状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。

# ディスクを再生する

**TILT**を押すと、チルト/イジェクト画面が表示されます。




## ディスクを挿入する

### 1 NO-DISC DISC-EJECT を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、**DISC-IN DISC-EJECT**と表示され、選ぶとモニターが開き、ディスクが排出されます。(下記)

### 2 ディスクを挿入する

ラベル面を表に



## ディスクを取り出す

### 1 NO-DISC DISC-EJECT を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

### 2 ディスクを取り出す

- **TILT**を押して、モニターを閉じてください。

# ディスクを再生する (DVD)

DVDに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」  
ディスクの出し入れ→ P. 139

**AUDIO**を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



**再生**：再生を開始します。

**全画面**をタッチすると、  
DVDの映像が全画面で表示  
されます。(DVD再生画面)



DVD再生画面をタッチすると、  
基本操作タッチキーが表示  
されます。



**ボタン消**をタッチすると、DVD再生  
画面に戻ります。

## DVDの基本操作

一時停止	DVD-V VR	<b>⏸ を選ぶ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。</li> <li>● <b>▶</b> を選ぶと、再生を開始します。</li> </ul>
スロー再生	DVD-V VR	一時停止中に、 <b>▶ をタッチし続ける</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチしているあいだ、スロー再生されます。</li> <li>● 離すと、一時停止に戻ります。</li> </ul>
停止	DVD-V VR	<b>□ を選ぶ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生が停止されます。</li> <li>● <b>▶</b> を選ぶと、再生を開始します。</li> </ul>
早送り／早戻し	DVD-V VR	<b>⏮ / ▶ を タッチし続ける</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチしている間、早送り／早戻しされます。</li> <li>● 離すと、通常の再生に戻ります。</li> </ul>
頭出し	DVD-V VR	<b>⏮ TUNE/TRACK ▶ を押す</b>	
トップメニューを表示する	DVD-V	<b>トップメニュー</b> を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● トップメニューに切り換わり、ダイレクトタッチメニューが表示されます。</li> </ul>
タイトルメニューを表示する	DVD-V	<b>タイトルメニュー</b> を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイトルメニューに切り換わります。</li> </ul>
トップメニュー／ タイトルメニューの操作 (ダイレクトタッチメニュー)	DVD-V	<b>項目をタッチして選ぶ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内容はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。</li> <li>● タッチした項目を判別できなかった場合は、タッチした付近の画面がズームアップして表示されます。再度項目をタッチして選んでください。</li> </ul>
		<b>TOP MENU</b> 音声言語 字幕言語 本編再生 特典映像	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイレクトタッチメニューが表示されていないときは、基本操作タッチキーから <b>&lt;前ページ</b> を選んで、ダイレクトタッチメニューに切り換えてください。</li> <li>● <b>&lt;&lt;OFF / &gt;&gt;ON</b>：ダイレクトタッチメニューが消去／再表示されます。</li> <li>● <b>↙ 移動 / ↗ 移動</b>：タッチキーの位置を切り換えます。</li> </ul>
項目が選びにくい ときは	DVD-V	<b>1</b> <b>ダイレクトタッチ</b> を 選ぶ	<b>2</b> <b>▲ ▼ ◀ ▶</b> で項目を選び、 <b>決定</b> を選ぶ
			<b>TOP MENU</b> 音声言語 字幕言語 ▲▼ 本編再生 ◀▶ 特典映像 ▼
静止画を切り換える	VR	<b>画像送り</b> を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の画像に切り換わります。</li> <li>● 前の画像に切り換えることはできません。</li> </ul>

# ディスクを再生する (DVD)

前ページ：ダイレクトタッチメニューが表示されます。(P. 140)



基本操作タッチキー (P. 140) から「次ページ」をタッチすると、設定タッチキーが表示されます。




- DVD-VIDEOの場合、ディスクによっては、「リターン」をタッチすると、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります。)

状態表示画面 (→ P. 140)




## いろいろな再生

音声を切り換える	DVD-V VR	1 音声 を選ぶ	2 音声切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-VIDEOの場合 タッチするごとに音声言語が切り換わります。</li> <li>● DVD-VRの場合 タッチするごとに切り換わります。 主音声 → 副音声 ↑ 主音声+副音声 ↓</li> </ul>
字幕を切り換える	DVD-V	1 字幕 を選ぶ	2 字幕切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチするごとに字幕言語が切り換わります。</li> </ul>
字幕を消去する	DVD-V VR	1 字幕 を選ぶ	2 字幕消 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 字幕が消去されます。</li> <li>● もう一度タッチすると、字幕が表示されます。</li> </ul>
アングルを切り換える	DVD-V	1 アングル を選ぶ	2 アングル切換 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチするごとにアングルが切り換わります。</li> <li>● マルチアングルマークを「表示する」に設定するとアングルが切り換えられるときに「アングル」が表示されます。(P. 144)</li> </ul>
タイトル/プログラム/ プレイリストを番号で選ぶ	DVD-V VR	1 サーチ を選ぶ	2 番号を入力し、完了 を選ぶ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-VIDEOの場合 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。</li> <li>● DVD-VRの場合 プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。</li> </ul>
プログラム再生/ プレイリスト再生を 切り換える	VR	再生モード を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチするごとに、プログラム再生/プレイリスト再生が切り換わります。</li> </ul>
プログラム/プレイリスト を頭出しする	VR	▲ ▼ を選ぶ		
二重音声を切り換える	VR	二重音声 を選ぶ		<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチするごとに切り換わります。 主音声 → 副音声 ↑ 主音声+副音声 ↓</li> </ul>




設定タッチキー (P. 142) から **初期設定** をタッチすると、DVD 初期設定画面が表示されます。

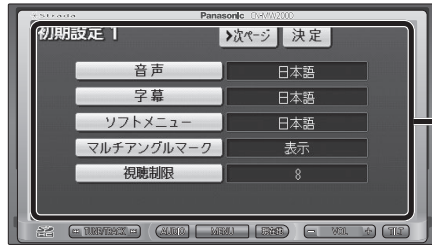

>次ページ

<前ページ

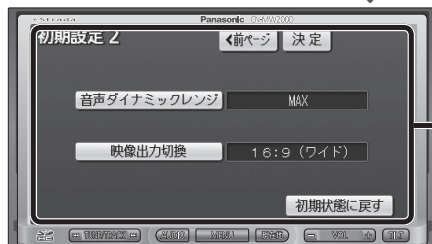

## 設定を変更する

音声言語を設定する

**1** 各項目を設定する (下記)

**音声** を選ぶ。

**2** **決定** を選ぶ

- 「日本語」 ● 「英語」 ● 「フランス語」
- 「スペイン語」 ● 「ドイツ語」 ● 「イタリア語」
- 「オランダ語」 ● 「その他」

字幕言語を設定する

**字幕** を選ぶ。

「その他」を選んだ場合は

言語コードを入力し、● 言語コード→ P. 202 **完了** を選ぶ。 ● **修正** : 1文字削除

メニューの言語を設定する

**ソフトメニュー** を選ぶ。

**お知らせ**

● 設定した言語が DVD に収録されていない場合や、DVD に優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。

マルチアングルマークを表示する／しないを設定する

**マルチアングルマーク** を選ぶ。  
● タッチすることによって設定が切り換わります。

- 「表示」: アングルが切り換えられるとき、マルチアングルマーク ( ) を表示
- 「非表示」: マルチアングルマークは表示されません。

再生できる DVD を制限する

**視聴制限** を選ぶ。

- **暗証番号** について
- 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。
- 暗証番号を忘れた場合は、**修正** を 10 回タッチすると解除できます。もう一度設定してください。

暗証番号 (4桁) を入力し、**完了** を選ぶ。

視聴制限レベルを選ぶ。

- **修正** : 1文字削除
- お買い上げ時は未設定です。
- 未設定時は「- - - -」と表示されます。

	1	2~7	8
子供向け	○	○	○
一般向け	×	○	○
成人向け	×	×	○

○…視聴可  
×…視聴不可

音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する\*

**音声ダイナミックレンジ** を選ぶ。

\* ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大きい音の効果が消えないようにする機能です。

- 「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード。
- 「STD」: ソフトの開発者が、小音量での視聴用として推奨するモード。
- 「MIN」: 最も圧縮された、一般のテレビ放送などに近いモード。

ワイドサイズの DVD を再生するときの映像サイズを設定する

**映像出力切替** を選ぶ。

- 「16:9 (ワイド)」\*
- 「4:3 (レターボックス)」 ● 「4:3 (パンスキャン)」
- \* 通常は「16:9 (ワイド)」に設定してください。2台目のモニターとして、4:3のモニターを接続した場合、設定を変更してください。

DVD 初期設定をお買い上げ時の状態に戻す

**初期状態に戻す** を選ぶ。

DVD の設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

CD・MP3 / WMAに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」  
ディスクの出し入れ→ P. 139

## CD



## MP3 WMA



## CD・MP3 / WMAの 基本操作

早送り / 早戻し	CD MP3 WMA	◀◀TUNE/TRACK▶▶を 押し続ける	● 押している間、早送り / 早戻しされます。 ● 離すと、通常の再生に戻ります。
頭出し	曲 CD MP3 WMA	◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す	
	フォルダ MP3 WMA	▲ ▼ を選ぶ	
リストから 選曲する	再生中の ディスク / フォルダから MP3 WMA	1 再生中リスト を選ぶ	2 リストから、 曲を選ぶ
	すべての フォルダから MP3 WMA	1 選曲 を選ぶ	2 リストから、 フォルダを選ぶ
		● フォルダのリストが表示 されます。	● 選んだ曲の再生を開始 します。
		● 選んだフォルダの曲の リストが表示されます。	● 選んだ曲の再生を開始 します。
		● フォルダの右側にある 再生▶をタッチすると、 選んだフォルダの先頭の 曲から再生を開始します。	
ID3 Tag / WMA Tag を表示する	MP3 WMA	曲情報 を選ぶ	フォルダ名 / ファイル名 の表示に戻すには
		● MP3 の場合：アーティスト、アルバム、ジャンル の情報が表示されます。 ● WMAの場合：オーサー名が表示されます。	情報 を選ぶ



# ディスクを再生する (CD・MP3 / WMA)

プレイモードをタッチすると、下記のタッチキーが表示されます。

CD



MP3 WMA



## いろいろな再生 (プレイモード切替)

繰り返し再生する  
(リピート)

再生中の曲

プレイモードを切り換える

通常の再生に戻るには

タッチキーから、  
**RPT** を選ぶ

もう一度、  
**RPT** を選ぶ

再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**FOLDER RPT** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER RPT** を選ぶ

順不同に再生する  
(ランダム)

ディスク内の全曲   
再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**RAND** を選ぶ

もう一度、  
**RAND** を選ぶ

全フォルダの全曲

タッチキーから、  
**FOLDER RAND** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER RAND** を選ぶ

曲を探す  
(スキャン)

ディスク内の全曲   
再生中のフォルダ内の全曲

タッチキーから、  
**SCAN** を選ぶ

もう一度、  
**SCAN** を選ぶ

全フォルダの1曲目

タッチキーから、  
**FOLDER SCAN** を選ぶ

もう一度、  
**FOLDER SCAN** を選ぶ

# iPodを再生する



## iPodを接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。



iPod (市販)



iPod用接続ケーブル(付属)



## 取りはずすときは



左右のボタンを押しながら取りはずしてください。

iPodに切り換えるには

→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



選曲をタッチすると、選曲画面が表示されます。

- タブ (選曲のしかた) : 画面が切り替わります。
- タブの並びを変更できます。(P. 152)



- タッチした位置にリストを送ります。
- リストをスクロールします。

## お知らせ

- 接続可能な iPod および iPod 再生時の制限について → P. 201
- 本機は iPhone 3G にも対応しています。
- 本機と接続中、iPod は充電されます。
- iPod / iPhone の動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。

## お願い

- iPod 中継ケーブルに iPod 以外の機器を接続しないでください。
- 接続には、必ず本機に付属の iPod 用接続ケーブルを使用してください。
- 本機と接続するときは、iPod のリモコンやヘッドホンなど、iPod のアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオが iPod のときに、iPod の取り付け・取りはずしをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、iPod の取り付け・取りはずしをするときにコードを引っばらないでください。
- 運転中に iPod が動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPod を車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACC を OFF にしたあとは、必ず iPod をはずしてください。iPod の電源が切れず、iPod の電池を消耗することがあります。

## iPodの基本操作

一時停止する	を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生が一時停止されます。</li> <li>● もう一度  を選ぶと、再生を開始します。</li> </ul>
早送り／早戻し	TUNE/TRACK  を押し続ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 押している間、早送り／早戻しされます。</li> <li>● 離すと、通常の再生に戻ります。</li> </ul>
頭出し	を押す	
	を選ぶ	● 頭出しされるリストの内容は、選曲のしかたによって異なります。
リストから選曲する	<ol style="list-style-type: none"> <li>再生中リストを選ぶ</li> <li>リストから、曲を選ぶ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生中のリスト内の曲の一覧が表示されます。</li> <li>● 選んだ曲の再生を開始します。</li> </ul>
リストを選んで選曲する	<ol style="list-style-type: none"> <li>選曲を選ぶ</li> <li>タブを選び、リストを選ぶ</li> <li>リストから、曲を選ぶ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 選曲リストが表示されます。</li> <li>● 選んだリスト内の曲の一覧が表示されます。</li> <li>● リストの右側にある  をタッチすると、選んだリストの先頭の曲から再生を開始します。</li> <li>● 選んだ曲の再生を開始します。</li> </ul>

## お知らせ

- リストの並び順は、iPod の仕様に基づきます。

# iPodを再生する

プレイモードをタッチすると、下記のタッチキーが表示されます。



この部分をタッチすると、選曲のしかたを切り換えられます。



.....  
選曲画面 (→ P. 150)



## いろいろな再生 (プレイモード切替)

繰り返し再生する (リピート)	再生中のリスト*内の全曲	タッチキーから、 <b>RPT プレイリスト</b> を選ぶ	
	再生中の曲	タッチキーから、 <b>RPT 1曲</b> を選ぶ	
順不同に再生する (シャッフル)	再生中のリスト*内の全曲	タッチキーから、 <b>SHUFFLE 曲</b> を選ぶ	<b>お知らせ</b> ● シャッフルのしかたは、iPodの仕様 に準じます。
	すべてのアルバム	タッチキーから、 <b>SHUFFLE アルバム</b> を選ぶ	

## 選曲のしかたを切り換える

### 切り換えたい内容にタッチする



- 下記の中から選べます。
  - プレイリスト
  - アーティスト
  - アルバム
  - 曲
  - 作曲家
  - ジャンル
  - ポッドキャスト

### お知らせ

- リストの並びは、iPodの仕様 に準じます。

## 選曲画面のタブの並びを変更する


- 1 **タブ設定** を選ぶ
- 2 **全解除** を選ぶ
- 3 **項目を4つ選び、完了** を選ぶ



- 選んだ項目が選曲画面の1ページ目のタブに設定されます。
- 他の項目は2ページ目のタブに設定されます。

SDワンセグ再生に切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」  
SDメモリーカードの出し入れ→ P. 29

再生リスト

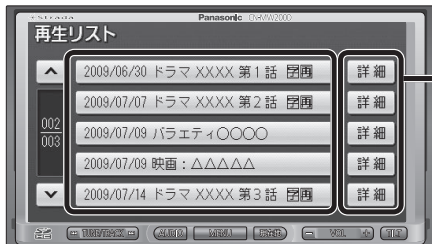

再生画面にタッチすると、  
タッチキーが表示されます。



**AUDIO**を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



動画を再生する

動画の詳細情報を見る

再生位置を指定する

分割されたワンセグ動画を頭出しする

再生を停止して再生リストに戻る

一時停止する

SDワンセグ再生の各種設定をする

再生リストから、動画を選ぶ

- 選んだ動画の再生を開始します。

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。


番組詳細情報画面



1 再生位置を選ぶ

- 再生位置設定画面が表示されます。

2 ▲▼で、再生位置を設定する



3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

◀▶を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。
- ◀▶TUNE/TRACK▶を押しても頭出しできます。

お知らせ

- 分割されたワンセグ動画は、正常に再生されない場合があります。

タッチキーから◻/リストを選ぶ


- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

⏏を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ



- 音声  
音声を選択できます。
- 二重音声  
音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕  
字幕を選択できます。
- アスペクト  
画像の縦横比を設定できます。(P. 159)

# ラジオを聞く

ラジオ (FM/AM) に切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



## 手動で選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上押し続けると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## 放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

オート をピッと音が鳴るまでタッチする (約1秒以上)

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)

### お知らせ

- 受信可能な放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中に **オート** を選ぶと、オートプリセットを中止し、オートプリセットする前の状態に戻ります。

## 自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアプリセット)

エリア を選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

### エリアモードを解除するには

エリアモード中に、**エリア** を選ぶ

- エリアモードが解除されます。
- オートプリセットしても、エリアモードは解除されません。

## 手動で選択した放送局を記憶させる (プリセットメモリー)

### 準備

- 記憶させたい放送局を、手動で選局してください。

記憶させたい枠 (番号) を、1秒以上タッチする。

- 受信中の放送局が、選んだ番号に記憶されます。

### お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

## リストから選局する

リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

### お知らせ

- 状態に応じてリストの内容が異なります。
- **エリアモード時:** 自車位置の地域に応じた放送局
- **エリアモード解除時:** オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

### お知らせ

- オーディオがAMラジオのときは、FM文字多重放送を受信できません。
- FMラジオの周波数に連動してFM文字多重放送の周波数も変更されます。

AMステレオには対応していません。

# 交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



## 交通情報 を聞く

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。

- お買い上げ時は、1620kHzに設定されています。

### お知らせ

- オーディオが交通情報のときは、FM文字多重放送を受信できません。
- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

## 交通情報の 放送局を 変更する

### 1 AMラジオに 切り換えて、 記憶させたい 放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→ P. 156

### 2 交通情報を、 ピーと音がするまで タッチする。 (約 1 秒以上)



または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

# アスペクトを切り換える

## 準備

- DVD/デジタルTV (MW200) / ワンセグ (MW100) 再生の画面で、状態表示画面を表示させてください。
- SDワンセグ画面の場合は、各種設定画面を表示させてください。



## アスペクトを 切り換える

### 1 状態表示画面で アスペクト切替を 選ぶ

### 2 アスペクトを選ぶ

#### ノーマル

4:3 (横:縦) の画面。  
左右が黒くなります。



ワイド (お買い上げ時の設定)  
映像が 16:9 になるように  
横方向に伸ばした画面。



#### フル

映像が画面全体になるように  
横方向に伸ばした画面。どの  
位置も伸ばす比率は同じです。



#### ズーム (DVD・VTRのみ)

ノーマル画面の比率のまま、  
左右に合わせて伸ばした画面。  
上下が少しカットされます。




- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがあります。
- ワイドでない通常 (4:3) の映像をフル・ズーム・ワイドなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

# 音質・音場を調整する

(太字はお買い上げ時の設定です。)



オーディオ画面で **SOUND** を選ぶと、音質・音声設定画面が表示されます。

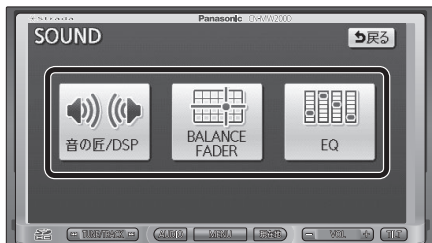

## ※ ダイナミックレンジ圧縮

ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大量の効果音などで消えないようにする機能です。

## ■ 音の匠 / DSPについて

● FM・AM・デジタルTV (**MW200**) / ワンセグ (**MW100**)・SDワンセグ再生と、DISC・VTR・iPodで、別のDSPを設定できます。

● 音の匠とDSPを同時に設定することはできません。

例：FMをDSPの「CLUB」に設定し、iPodを音の匠の「快適メモリーミュージック」に設定することはできません。

## 音場を設定する (音の匠 / DSP)

<b>1</b> 音の匠 / DSP を選ぶ	<b>2</b> 音場を選ぶ	<b>3</b> 完了 を選ぶ
音の匠	爽快ドライブ TUNE	爽快なドライブに最適な設定
	快適メモリーミュージック	iPodの再生に適した設定
	いい音でスムーズトーク	車内で会話を楽しみつつ、いい音質で音楽を再生
DSP	CLUB	クラブ風の音場
	THEATER	劇場風の音場
	STADIUM	スタジアム風の音場
	OFF	設定 OFF

## 音声ダイナミックレンジを圧縮する※

<b>1</b> 音の匠 / DSP を選ぶ	<b>2</b> Compression を選ぶ	<b>3</b> 完了 を選ぶ
● 再度タッチすると、音声ダイナミックレンジ圧縮が解除されます。		

## バランス/フェーダーの出力レベルを調整する

<b>1</b> BALANCE/FADER を選ぶ	<b>2</b> バランス/フェーダーを調整する	<b>3</b> 完了 を選ぶ
● 調整範囲： バランス (左右) LEFT:7~0 (CENTER) ~ RIGHT:7 フェーダー (前後) FRONT:7~0 (CENTER) ~ REAR:7		

## イコライザーを調整する

音場が「音の匠」のいずれかに設定されているときは、イコライザーを調整できません。

<b>1</b> EQ を選ぶ	<b>2</b> イコライザーを調整する(下記)	<b>3</b> 完了 を選ぶ
-----------------	--------------------------	-----------------

周波数帯域ごとのレベルを調整する

▲ ▼ で調整する。

● 調整範囲： -4 ~ ±0 ~ +4

お買い上げ時の設定							
設定	帯域						
	80	160	315	630	1.6k	4k	10k
EQ1	+2	±0	±0	±0	±0	+1	+3
EQ2	+1	+1	±0	±0	±0	+2	+2
EQ3	+3	+2	±0	±0	±0	±0	±0
EQ4	±0	±0	±0	±0	±0	+2	+3
EQ5	±0	±0	±0	+2	+2	±0	±0

<b>調整値を登録する</b>	<b>登録した調整値を呼び出す</b>
周波数帯域ごとのレベルを調整し、EQ1~EQ5を、ピッと鳴るまでタッチし続ける。	● <b>FLAT</b> : すべての帯域を強調しない、フラットな音質。
● <b>FLAT</b> には登録できません。	● <b>EQ1</b> ~ <b>EQ5</b> : 登録した調整値を呼び出す。
■ 調整値をお買い上げ時の状態に戻すには <b>FLAT</b> を約 1 秒以上タッチする。	