


BLUETOOTH対応機器の 詳細情報を見る

ハンズフリー用の携帯電話の
詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.126) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 ハンズフリーを選ぶ
- 3 情報を見たい携帯電話を
選ぶ



● 携帯電話の詳細情報を表示

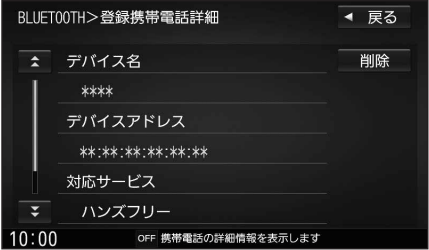


項 目	内 容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイス アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデ バイスアドレス (12桁の英数字) を表示
対応 サービス	本機が対応しているBLUETOOTH 対応機器サービスを表示 ● プロファイルについては、 P.124も併せてご覧ください。
自局番号	BLUETOOTH 対 応 機 器 の 自 局 の 電話番号を表示

BLUETOOTH Audio機器の
詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.126) から
登録機器一覧を選ぶ
- 2 BLUETOOTH Audioを選ぶ
- 3 情報を見たいBLUETOOTH Audio
機器の 詳細 を選ぶ



● BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

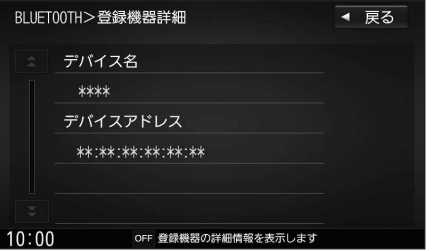

項 目	内 容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイス アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデ バイスアドレス (12桁の英数字) を表示

本機の本体情報を見る

BLUETOOTH設定画面 (P.126) から 本体情報 を選ぶ

● 本体情報画面を表示



項 目	内 容
デバイス名	本機の名称を表示
デバイス アドレス	本機固有のデバイスアドレス (12桁の英数字) を表示
ハンズフリー パスキー	本機のハンズフリーパスキー を表示
BLUETOOTH Audioパスキー	本機のBLUETOOTH Audio パスキーを表示

本機のデバイス名とパスキーを変更する

本体情報画面 (上記) から各項目を設定する

項 目	設定内容 / 操作	
デバイス名 変更	本機のデバイス名を入力する ● 半角英数24文字まで ● お買い上げ時の設定: 「Strada」	
パスキー 変更	ハンズフリーパスキーを変更する場合 ハンズフリー を選ぶ	ハンズフリーパスキー (4~6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 1212] ● 修正: 1文字削除
	BLUETOOTH Audioパスキーを 変更する場合 BLUETOOTH Audio を選ぶ	BLUETOOTH Audioパスキー (4~6桁 の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 0000] ● 修正: 1文字削除

■ パスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。
携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要な
場合があります。

登録・接続
BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る / 本機の本体情報を見る