


BLUETOOTH対応機器の
 詳細情報を見る

ハンズフリー用の携帯電話の
 詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.124) から登録機器一覧を選ぶ
- 2 ハンズフリーを選ぶ
- 3 情報を見たい携帯電話を選ぶ



●携帯電話の詳細情報を表示

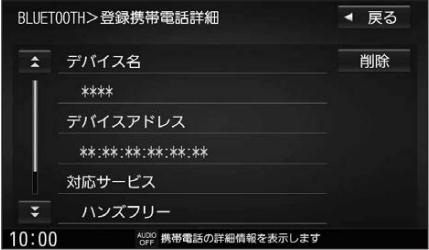


項目	内容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイスアドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデバイスアドレス (12桁の英数字) を表示
対応サービス	本機が対応しているBLUETOOTH対応機器サービスを表示 ● プロファイルについては、P.122 も併せてご覧ください。
自局番号	BLUETOOTH 対応機器の自局の電話番号を表示

BLUETOOTH Audio機器の
 詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.124) から登録機器一覧を選ぶ
- 2 BLUETOOTH Audioを選ぶ
- 3 情報を見たいBLUETOOTH Audio機器の詳細を選ぶ



●BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

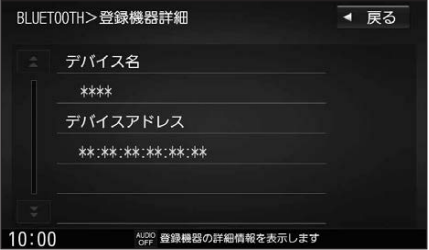

項目	内容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイスアドレス	BLUETOOTH対応機器の固有のデバイスアドレス (12桁の英数字) を表示

本機の本体情報を見る

BLUETOOTH設定画面 (P.124) から
 本体情報
 を選ぶ

●本体情報画面を表示



項目	内容
デバイス名	本機の名称を表示
デバイスアドレス	本機固有のデバイスアドレス (12桁の英数字) を表示
ハンズフリーパスキー	本機のハンズフリーパスキーを表示
BLUETOOTH Audioパスキー	本機のBLUETOOTH Audioパスキーを表示

本機のデバイス名とパスキーを変更する

本体情報画面 (上記) から各項目を設定する

項目	設定内容/操作	
デバイス名変更	本機のデバイス名を入力する ● 半角英数24文字まで ● お買い上げ時の設定: 「Strada」	
パスキー変更	ハンズフリーパスキーを変更する場合 ハンズフリー を選ぶ	ハンズフリーパスキー (4～6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 1212] ● 修正: 1文字削除
	BLUETOOTH Audioパスキーを変更する場合 BLUETOOTH Audio を選ぶ	BLUETOOTH Audioパスキー (4～6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 0000] ● 修正: 1文字削除

■パスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要な場合があります。

登録・接続
 BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る／本機の本体情報を見る