


# BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る

## ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **ハンズフリー** を選ぶ
- 3 携帯電話登録一覧から情報を見たい携帯電話を選ぶ



### ●携帯電話の詳細情報を表示

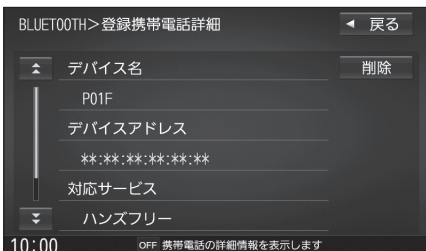


| 項目       | 内容  |
|----------|---|
| デバイス名    | BLUETOOTH対応機器の名称を表示   |
| デバイスアドレス | BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス(12桁の英数字)を表示                             |
| 対応サービス   | 本機が対応しているBLUETOOTH対応機器サービスを表示<br>● プロファイルについては、P.130も併せてご覧ください。 |
| 自局番号     | BLUETOOTH対応機器の自局の電話番号を表示  |

## BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を見る

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ
- 3 登録機器一覧から情報を見たいBLUETOOTH Audio機器の**詳細**を選ぶ



### ●BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

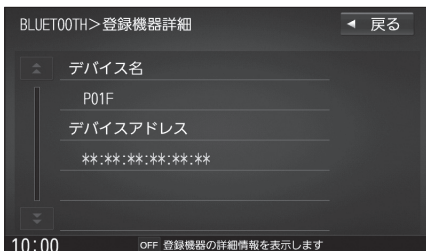

| 項目       | 内容                                  |
|----------|-------------------------------------|
| デバイス名    | BLUETOOTH対応機器の名称を表示                 |
| デバイスアドレス | BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス(12桁の英数字)を表示 |

# 本機の本体情報を変更する

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **本体情報** を選ぶ

- 2 各項目を設定する(下記)



- 3 **決定** を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

| 項目      | 設定内容/操作  |
|---------|--|
| デバイス名変更 | 本機のデバイス名を入力する<br>● 半角英数24文字まで<br>● お買い上げ時の設定: 「Strada」   |
| パスキー変更  | ハンズフリーパスを変更する場合 <b>ハンズフリー</b> を選ぶ<br>ハンズフリーパスキー(4~6桁の数字)を入力する<br>[お買い上げ時の設定: 1212]<br>● <b>修正</b> : 1文字削除                              |
|         | BLUETOOTH Audioパスキーを変更する場合 <b>BLUETOOTH Audio</b> を選ぶ<br>BLUETOOTH Audioパスキー(4~6桁の数字)を入力する<br>[お買い上げ時の設定: 0000]<br>● <b>修正</b> : 1文字削除 |

**決定**  
を選ぶ

### ■BLUETOOTHパスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。