

BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る

ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る


1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **登録機器一覧** を選ぶ

2 **ハンズフリー** を選ぶ

3 情報を見たい携帯電話を選ぶ



● 携帯電話の詳細情報を表示

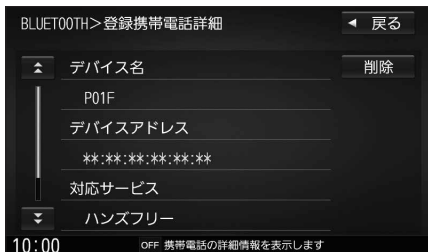

項目	内容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイスアドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス (12桁の英数字) を表示
対応サービス	本機が対応しているBLUETOOTH対応機器サービスを表示 ● プロファイルについては、P.130も併せてご覧ください。
自局番号	BLUETOOTH対応機器の自局の電話番号を表示

BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を見る


1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **登録機器一覧** を選ぶ

2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

3 情報を見たいBLUETOOTH Audio機器の**詳細** を選ぶ



● BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

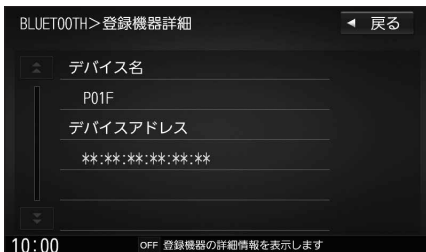

項目	内容
デバイス名	BLUETOOTH対応機器の名称を表示
デバイスアドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス (12桁の英数字) を表示

本機の本体情報を変更する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から **本体情報** を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)



3 **決定** を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
デバイス名変更	本機のデバイス名を入力する ● 半角英数24文字まで ● お買い上げ時の設定: [Strada]
パスキー変更	ハンズフリーパスを変更する場合 ハンズフリー を選ぶ ハンズフリーパスキー (4~6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 1212] ● 修正 : 1文字削除
	BLUETOOTH Audioパスキーを変更する場合 BLUETOOTH Audio を選ぶ BLUETOOTH Audioパスキー (4~6桁の数字) を入力する [お買い上げ時の設定: 0000] ● 修正 : 1文字削除

■ BLUETOOTHパスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。携帯電話によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。