

前のページからの
つづき
受信チャンネル設定

■ 修正したいときは◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ◀▶で「放送局名」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら戻るを押す。
- (4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。

修正したい設定を選択してください。

リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2
8	関西テレビ	
9	---	
10	よみうりテレビ	
11	---	
12	---	

ワンセグは、青色で表示されます。


■ 入替したいときは◀▶で「入替」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

入れ替えをしたい設定を選択してください。

リモコン	放送局名	詳細
1	NHK総合	(NHK総合)
2	NHK教育	NHK総合・大阪
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2
8	関西テレビ	
9	---	
10	よみうりテレビ	
11	---	
12	---	

9 「はい」を選び、決定する

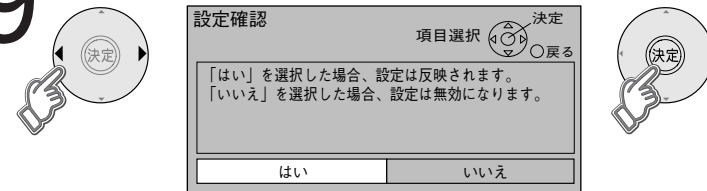

(戻るで1つ前の画面に戻る)



B-CASカードの動作を確認する
B-CASカードテスト

10 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

B-CASカードの動作を確認する
B-CASカードテスト

11 「OK」の表示を確認し、決定する

■ 「NG」が出たときは
➔そのまま手順12に進み、設定終了後にB-CASカードを正しく挿入(☞18ページ)し、再テストを行う。(☞40ページ)

「かんたん設置設定」を終了する

12 決定ボタンを押して、終了する

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- メニューから一部の項目を設定する
➔やり直したい項目を選ぶ。(☞24、25、34、35ページ)
- 「かんたん設置設定」を最初からやり直す
➔(1) メニューボタンを押す。
(2) 「システム設定」を選ぶ。
(3) 「個人情報消去」を選ぶ。
(4) 「はい」を選び、決定ボタンを押す。
(5) 20ページの手順で再設定する。