

# 受信設定

●地上デジタル放送の受信設定（アンテナレベル）を表示します。

1 「メニュー」を押す



2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ID表示	

3 「受信設定」を選び、決定する



システム設定	
1 チャンネル設定	
選局設定	
● 受信設定	
地域設定	
接続テレビ設定	



受信設定	
物理チャンネル選択	13 CH
アンテナレベル	現在 52 最大 60
受信中	

●物理チャンネルについて(73ページ)  
地上デジタルの放送は、UHF放送の周波数(13~62ch)を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼んでいます。

●受信レベルに達したときに表示。  
●受信中は、その放送局を表示します。

戻る で1つ前の画面に戻る



# 接続テレビ設定

接続テレビについて…  
●本機は、接続するテレビやカーナビゲーションに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能があります。

1 「メニュー」を押す



2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ID表示	

3 「接続テレビ設定」を選び、決定する



システム設定	
1 チャンネル設定	
選局設定	
受信設定	
地域設定	
● 接続テレビ設定	
デジタル音声設定	



4 「接続テレビ」を選び、設定する




接続テレビ設定	
接続テレビ	ノーマル ワイド
D端子出力	525p 固定
設定する	設定しない

ノーマル 普通のテレビ(4:3)のとき  
ワイド ワイドテレビ(16:9)のとき

●ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

(次のページに続く)

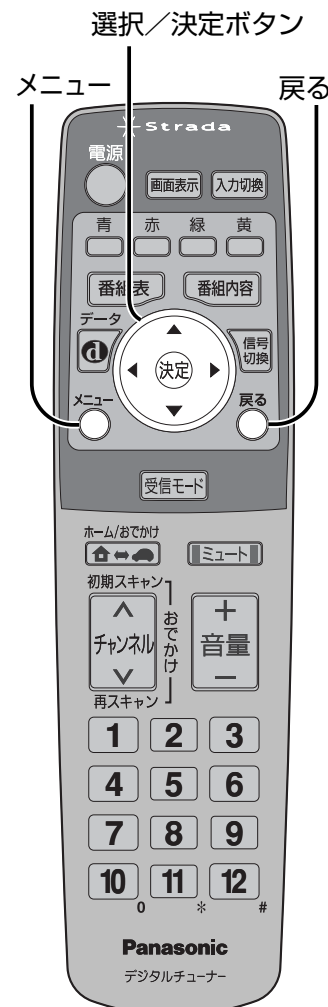

設定