

選択/決定ボタン 戻る



(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)


### ■チャンネルを修正する

1) ◀▶を押して「修正」を選び、

を押す



2) ▲▼を押して修正したいリモコン番号を選ぶ



3) ◀▶を押して「放送局名」の項目を選び、▲▼を押して変更する放送局を選ぶ




▲▼を押すごとに放送局が表示されます。

4) 修正が終わったら を押す

5) ▶を押して「終了」を選び、

を押す



### ■チャンネルを入れ替える


1) ◀▶を押して「入替」を選び、

を押す




2) ▲▼を押して入れ替えたいリモコン番号を選び、

を押す




3) ▲▼を押して入れ替え先の番号を選び、 を押す



4) 入れ替えが終わったら を押す


5) ▶を押して「終了」を選び、

を押す



9) ◀▶を押して「はい」を選び、

を押す

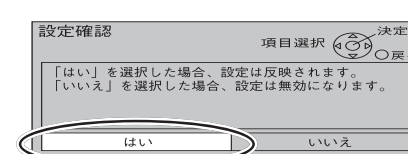


### B-CAS カードテスト

B-CAS カードが正しく動作するかを確認します。


10) を押す

● B-CAS カードテストを開始します。

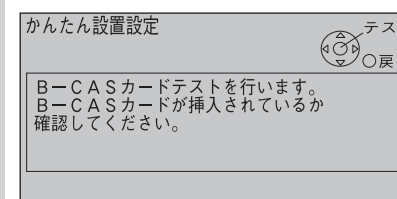

11) テスト結果を確認し、

を押す

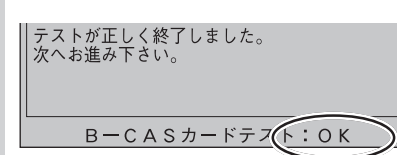


● OK : 正常に動作しています。

● NG : 正常に動作していません。

・どちらの結果が出た場合も、手順 12 に進んでください。

12) を押して、終了する

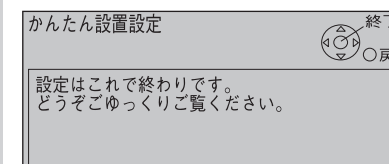

これで準備完了です。

画面には、デジタル放送のテレビ映像が表示されます。

### ■B-CAS カードテストの結果が「NG」だった場合

下記の手順で再度 B-CAS カードのテストをしてください。

(1) 設定終了後、B-CAS カードを一旦取り出し、再度挿入します。

( 16 ページ)

(2) 再度 B-CAS カードテストを行う。

( 37 ページ「B-CAS カードの番号などを見る」)

### 引っ越しなどで「かんたん設置設定」を変更するとき

#### ■メニューから一部の項目を設定する

やり直したい項目を選ぶ。

( 22、23、32、33 ページ)

#### ■「かんたん設置設定」を最初からやり直す

(1) を押す

(2) ▶を押して「システム設定」を選ぶ

(3) ▼を押して「個人情報消去」を選び、

を押す

(4) ◀を押して「はい」を選び、

を押す

(5) 一度エンジンを切って (ACC をオフ)、かけ直す (ACC をオン)

(6) 18 ページ「かんたん設置設定」で再設定する