

## 取り付け・配線の前に (必ず、車室内に取り付けてください)

### 【取り付けのとき】


- フロントガラスの上にひさしやルーフにキャリアケースなどを装着している場合など、電波を遮へいする車両には取り付けられません。
- 電波不透過ガラス装着車両および赤外線反射ガラス装着車両では、電波が受信できない事があります。
- カップホルダーの近くなど、飲料水をこぼしやすい位置には取り付けないでください。
- 取り付ける前に、内容物に不足がないことを確認してください。(※裏面「内容物の確認」)

### 【配線のとき】


- DC12 V/24 V車に使用でき、⊖アース専用です。
- 配線・取り付け作業中は、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

## アンテナの取付位置について

### 正面図

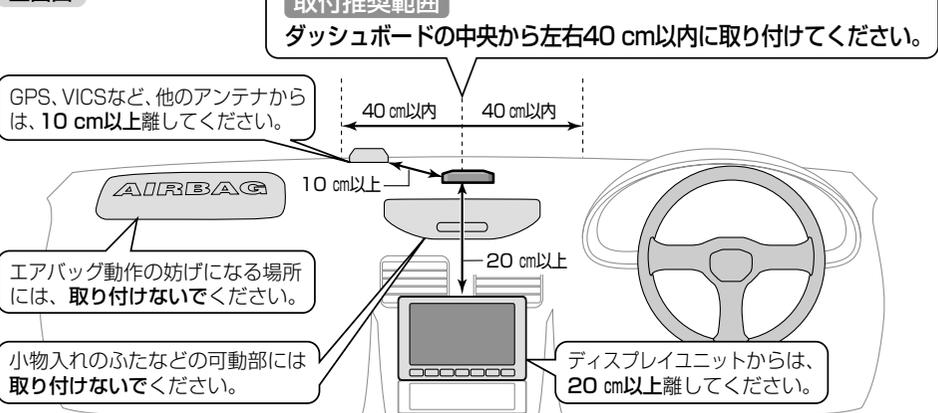

### 側面図

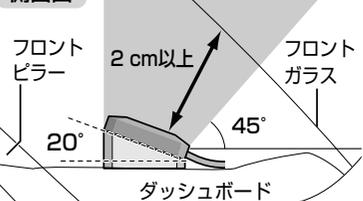


- アンテナの上側45°よりも上の位置(■部)に障害物がないように取り付けてください。(動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。)

### 上面図




- 上から見て、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。

### ■大型車に取り付ける場合




- フロントガラスから10 cm以上離してください。



- ワイパーやセンターピラーの陰にならない位置に取り付けてください。

### ■角度ゲージ

- 切り取ってお使いください。

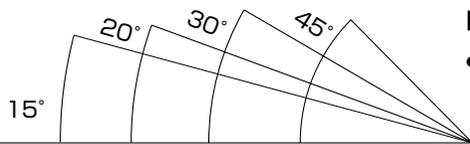


## アンテナを取り付ける

### 準備


- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。
- 貼付前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

### アンテナをダッシュボードに取り付ける。

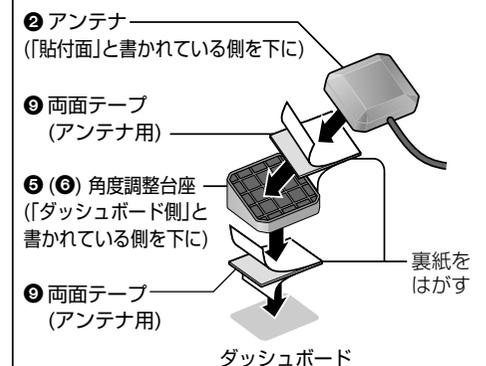

### お願い

- アンテナの表裏を逆に取り付けないでください。通信不能になり、開閉バーが開きません。



ダッシュボードの傾きに応じて、角度調整台座を使い分けてください。



### 取付角度について


#### 側面図



#### 正面図



- 上記の許容範囲内で取り付けてください。角度が許容範囲外の場合、正常に通信できず、開閉バーが開かない場合があります。

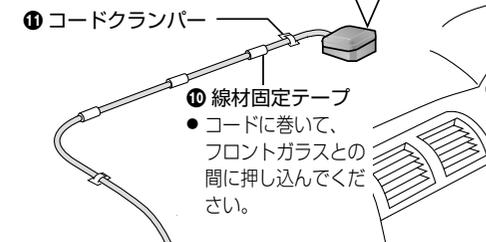

### 警告

- 禁止
- エアバッグのカバー部分や作動の妨げになる場所に、絶対に取り付けない

### お願い

- 運転や視界の妨げになる場所、同乗者に危険をおよぼす場所へ取り付けないでください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内にGPSアンテナが埋め込まれている場合があります。その時は、GPSアンテナの真上を避けて取り付けてください。また、取り付け後もGPSの受信感度が悪化していないことを確認してください。
- 各種電子機器からなるべく離れた位置に取り付けてください。(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、アンテナから離して取り付けてください。)
- アンテナコードが露出し、切断された場合などは、ETCシステムが使えなくなります。配線する際は、断線・傷等に気を付けてください。