
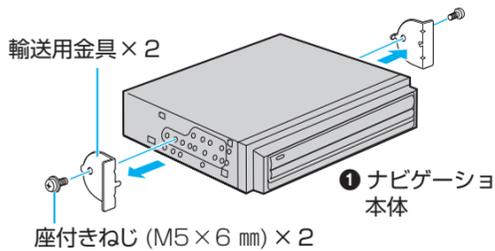


ナビゲーション本体・インダッシュモニターの取り付けかた

準備 ●ナビゲーション本体・インダッシュモニターともに、輸送用金具をはずしてください。

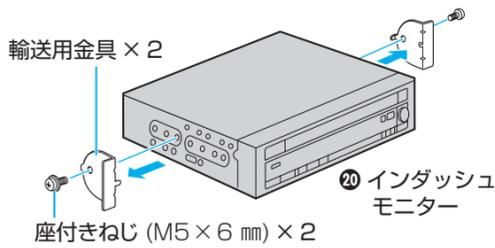

取りはずした座付きねじ(各2本)は、ナビゲーション本体およびインダッシュモニターの取り付けに使用することができます。


■ 取付角度を測る

- 取付ゲージを組み立てる。
- 車体が水平になる場所で取付ゲージをナビゲーション本体の前面に図のようにあて、本体の取付角度を測る。
●床に置いた場合は、取付ゲージをナビゲーション本体の上に置いて、角度を測ってください。
- 本体取付角度を設定する。(裏面)

お願い

- 取付ゲージを折ったり曲げたりしないでください。正確な角度が測れなくなります。
- ナビゲーション本体を取りはずし、再度取り付けの際にも取付角度設定が必要です。取付ゲージは大切に保管してください。

取り付け部の寸法・角度の確認

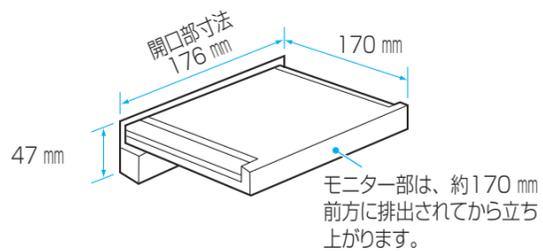

オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店にご相談ください。
DINサイズ (横 180 mm × 縦 50 mm)
2DINサイズ (横 180 mm × 縦 100 mm)

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

- トヨタ車 (DINサイズ採用車)
純正カーオーディオを固定していたブラケットをご使用ください。
- 日産・本田・マツダ車 (DINサイズ採用車)
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。
- 上記メーカー以外の車
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

お願い

- 水平に対して、30°以下の角度で取り付けてください。取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。30°を超える場合は、床やトランクなどに取り付けてください。
- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- エアバッグや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。




お知らせ

- 年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要な場合がありますので、販売店にご相談ください。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)がありますので、販売店にご相談ください。
- ダッシュボードの形状や寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。

取付例 2DINサイズ採用車



必ずインダッシュモニターを上側、ナビゲーション本体を下側に取り付けてください。

(インダッシュモニターを下側にすると、モニターが立ち上がったときにナビゲーション本体の前面をふさいでしまいます。)

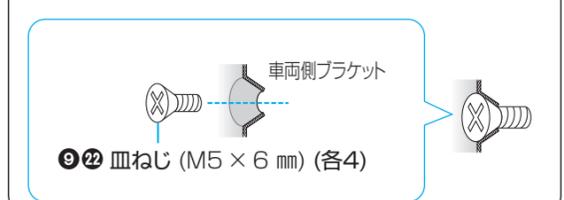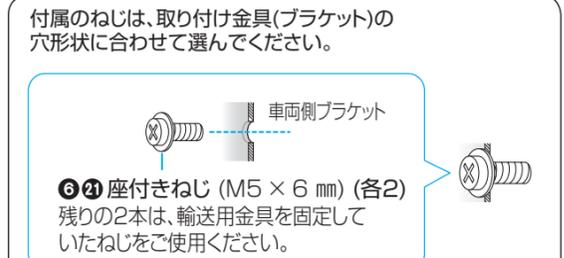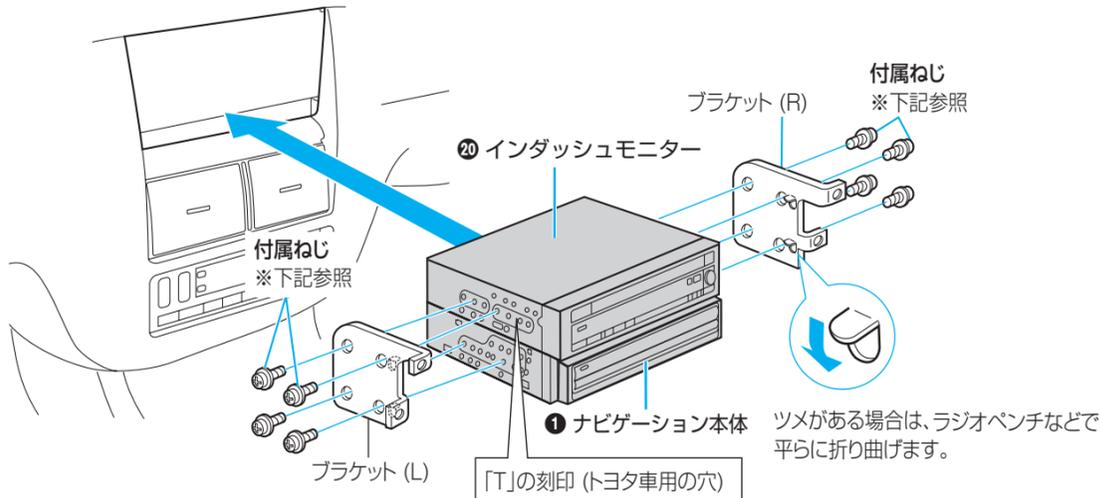

お願い






- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- センターコンソールに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因になります。

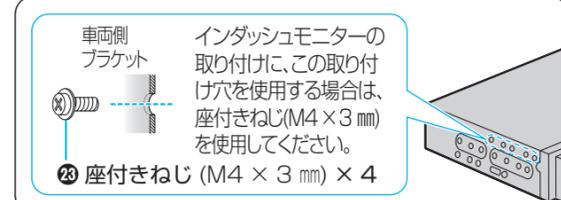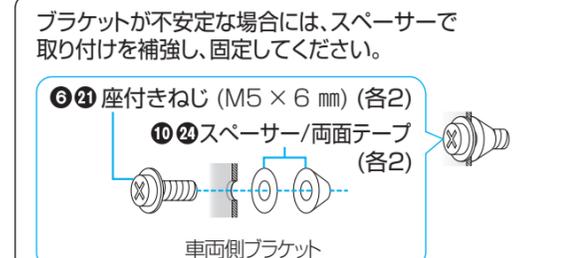

ナビゲーション本体をトランクや床に取り付ける場合は

トランクや床に取り付ける場合、付属のケーブルではインダッシュモニターとナビゲーション本体を接続できません。別売のケーブル[CA-LHD600D(6 m)/CA-LHD400D(4 m)]を使用してください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。映像を適切に表示するために[延長ケーブル使用]の設定を行ってください。(取扱説明書「ナビ編」P.192ページ)

取り付け前に ●設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

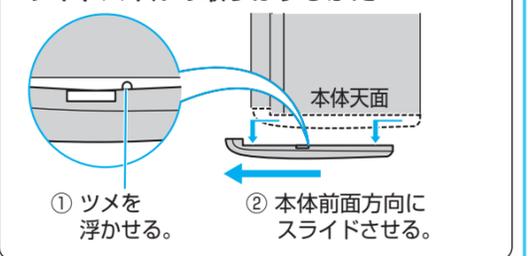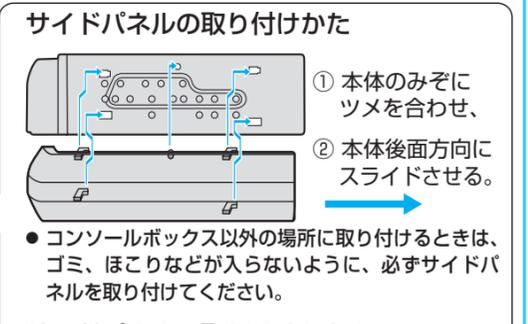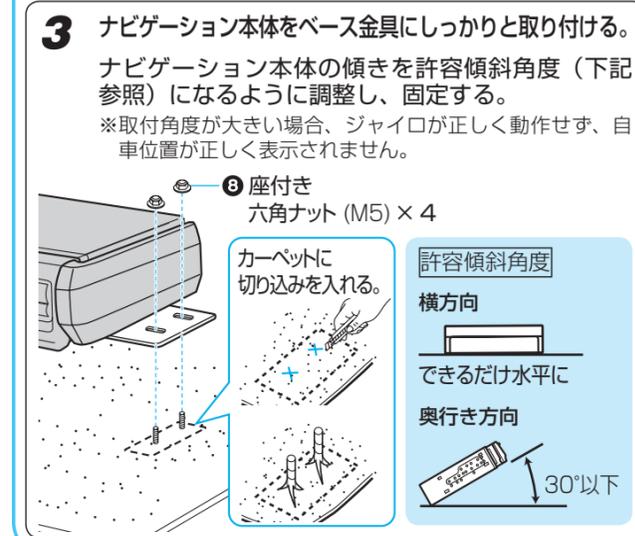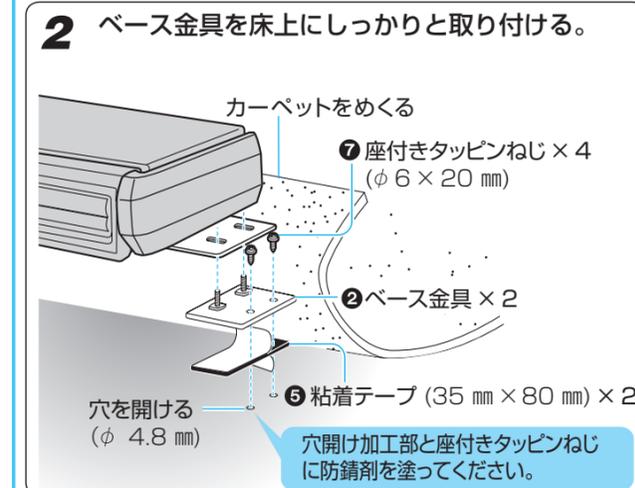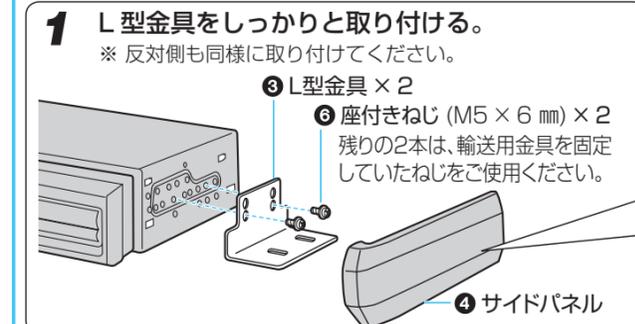

お願い

- 以下のところには、取り付けしないでください。故障の原因になります。
・水のかかる場所
・足で踏まれる場所
・ほこりの多い場所
・直射日光のあたる場所
・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- 連続して使用すると、ナビゲーション本体が温かくなりますので、まわりに物などを置かないでください。
- トランク、車室内の床やコンソールボックス内など、しっかりした場所に付属の金具を使用して、しっかりと車両に固定してください。誤動作、故障の原因になります。
- なるべく水平になるように取り付け、進行方向に対し、直角または平行の向きで取り付けてください。(裏面図)

