

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(→裏面)


取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い

- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

作業の順序

取付例

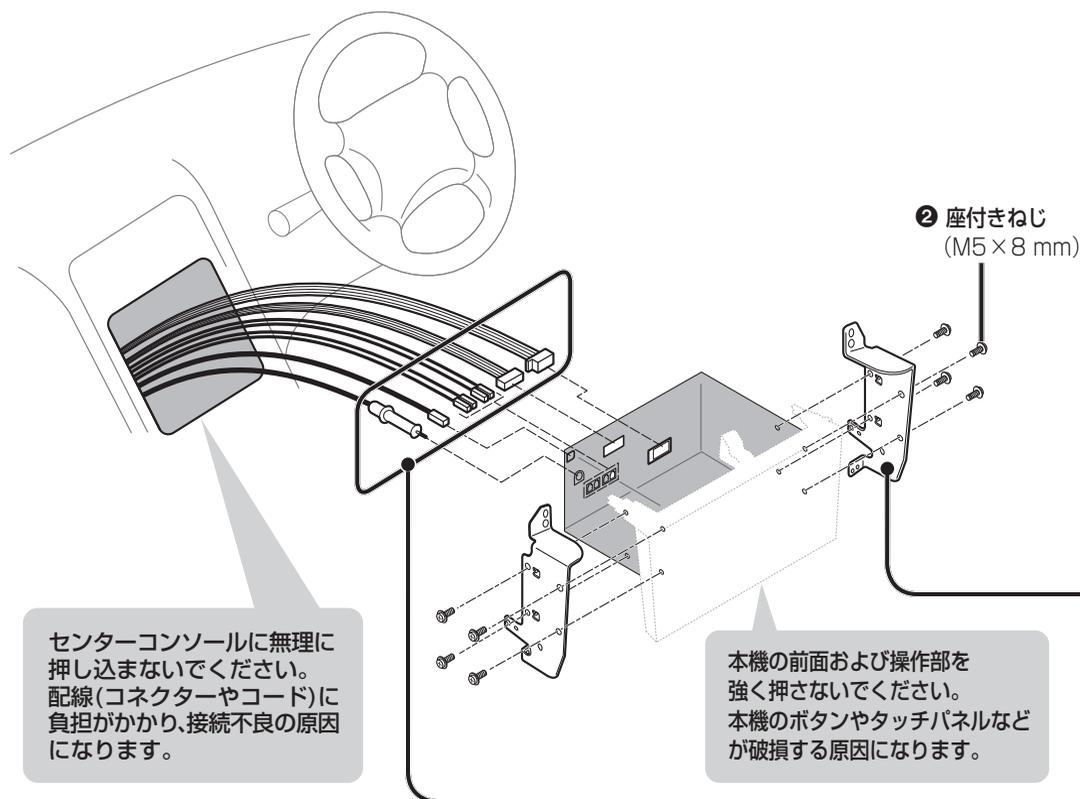

1 バッテリーの⊖端子を外す



2 取り付け・配線をする

■ 取り付け

下記を取り付ける。

- GPSアンテナ
- 地上デジタルアンテナ

■ 配線

各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

3 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける

4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に接続してください。

5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける

6 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。