



## 車載用ビデオやビデオカメラを接続する

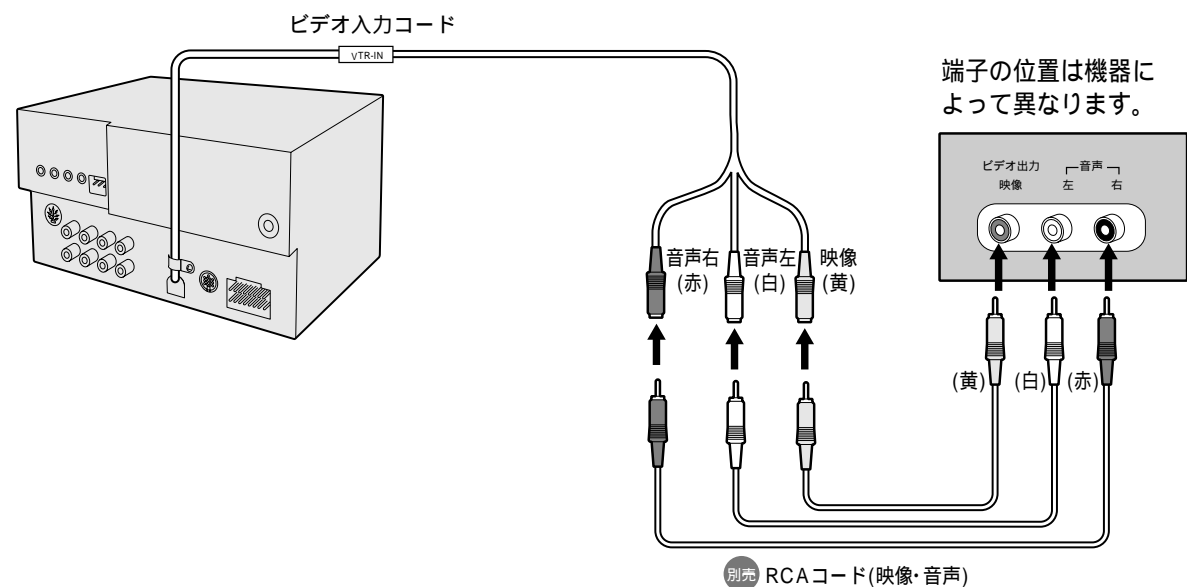

## 2台目のモニターを接続する

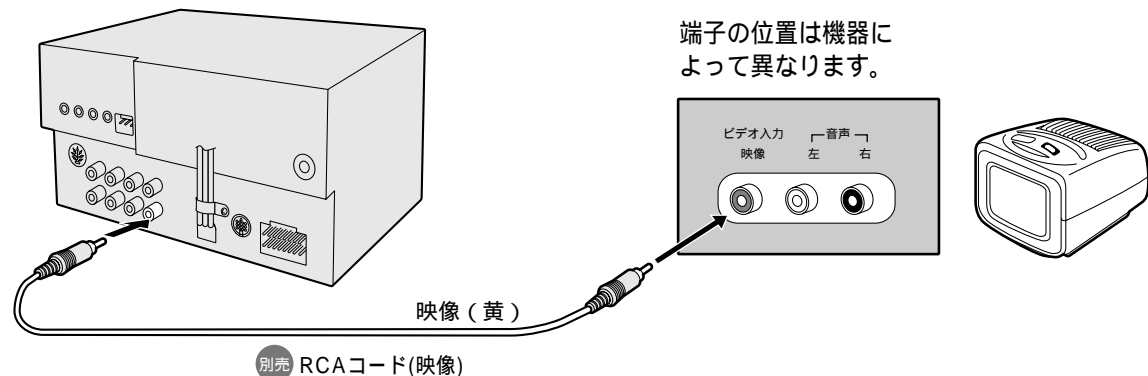


### お知らせ

音声用コードを接続しなくても、本機の内蔵スピーカーや4スピーカーから音声が出力されます。

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

## 取り付け例：トヨタ車

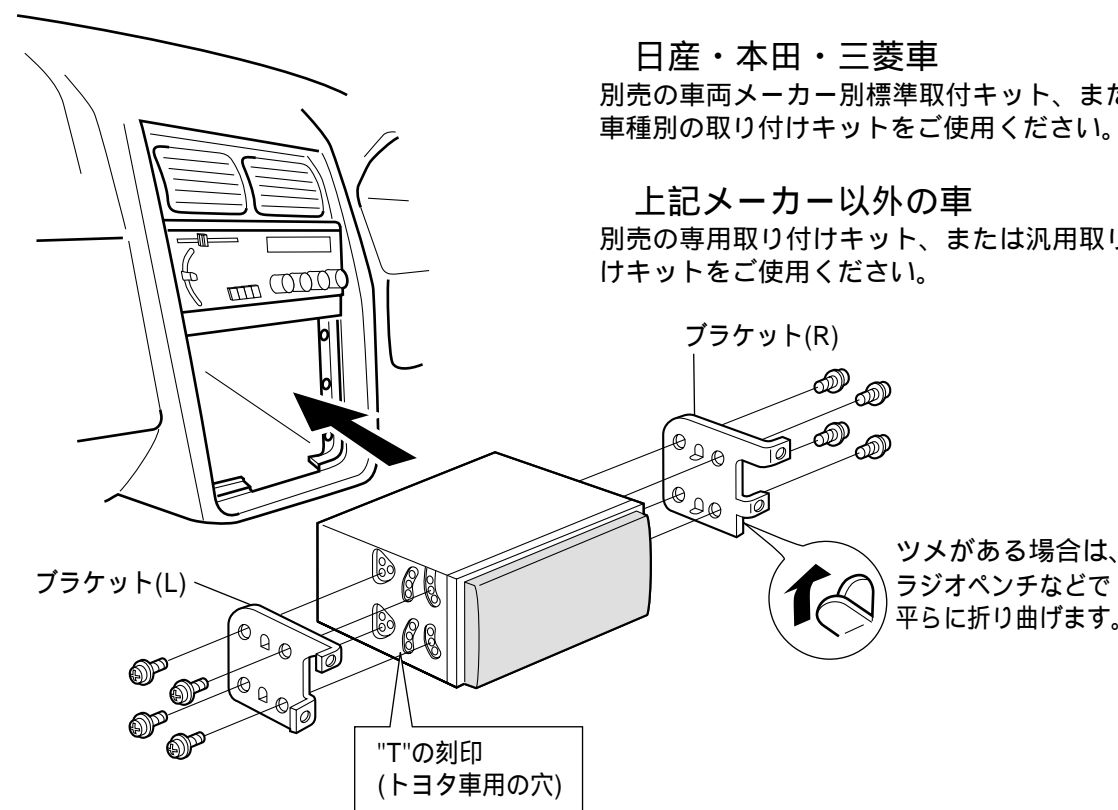

### トヨタ車

純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。


### 日産・本田・三菱車

別売の車両メーカー別標準取付キット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。

### 上記メーカー以外の車

別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

付属ねじ(5 × 8 mm)の種類は、ブラケットの穴形状に合わせて選んでください。



特殊座付きねじ(4本)


残りの4本は、輸送用金具を固定していたねじをご使用ください。



特殊皿ねじ(8本)

### お願い

水平に対して、30°以内の角度で取り付けてください。



### お知らせ

別売のコネクター付コード(車両メーカー別)をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。