




配線のしかた


ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線を済ませてから接続してください。

基本的な配線（接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。）

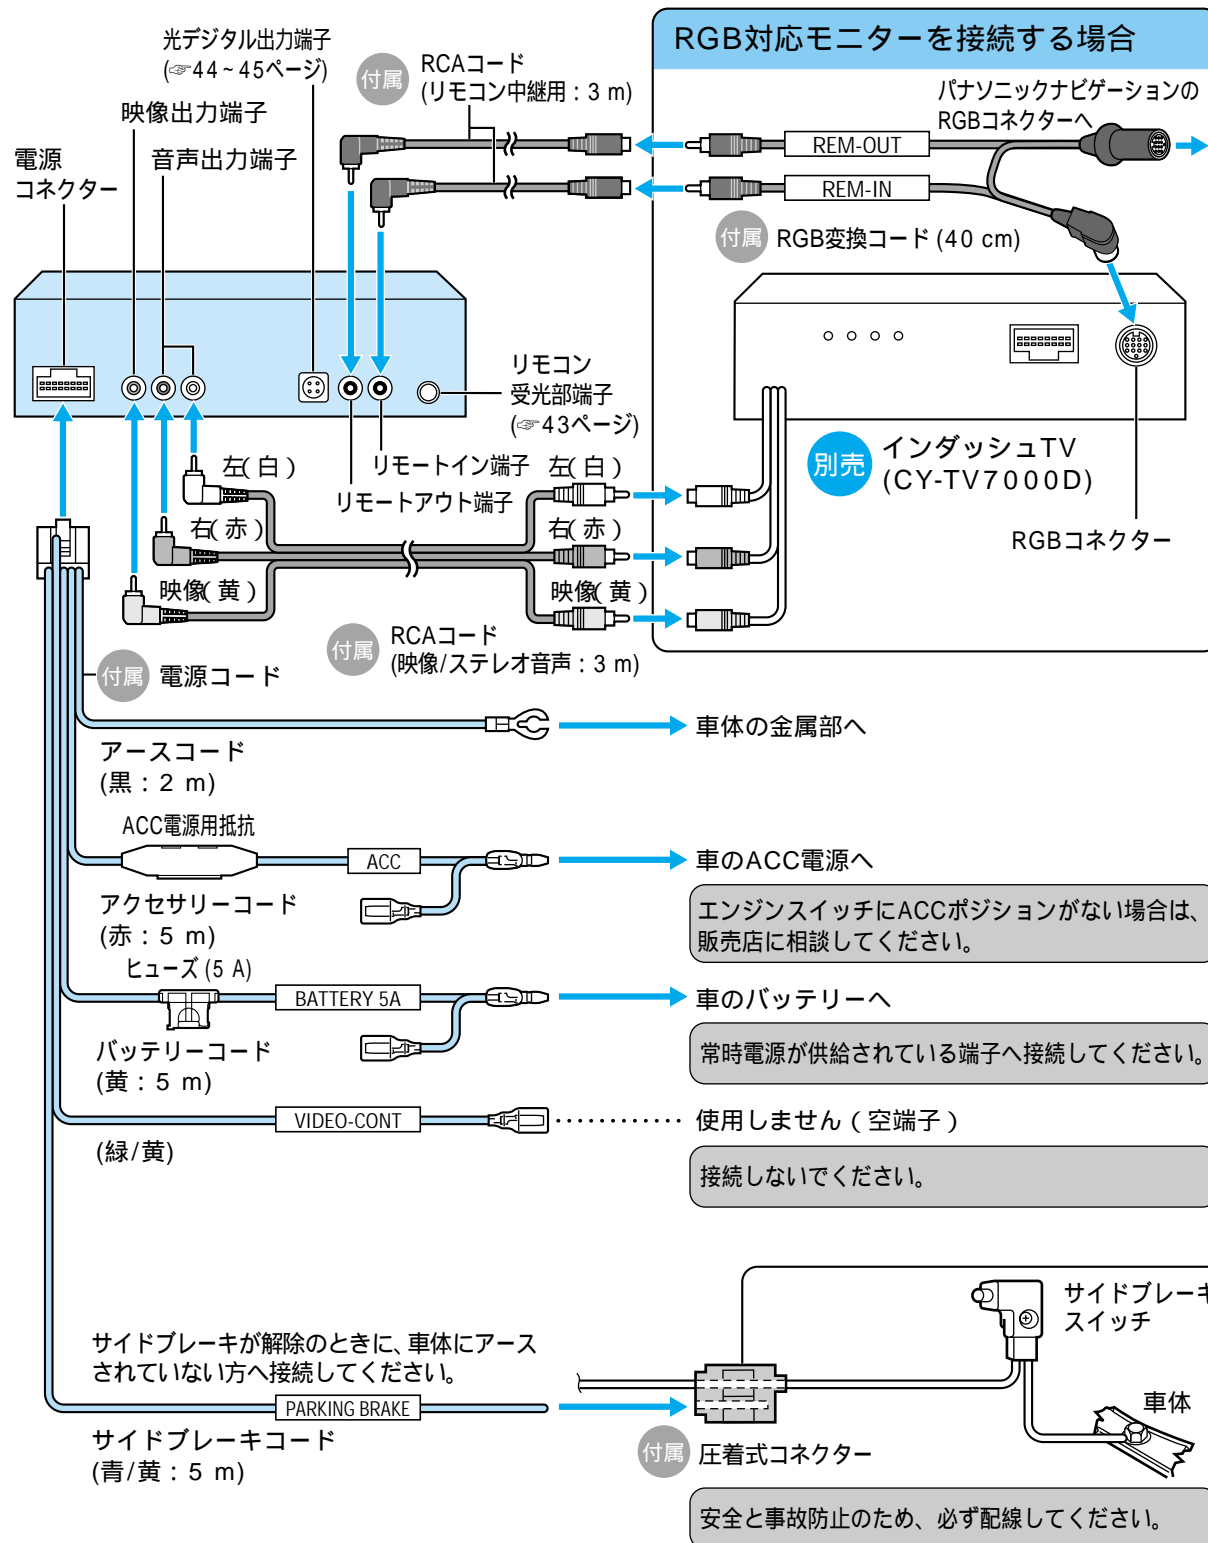


ワイドVGAモニターを接続する場合

DVDプレーヤー/ワイドVGA接続コード CA-LDVR65D(別売)を使って接続してください。

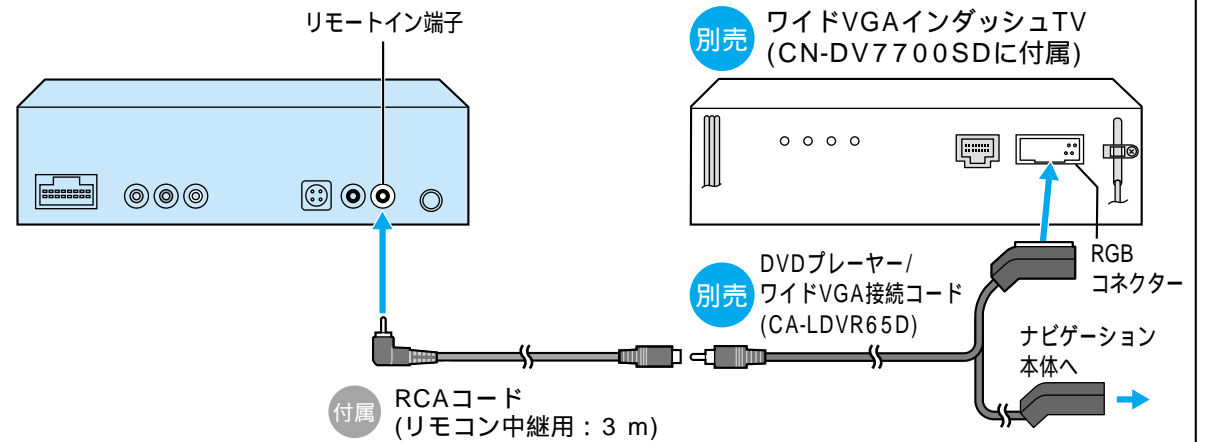

汎用モニターを接続する場合 (RGB非対応モニターに接続する場合)

リモコン受光部(付属)を取り付けてください。
直射日光を避け、受光部を下図のように取り付けてください。
受光部の保護シートをはがしてください。

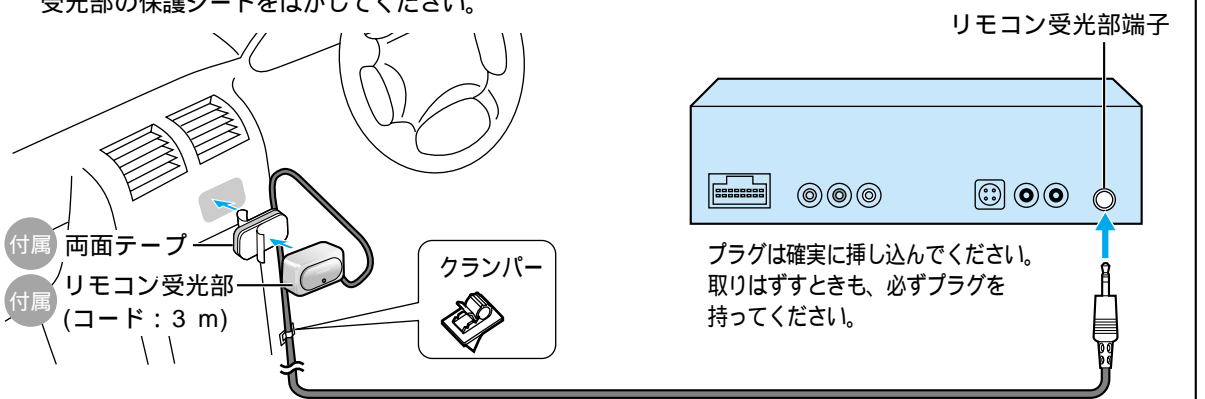

圧着式コネクター(付属)の接続方法

