プリアウト（外部出力）設定

プリアウト設定の表示

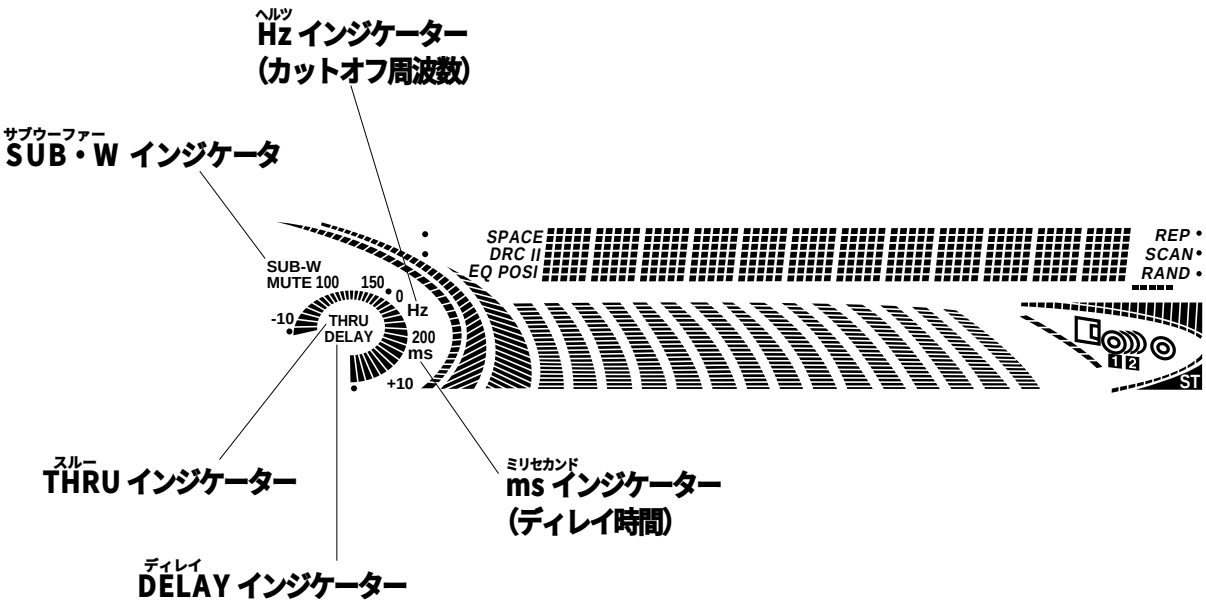

プリアウトの設定を選ぶ

デジタル・ダイナミック・ベース・コントロール〈D.D.B.C〉

※ 別売のパワーアンプ（CY-M9054D等）をプリアウトコード（プリアウト設定用）に接続してください。（P.8 参照）

各項目の設定・調整により，本格的なハイパワーサウンドを楽しむことができます。
接続したパワーアンプに合わせて，設定を選んでください。　［初期設定：サブウーファー出力］

- サブウーファー用外部アンプやアンプ内蔵サブウーファーを接続したとき …… **サブウーファー出力（P.40 参照）**
- システムアップ用外部アンプを接続したとき …… **スルー出力（P.42 参照）**

お知らせ
サブウーファー出力とスルー出力は，同時に使用することができません。