

取り付けのしかた

⚠ 注意

取り付け・配線は専門技術者に依頼する



本機の実装、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

取り付け用付属品


添付の袋には、下表の取り付け用部品が入っています。ご使用前に、よくお確かめください。

番号	品名	数量
①	特殊座付きねじ (φ 5×8 mm)	4
②	特殊皿ねじ (φ 5×8 mm)	8

取り付けのお願い

取り付け前に必ず輸送用金具をはずしてください。

※特殊座付きねじ (φ 5×8 mm) 4本は、取り付けのときに使用します。紛失しないようご注意ください。

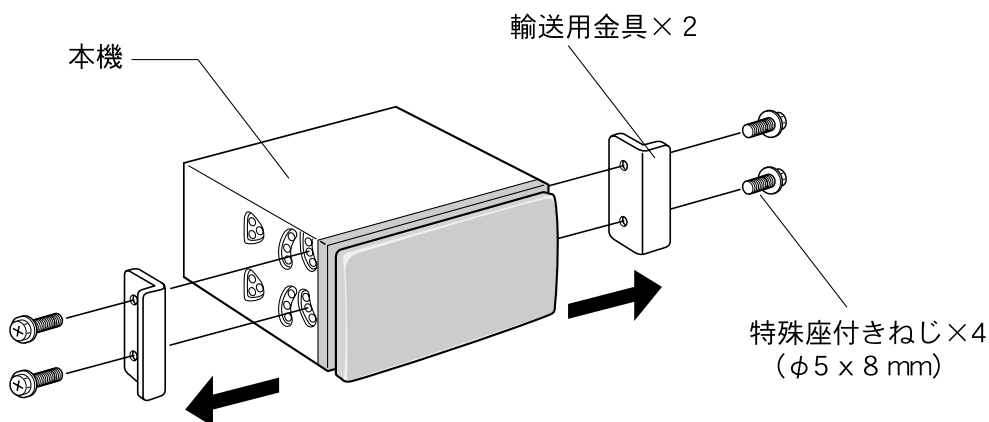

- 取り付ける場所によっては、本機のパネルがシフトレバー等にあたる場合もあります。販売店にご相談ください。
- 取り付けには、車両で使用されているブラケットをご使用ください。
- 本機の実装用の穴にはタップ加工がありません。付属のねじをまっすぐに押しながら締め付け、タップ加工をして取り付けてください。
- 本機の性能を十分に発揮するために、水平に対して30度以内の角度で取り付けてください。

