


トヨタ車に取り付ける場合（2DINサイズ採用車）

1. 車両からカーラジオ・小物入れを取りはずし、それらを止めているブラケットを取りはずします。
2. 付属ねじ①または②を使用して、本機にブラケットを取り付けます。
3. 本機を車両に取り付けます。

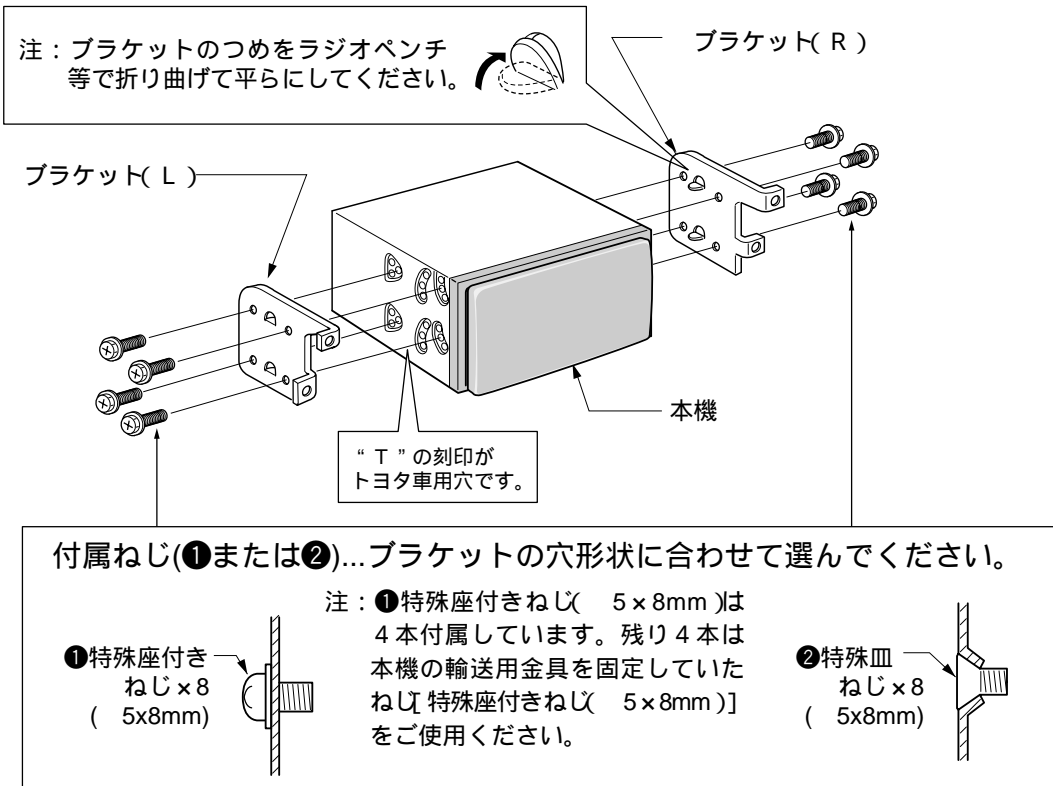

- 年式、車種、グレードにより、専用キット（別売）が必要な場合がありますので、別途販売店にご相談ください。
- なお、車両側との配線が容易にできる専用の中継コード（別売）が準備されておりますので、販売店にご相談のうえ、お買い上げください。

日産車に取り付ける場合（2DINサイズ採用車）

- 日産 2 DIN サイズ採用車専用に標準取り付けキット（別売）が準備されておりますので、別途販売店にご相談ください。
- なお、年式、車種、グレードにより専用キット（別売）が必要な場合もありますので、販売店にご相談のうえ、お買い上げください。

上記以外の車に取り付ける場合

汎用（別売）または車種別に専用キット（別売）が準備されておりますので、別途販売店にご相談ください。

お知らせ

2 DIN サイズ採用車とは、オーディオスペースに通称セット幅 180 mm、高さ 100 mm サイズが搭載できる車です。

必要
な
と
き
に