



リビューカメラの取り付けかた

① カメラブラケットを車体のガラス面または塗装面に取り付ける。

- ① 取り付ける面に合うように、カメラブラケットを整形する。
(裏紙をはがさない)

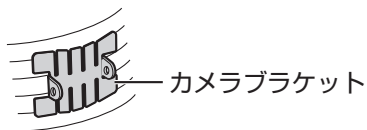

- ② 裏紙をはがして、カメラブラケットをしっかりと密着させる。



- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。


② カメラ本体を、カメラブラケットに取り付ける。

カメラを取り付ける位置により、使用するねじ穴と調整できる角度が異なります。


ねじ穴を変更しない場合

ブラケットにねじで固定する。

ワッシャー付きねじ

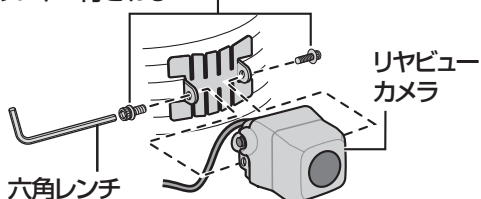


側面図



ねじ穴を変更する場合

- ① キャップ固定ねじをはずす。



- ② 背面カバーとキャップをはずす。

- ③ 背面カバーとキャップの上下向きを変える。

