


リビューカメラ映像の目安線の調整をする 別売

目安線が表示されないレビューカメラを接続している場合は、下記手順に従ってレビューカメラの目安線の調整してください。

お願い 目安線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。車を降りて目印をつける際は、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止させてください。

お知らせ リビューカメラから目安線つきの映像が表示される場合は、本機では目安線調整ができないため、レビューカメラに付属の取扱説明書に従って目安線を調整してください。また、本機の**目安線を表示**を点灯させて目安線を表示させた場合は、目安線が二重になるため、本機の**目安線を表示**は消灯させてください。
☞ 「レビューカメラ映像の目安線を表示する」O-16


1 車両の幅+両側約20 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

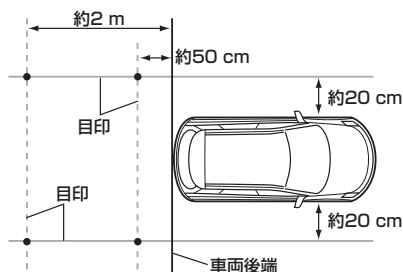


2 O-16手順**1**に従って操作し**目安線調整**をタッチする。


: 目安線調整画面が表示されます。

※上記手順**1**に記載している位置に調整できない場合があります。



3 調整したい目安線の端点(右図**3**-1、4か所の任意の1点)をタッチして、画面の▲/▼/◀/▶で、上記手順**1**でつけた目印に重なるように調整していく。

※マーク(緑色)が表示されている部分の調整ができます。

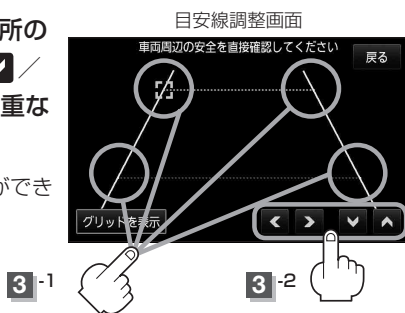

4 設定を終わるには、**戻る**をタッチする。

: リビューカメラ映像画面に戻ります。

「レビューカメラ映像の目安線を表示する」

共通

「レビューカメラ映像の目安線の調整をする」