

# 車にVICISアンテナを取り付ける

CN-SP735VLのみ


付属のVICISアンテナを車に取り付けます。

※作業が困難な場合は、本機または車をお買い上げの販売店や最寄りのカー用品専門店にお問い合わせください。(作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

## VICISアンテナの取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準\*<sup>1</sup>に適合させるため、VICISアンテナは、取付許容範囲内(☒部)に貼り付けてください。

\* 1印…道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37  
最新の保安基準は、国土交通省のホームページをご確認ください。

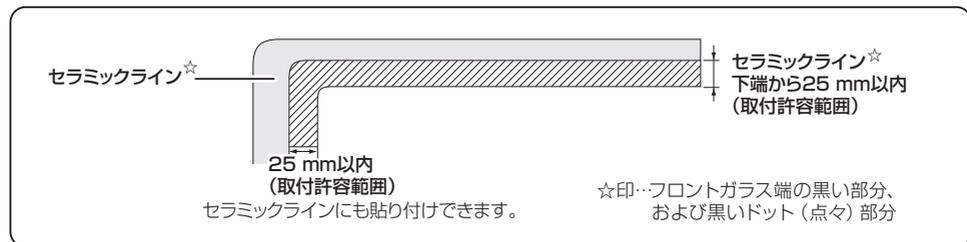

\* 2印…他のアンテナを取り付けている場合、妨害を防ぐため、他のアンテナから100 mm~150 mm程度離して取り付けてください。

※ 100 mm~150 mm程度離れた位置に取り付けてもVICISが受信しにくい場合は、反対側へ取り付けてください。

※他のアンテナから離して取り付けができないときは、まず取付許容範囲を優先して取り付けてください。