



アンテナユニットの角度調整

アンテナユニットは、できるだけ水平 0° ~ 20° に取り付けてください。
また、下記のような傾きでは取り付けないでください。



車両前方に向かって
20°以上傾けないで
ください。





車両後方に向かっては、
絶対に傾けないでくだ
さい。

アンテナユニットを水平に取り付けたいが、ダッシュボード面との間が 20°¹以上傾くときは

- 1 アンテナユニットの底に両面テープを貼り付ける。
- 2 アンテナユニットの両面テープの裏紙をはがして、角度調整台座を取り付ける
- 3 角度調整台座の底に両面テープを貼り付ける。
- 4 角度調整台座の両面テープの裏紙をはがして、ダッシュボードに取り付ける。

角度調整台座は、ダッシュボードの傾きに応じて前後どちらでも調整できます。

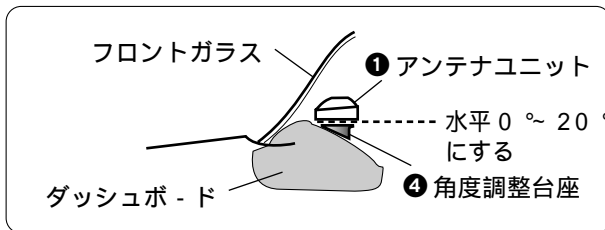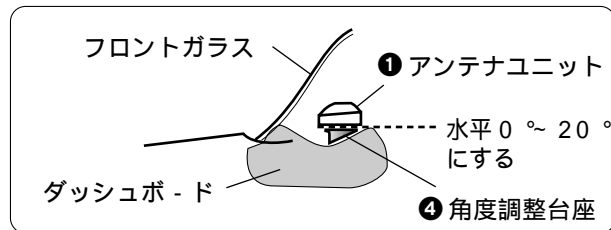

- 1 同梱の角度調整台座が 20° ですので、これを目安にしてください。