


4 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

- 1 電源コードを接続する。
- 2 カバーをかぶせる。

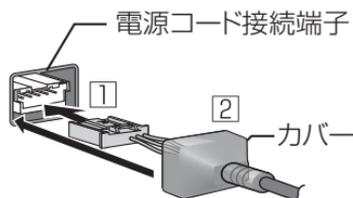


■ 取りはずしかた

- 1 カバーをははずす。
- 2 ロックを押しながら、取りはずす。

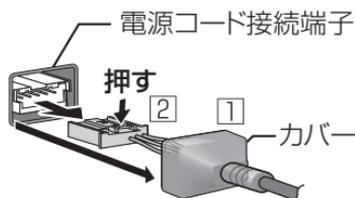


本体後面図



■ 取りはずしかた

- ロックを押しながら、取りはずす。



余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

電源コード



⑦ 束線バンド

アンテナコード



10 cm以上あげる

② アンテナ
(コード 3.5 m)

③ 電源コード

ヒューズ1A

+B
バッテリー電源コード
(黄: 3.5 m)

ヒューズ1A

ACC
アクセサリ電源コード
(赤: 3.5 m)

→ 車のバッテリーへ

→ 車のACC電源へ
(オーディオのACC相当部へ)

アースコード
(黒: 3.5 m)

→ 車体の金属部へ
(⊖アース)