


ETC車載器本体を取り付ける

1 取付位置にスタンドを仮止めし、角度を調整する。

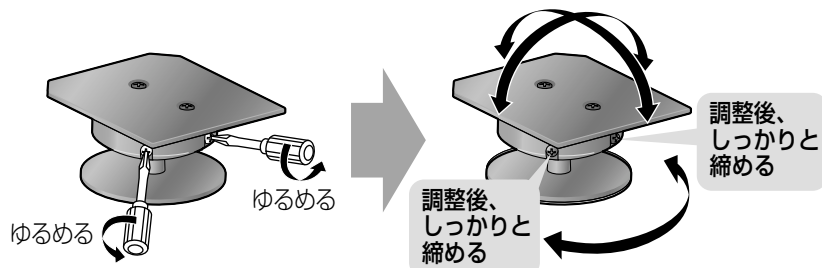


- 調整後、取付補助ゲージを使って、取付位置・取付角度が取付許容範囲内かを確認してください。(※左記参照)


2 スタンドを固定する。

ねじがゆるんでいないことを確認してください。

はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。

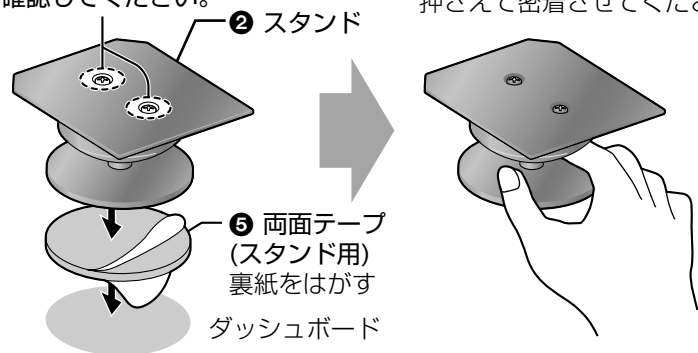


3 ETC車載器を取り付ける。

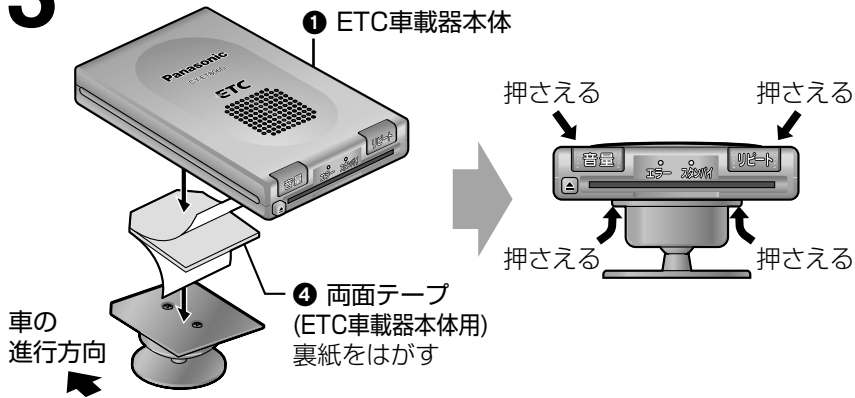

4 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

- ① 電源コードを接続する。
- ② カバーをかぶせる。



■ 取りはずしかた

- ① カバーをははずす。
- ② ロックを押しながら、取りはずす。



⑥ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

- コードに巻いて、フロントガラスとの間に押し込んでください。

⑦ コード クランパー

⑧ 電源コード



コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

