


アンテナの取付位置について

フロントガラス上部中央 (■部：取付許容範囲) に取り付けてください。

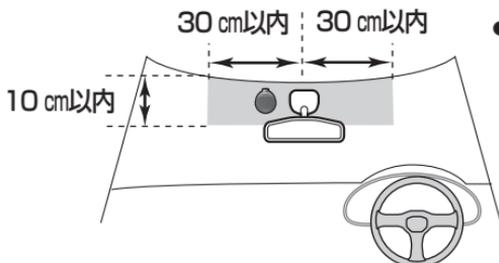


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。


- 取付許容範囲は国土交通省の定める保安基準*を満たしています。必ず取付許容範囲内に取り付けてください。

* 保安基準とは、道路運送車両の保安基準第 29 条第 4 項第 7 号に対する平成 11 年 12 月 27 日付の運輸省(当時)告示第 820 号をいいます。


水平面を基準にして、 20° ~ 50° の範囲に取り付けください。

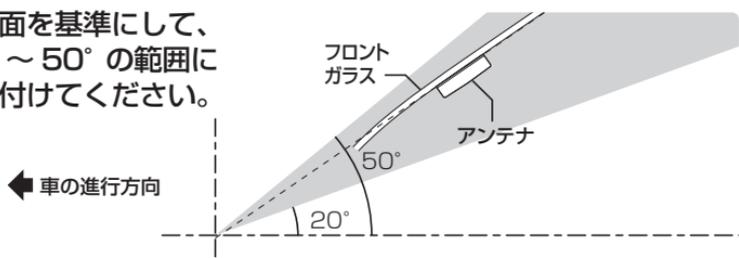

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けください。

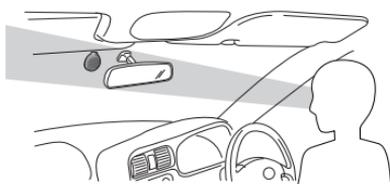

右図の範囲内に取り付けてください。

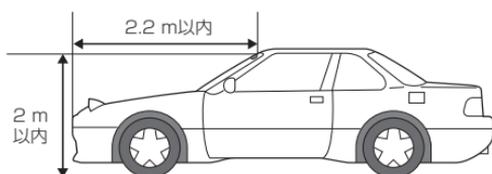

お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット (CA-FX906D) をお使いください。